

ZHIYUN

PRODUCT CATALOG

ZHIYUN ライティング製品 / ジンバル製品 総合カタログ 2025



@ZHIYUNJAPAN

ZHIYUN

輸入・販売元

株式会社 ケンコー・トキナー

〒164-8616 東京都中野区中野5-68-10 KT中野ビル

www.kenko-tokina.co.jp

●製品に関するお問い合わせ

「お客様お問合せフォーム」はこちらの QR コードから。
または「ケンコー・トキナーお問い合せ」で検索。

※お電話でのお問い合わせには対応しておりません。



■このカタログに掲載の製品のデザイン・仕様は予告なく変更することがございます。
■このカタログは 2025 年 2 月現在のものです。

CODE : 253059



LIGHT MOLUS Series/FIVERAY Series GIMBAL SMOOTH Series/CRANE Series/CRANE-M Series/WEEBILL Series

LIGHT

MOLUS B Series/X60 Series/X100

FIVERAY M20 Series/M40/V60

ACCESSORIES

- ソフトボックス
- ライトスタンド
- 有線コントローラー
- ZY マウントアダプター
- ミニソフトボックス
- ドームディフューザー
- シリコンディフューザー
- グリップバッテリー

SYSTEM CHART



MOLUS B SERIES COB LIGHT

MOLUS (B100) | MOLUS (B200) | MOLUS (B300) | MOLUS (B500)



DynaVort
Cooling System™

2700K
6500K

バイカラー

CRI ≥ 96
TLCI ≥ 96

B100/B200
高演色性

CRI ≥ 95
TLCI ≥ 97

B300/B500
高演色性



ボーエンズマウント



あらゆるシナリオに対応する4つのモデル

B シリーズは B100/B200/B300/B500 の 4 つのモデルをご用意、様々なシナリオに巧みに適応します。ご自分に最適なモデルを選択することにより簡単にセットアップを切り替えることができます。



プロ仕様の演色性&直感的なコントロール

B シリーズは 2700K ~ 6500K の範囲で色温度をシームレスに調整できるため、ダイナミックなシーンでも微妙な色合いでも映画のようなセンスで色彩を表現できます。また直感的に操作が可能なコントロールダイヤルは迅速に完璧な照明を作り出し、明るさと色温度に関して比類のない精度を実現。あらゆる照明シナリオに簡単に適応できます。



電源と照明の一体化

一般的なハイパワーライトは電源供給に電源アダプターを必要とします。電力が 300W を超える一部のライトでは電源ユニットも必要になります。ZHIYUN B シリーズは 500W のハイパワーライトでも 1 本の AC ケーブルだけで電源供給が可能。外部電源の制約や絡まった配線から開放されます。



ボーエンズマウント標準装備

ZHIYUN の各種ボーエンズマウントアクセサリー、汎用のボーエンズマウントと互換性があるので、さまざまなライティングアクセサリーに適合します。ポートレート、ライブストーリーミング、インタビュー、コマーシャルなど撮影シーンを選ばず、質感と立体感を十分に引き出すことができるライトです。

製品仕様	MOLUS (B100)	MOLUS (B200)	MOLUS (B300)	MOLUS (B500)
出力電力	100W	200W	300W	500W
電源アダプターの動作電圧	100V~240V AC、50~60Hz	100V~240V AC、50~60Hz	100V~240V AC、50~60Hz	100V~240V AC、50~60Hz
本体重量(ブラケット付)	1.27kg	1.40kg	2.57kg	2.80kg
サイズ(ブラケット付)	146x181x160mm	146x181x160mm	245x190x159mm	245x190x159mm
冷却方法	強制冷却	強制冷却	強制冷却	強制冷却
調光範囲	0~100%	0~100%	0~100%	0~100%
色温度	≥96	≥96	≥95	≥95
CRI	≥96	≥96	≥97	≥97
TLCI	2700K~6500K	2700K~6500K	2700K~6500K	2700K~6500K
TM-30 rf	94(平均)	94(平均)	94(平均)	94(平均)
TM-30 Rg	101(平均)	101(平均)	101(平均)	101(平均)
照度 ※リフレクター無 (色温度 5500K/ 距離 1m)	4160 ルクス	8370 ルクス	12400 ルクス	19200 ルクス
照度 ※リフレクター有 (色温度 5500K/ 距離 1m)	20600 ルクス	39900 ルクス	63200 ルクス	76400 ルクス
動作温度	-10~40℃	-10~40℃	-10~40℃	-10~40℃
マウント	ボーエンズマウント	ボーエンズマウント	ボーエンズマウント	ボーエンズマウント
制御方法	デバイス /Bluetooth アプリ経由	デバイス /Bluetooth アプリ経由	デバイス /Bluetooth アプリ経由	デバイス /Bluetooth アプリ経由
JAN コード	6970194088273	6970194088297	6970194088662	6970194088679
セット内容	ライト本体、ボーエンズマウントリフレクター、電源ケーブル (4.5m)、クイックスタートガイド			

MOLUS (B100) | MOLUS (B200) | MOLUS (B300) | MOLUS (B500)



60W COB LIGHT

MOLUS **X60 RGB** | MOLUS **X60**
RGBフルカラー バイカラー



DynaVort
Cooling System™



X60 RGB
RGBフルカラー



色温度



着脱式
グリップバッテリー



ポーエズマウント
互換(アダプター)



RGBシネマティック効果 **X60 RGB**


フルカラー出力を備えた X60RGB は最大 60W の RGB 出力で背景のみを照らすことができ、カラフルな雰囲気を作り出しやすくなっています。片手で持つと近距離で背景と被写体を正確に分離し、高品質の画像を生み出し、高出力、高彩度、高輝度のシネマティック RGB 効果を作り出します。



軽くてコンパクト、でもパワフル

小型でありながらスタイリッシュなデザインと最先端の冷却技術を調和させ、どの角度から見ても目を奪われます。重量はわずか 313g* と超軽量ながらプロ仕様 60W の高出力を実現。

*X60は313g、X60 RGBは319g

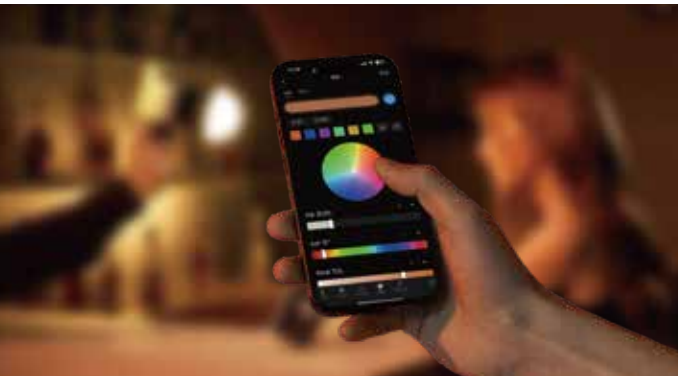

専用アプリ ZY Vega

ZY Vegaアプリを使用すると、スマートフォンで調光、色の選択、迅速なシーンの切り替え等が行えます。効率と創造性が格段に上がり、すべての素晴らしいショットを手に入れることができます。(一部の機能はX60RGB でのみ利用可能です。)



優れた拡張アクセサリ

軽量で多用途なアクセサリを実現したZYマウント。ミニリフレクター、ドームディフューザー、ミニソフトボックス、ポーエズマウントアクセサリに対応するポーエズマウントアダプターをご用意しています。



グリップバッテリー



DCアダプター



PD急速充電器

3つの給電方式に対応

USB-PD/DC/ グリップバッテリーの 3 つの方法でライトに電力を供給でき、グリップバッテリーで最大 50 分間フルパワーでの動作を実現します。

※グリップバッテリーは COMBO、PRO に付属します

グリップバッテリーによる継続動作時間

60W : 50 分 20W : 2 時間 10 分
40W : 1 時間 12 分 10W : 2 時間 50 分
30W : 1 時間 40 分

USB-PD 急速充電器

USB-PD 急速充電器は 100W 以上の使用をお勧めします。USB-PD 充電でサポートされる最小入力電力は 18W です。

製品仕様

X60 RGB / X60 共通		X60 RGB / X60 共通		X60 RGB	X60
出力電力	60W	冷却方法	強制冷却	CRI	≧95
電源アダプター入力	100 ~ 240V (50/60Hz) 最大 1.5A	調光範囲	0~100%	TLCI	≧98
電源アダプター出力	24V/2.7A	色温度	2700 ~ 6500K	照度	2010 ルクス
動作電圧	DC 24V、USB-PD 9V 以上	動作温度	-10 ~ 40℃	(色温度 6500K/ 明るさ 100% / 距離 1m)	
バッテリー容量	2550mAh 21.6V	サイズ (WxDxH)	100x71x56mm	R 照度 : 634 ルクス(1m)	
バッテリー動作時間	50 分	(バッテリー 除く)		G 照度 : 688 ルクス(1m)	
バッテリー充電時間	USB-PD : 2 時間 30 分 (19.78V/1.45A/28W)	マウント	1/4 インチネジ穴	B 照度 : 194 ルクス(1m)	
	QC : 4 時間 (12V/1.48A/18W)	アプリ	ZY Vega(Bluetooth)	重量	319g
X60 RGB JAN 6970194088402		X60 RGB COMBO JAN 6970194088396		X60 RGB PRO JAN 6970194088556	
X60 RGB本体/ミニリフレクター/ドームディフューザー/DCアダプター/ポーチ		X60 RGB本体/ミニリフレクター/ドームディフューザー/DCアダプター/USBケーブル/ポーチ/グリップバッテリー/専用ケース		X60 RGB本体/ミニリフレクター/ドームディフューザー/DCアダプター/USBケーブル/ポーチ/ミニソフトボックス/グリップバッテリーx2/専用ケース	
X60 JAN 6970194088457		X60 COMBO JAN 6970194088440		X60 PRO JAN 6970194088587	
X60本体/ミニリフレクター/ドームディフューザー/DCアダプター/ポーチ		X60本体/ミニリフレクター/ドームディフューザー/DCアダプター/USBケーブル/ポーチ/グリップバッテリー/専用ケース		X60本体/ミニリフレクター/ドームディフューザー/DCアダプター/USBケーブル/ポーチ/ミニソフトボックス/グリップバッテリーx2/専用ケース	

MOLUS **X60 RGB** | MOLUS **X60**



MOLUS X100

100W POCKET COB LIGHT



DynaVort
Cooling System™

2700K
6500K

バイカラー

CRI ≥ 95
TLCI ≥ 97

高演色性



着脱式
グリップバッテリー



ボーエンスマウント
互換(アダプター)



最大100W プロフェッショナルな屋外照明

X100 は 100% の出力を可能にする ZHIYUN 社独自開発の技術によって、ロケーション撮影時に効率的でプロフェッショナルなライティングを提供します。また、DynaVort Cooling System™を採用、気流の放出をインテリジェントに制御することで、冷却効率を大幅に高めています。



選べる電源供給システム

X100 は「着脱式グリップバッテリー」「DC アダプター」「100WPD 急速充電器」の 3 つの電源供給システムに対応しています。状況に応じて使い分けすることで撮影中の休止時間を最小限に抑えることができます。PD 充電器またはモバイルバッテリーでいつでもライティングが可能になります。
※グリップバッテリーはCOMBO、PROに付属します



100W高出力、高演色性

手のひらほどの小さなライトが、従来の重量級 COB ライトに匹敵する最大 100W の高出力と正確で忠実な色再現を実現します。指先 1 つで色温度を調整でき、ポートレートやスチル撮影、インタビューなどのさまざまなプロ撮影をサポートします。



これまで以上に素早いセットアップ

手のひらサイズでわずか 385g という軽量コンパクトなX100は、持ち運びやセットアップなどの作業が楽になり、撮影にかかる労力も大幅に改善されます。



ZYマウント エコシステム

ZYマウントは専用アクセサリ用(ミニリフレクター、ドームディフューザー、ミニソフトボックス)に設計され、コンパクトながらライティングの微調整ができます。



ボーエンスマウントアダプター

ボーエンスマウントアダプターを装着することによって、汎用性の高いボーエンスマウントのアクセサリが使用可能になります。

製品仕様

X100			グリップバッテリー		
出力電力	100W	照度	3881ルクス	電圧	22.2V
冷却方法	アクティブ冷却		(4300K/100%/温度25°C/屋内照度0.1ルクス未満/距離1m)	容量	2600mAh 57.72Wh
電圧	AC100V~240V(50/60HZ)	電源	USB-PDアダプター、DCアダプター、グリップバッテリー	充電時間	PD:2時間33分 (19.6V/1.4A 28W)
USB-PD入力	18W以上	電源アダプター	24VDC/5A		QC:2時間24分 (9.7V/3.1A 30W)
動作温度	18W以上	動作温度	-10~40°C	Type-C 電源最大電力	30W
色温度	2700K~6500K	マウント	1/4インチネジ穴 x 2	動作時間 (最大電力)	30分
調光範囲	0~100%	サイズ (WxDxH)	144.5 x 94 x 36.1mm	充電温度	0~40°C
CRI (RA)	≥95	重量	385g	サイズ (WxDxH)	52.8 x 94 x 61mm
TLCI	≥97	アプリ	ZY Vega (Bluetooth)		
X100 JAN 6970194087450			X100 COMBO JAN 6970194087344		
X100本体/DCアダプター/ミニリフレクター/ポーチ			X100本体/グリップバッテリー/DCアダプター/ミニリフレクター/ボーエンスマウントアダプター/専用ケース/ストラップ/ポーチ		
			X100 PRO JAN 6970194087481		
			X100本体/グリップバッテリー/DCアダプター/ミニリフレクター/ボーエンスマウントアダプター/専用ケース/ストラップ		



20W POCKET FILL LIGHT

FIVERAY **M20C**
RGBフルカラー

FIVERAY **M20**
バイカラー



DynaVort
Cooling System™

**2500K
10000K**

M20C
RGBフルカラー

**2700K
6500K**

M20
バイカラー

**CRI ≥ 94
TLCI ≥ 96**

M20C

**CRI ≥ 95
TLCI ≥ 97**

M20



RGBフルカラー **M20C**

高密度チップレイアウトがRGBフルカラーで明るく輝きます。正確なHSI調光機能と組み合わせると、ワンタッチで光によるペインティングを行うことができます。さらに10種類のエフェクトモード、音楽モード、速度と温度の同期調整機能を搭載しています。



専用アプリでワイヤレスコントロール **M20C**

Bluetoothメッシュネットワークを搭載し、専用アプリ「ZY Vega」で遠隔でのコントロールを可能にしました。ユニットを複数台積み重ねて照度を上げたり、専用アプリを使って簡単に同期させることでクリエイティブなライティングを実現することができます。



大きなインパクトをポケットサイズに!

高出力、プロフェッショナルな調光機能、画期的能力を兼ね備えた20Wの高出力をポケットサイズの1台に詰め込みました。創造力をかき立てる洗練されたデザインを採用し、単なるスナップも大傑作になること請け合いです。



色温度範囲の広いG/Mコントロール **M20C**

撮影の雰囲気完璧に調整できるグリーン/マゼンタコントロールと、クイック切替機能、お好みの照明の雰囲気直ちに再現できるメモリ機能が装備されています。フリッカーレスで豊富なカラーを自在に操れるハイレベルな照明をポケットサイズのボディで実現しました。



クリップオン



手持ち



マグネット

創造力と可能性を広げる各種アクセサリ

M20 シリーズは通常のセットアップだけでなく、様々なシチュエーションに柔軟に対応することができます。最高の機動性である手持ちでの使用は、撮影条件を理想的に補正し、小ささを活かした効果的なライティングにも活躍します。

また、専用アクセサリを使用することでテーブルや壁、柱等にマグネットで固定することができ、ディフューザー、ハニカムグリッド、バードアなどのマグネット着脱式アクセサリも用意されています。

製品仕様

M20C/M20 共通		M20C	M20
出力電力	20W		
バッテリー容量	4500mAh		
調光範囲	0~100%		
動作時間	40分 温度 25℃/フル充電/CCTモード/色温度 4300K/明るさ 100%		
充電時間	2時間 USB-PD27W または QC18W 以上の急速充電に対応		
電源アダプター	5V/1A 9V/1A		
動作温度	-10~40℃		
充電温度	0~40℃		
サイズ (WxDxH)	78x78x35.75mm		
重量	200g		
M20C JAN 6970194088105 M20C本体/拡張用マグネットケージ/充電ケーブル		M20C COMBO JAN 6970194088112 M20C本体/拡張用マグネットケージ/充電ケーブル/ ディフューザー/ハニカムグリッド/バードア/ポーチ	M20 JAN 6970194088082 M20本体/拡張用マグネットケージ/充電ケーブル
		M20 COMBO JAN 6970194088099 M20本体/拡張用マグネットケージ/充電ケーブル/ ディフューザー/ハニカムグリッド/バードア/ポーチ	

FIVERAY **M20C** | FIVERAY **M20**



FIVERAY (M40) 40W POWERFUL POCKET LIGHT



DynaVort
Cooling System™

2700K
6200K

バイカラー

MAX
40W

最大40W

CRI ≥ 96
TLCI ≥ 97

高演色性



小さいけどプロフェッショナル

片手に収まる手のひらサイズのポケットライト。シンプルさを求め、コンパクトボディに革新性と有用性を実現させた、小型ながらプロフェッショナルなライトです。




広い色温度、優れた演色性

2700K～6200K の広い色温度、CRI：96 以上、TLCI：97 以上の優れた演色性を持つ、わずか 320g のポケットライト。デイルイトからタングステンライトまでスムーズで正確な調光が可能です。




40Wの強力なポケットライト

176 個の LED チップによって、大型機器のキーライトに匹敵する驚異的な明るさを実現します。ストロボを使わずに、デイルイトとタングステンライトの両方で 40W 最大出力を実現します。

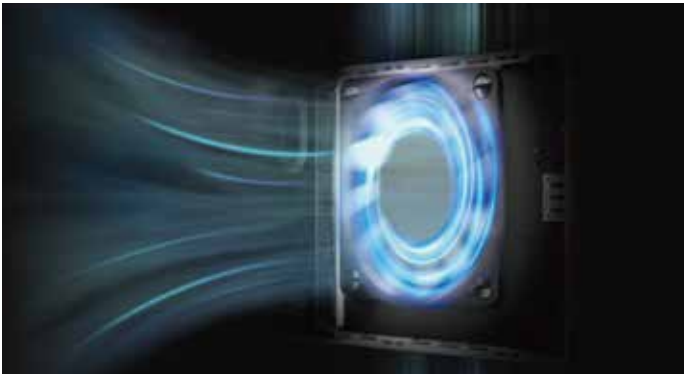

画期的な冷却システム

M40 には過熱防止のため DynaVort Cooling System™が採用されています。ジャイロスコープをモデル化したヒートシンクと FOC ファンで構成され、過熱を防止し、インテリジェントコントロールで気流排出量を大幅に促進することで冷却効率を高めています。

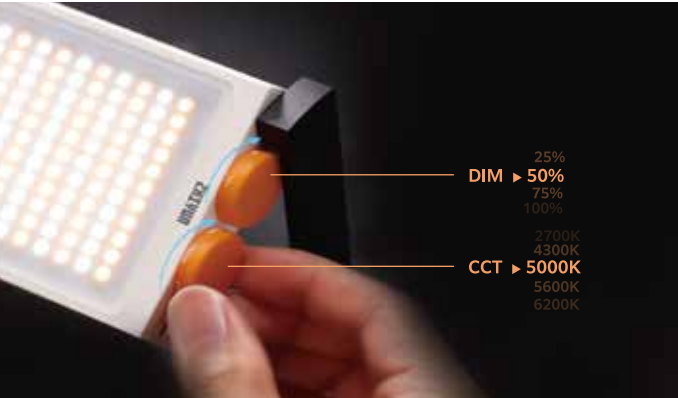

正確な調光が行えるデュアルホイール

色温度と輝度が2個の別々のホイールで調整できるため、指先でスムーズな正確な調光が可能です。



360°回転スタンド

2個の1/4インチネジ穴でM40を三脚やライトスタンドに取り付けることができるため、M40の回転スタンドは撮影の可能性を広げ、速やかに照明セットアップが完了します。

製品仕様

出力電力	40W
色温度	2700K～6200K
調光範囲	0～100%
照度	1050ルクス/1m (4300K/100%) 4400ルクス/0.5m (4300K/100%) 14000ルクス/0.3m (4300K/100%)
CRI	≥96
TLCI	≥97
LED チップ数	176 個 (クール88個+ウォーム88個)

バッテリー容量	リチウムイオンバッテリー 2600MAH
充電時間	1 時間 50 分
電源入力	USB Type-C : 12V/1.12A 13W、最大 15W 高速充電対応
動作時間	29 分(最大光量時)
動作温度	-10 ～ 40℃
マウント	1/4 インチネジ穴 x2
サイズ (WxDxH)	136.5 x 77.8 x 29mm
重量	320g

M40 JAN 6970194087184

M40ライト本体/充電ケーブル
※シリコンディフューザーは付属しません。



FIVERAY M40用シリコンディフューザー
EX1H15 JAN 6970194087405

FIVERAY M40 用のディフューザー。シリコン樹脂製でライトの光を柔らかく拡散します。専用設計でぴったりと装着できます。



ライト本体への装着例

サイズ：W35×L82×H131 mm
重 さ：約58g
素 材：シリコン樹脂

60W LIGHT WAND

FIVERAY **V60** | 60W Portable Light Wand



DynaVort
Cooling System™

2700K
6500K

バイカラー

CRI ≥ 96
TLCI ≥ 98

高演色性

100W
MAX

最大100W



最大100Wの高出力

高照度でくっきり鮮やかな撮影が可能な V60 は、ワンタッチで MAX モード、最大 100W の出力を可能にします。

※MAX モードは USB-PD/DC から給電し、出力電力が 100W 以上の場合に有効になります。内蔵バッテリーでライト動作時は、MAX モードを有効にすることはできません。




いつでもクール

DynaVort Cooling System™を採用 しており、ジャイロセンサーのモデリングによるヒートシンク、6つの FOC ファンが搭載されています。この専門的に設計されたシステムは過熱を防止し、常に高効率と並外れた冷却性能を保証します。



際立つ演色性

実物そのもののリアルな色は写真家や映像作家にとって欠かせません。V60 は卓越した演色性により、あらゆる物の色を正確に再現できるよう設計されています。そのため高品質なショットが撮影できます。

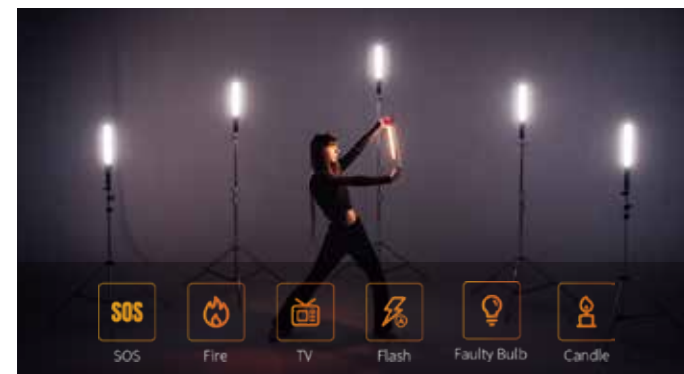

高い芸術性

V60 内蔵の複数の照明効果とミュージックモードを使用して、クリエイティブな作品を撮影しましょう。イマジネーションを動かして、ユニークで面白い照明で作品を変身させ、全く新しい雰囲気作品に仕上げるすることができます。



さまざまな撮影シーンに

多彩で簡単なライトコントロールにより、明るさと色温度の調整が容易で、どんな環境でも素晴らしいビジュアルを演出します。



小型で手軽ながら並外れた性能を発揮し、あらゆる撮影の細部に至るまで完璧なライティングを実現します。

製品仕様

出力電力(最大)	CCT モード：60W 最大モード：100W(USB-PD)、120W(DC)	CRI(RA)	≥96	連続動作時間	30 分 (4300K/100%) 1 時間 (4300K/50%) 2 時間 17 分 (4300K/20%)
色温度	2700K~6500K	TLCI	≥98	動作温度	-10~40°C
調光範囲	0~100%	LED チップ	120 pcs	マウント	1/4 インチネジ穴
CCT モード照度	1730 ルクス (5500K/100%/温度25°C/電力DC/屋内照度0.1ルクス以下/距離1m)	電源アダプター	24V / 5A	サイズ (WxDxH)	448x53x53mm
MAX モード照度	2470 ルクス (4300K/100%/温度25°C/電力DC/屋内照度0.1ルクス以下/距離1m)	充電時間	USB-PD：1 時間 21 分(20V/1.2A 25W) DC：1 時間 27 分(24V 25W) QC：2 時間 30 分(12V/1.5A 9V/2A)	重量	891g

V60 ブラック JAN 6970194087757
V60ライト本体(ブラック)/DCアダプター/USBケーブル/
専用ケース/ポーチ

V60 ブラック COMBO JAN 6970194087733
V60ライト本体(ブラック)/DCアダプター/USBケーブル/専用ケース/ポーチ/
バンドア/ディフューザー/グリッド

ボーエンズマウントアクセサリー ソフトボックス



ランタンソフトボックス ボーエンズマウント

ランタン（提灯）型のソフトボックスで大きくも柔らかい全方向性のライティングが特徴です。柔軟ながらも堅牢な骨組みで、内側のフレームをひっかけるだけでセットアップ可能です。展開時の直径 65cm と 85cm の 2 タイプ。

ランタンソフトボックス ボーエンズマウント		
	65D	85D
型 番	EX1H12	EX1H13
JAN	6970194087542	6970194087641
サイズ	W817×L165×H165mm	W1120×L185×H185mm
展開時	直径 約 65cm	直径 約 85cm
重 さ	約 1,219g	約 2,034g
付属品	シェード、収納ケース	シェード、収納ケース



※ライト本体、ライトスタンドは付属しません

オクタゴンソフトボックス 90D ボーエンズマウント

八角形型のソフトボックスでパラボラより光が強くレクタングルより円形に近い中間タイプ。携帯性に優れ移動に便利です。展開時の直径90cmタイプ。ハニカムグリッド付属。

オクタゴンソフトボックス90D ボーエンズマウント	
型 番	EX1H18
JAN	6970194087870
サイズ	W675×L195×H195mm
展開時	直径 約 90cm
重 さ	約 1,500g
付属品	ディフューザー、ハニカムグリッド、収納ケース



パラボラソフトボックス ボーエンズマウント

パラボラ（放射線）型のソフトボックスで円形に近い形で「面」として光を大きく出せることが特徴です。奥行きが深い分オクタゴンと比べて光が柔らかくなります。ハニカムグリッド付属。展開時の直径 60cm と 90cm の 2 タイプ。

パラボラソフトボックス ボーエンズマウント		
	60D	90D
型 番	EX1H06	EX1H07
JAN	6970194087535	6970194087634
サイズ	W470×L190×H190mm	W780×L200×H200mm
展開時	直径 約 60cm	直径 約 90cm
重 さ	約 1,004g	約 1,500g
付属品	ディフューザー、ハニカムグリッド、 収納ケース	ディフューザー、ハニカムグリッド、 収納ケース



※ライト本体、ライトスタンドは付属しません

レクタングルソフトボックス 60x90 ボーエンズマウント

長方形型のソフトボックスです。ポートレートなど、高さのある被写体を撮影する際に重宝します。展開時サイズ60x90cmタイプ。ハニカムグリッド付属。

レクタングルソフトボックス 60x90 ボーエンズマウント	
型 番	EX1H10
JAN	6970194087863
サイズ	W695×L195×H195mm
展開時	約 60×90cm
重 さ	約 1,100g
付属品	ディフューザー、ハニカムグリッド、収納ケース

ZY マウントアクセサリー



ZYマウントー ボーエンズマウント
アダプター-B MOLUS X100用

MOLUS X100 / MOLUS X60 RGB / MOLUS X60

MOLUS X シリーズの ZY マウントをボーエンズマウントに変換するためのアダプターです。このアダプターを装着すればソフトボックスなどボーエンズマウントのアクセサリーが使えます。アダプター下部はメスダボ仕様で、そのままライトスタンドなどに取り付けることができます。

※X60 にも使用可能

ZYマウント-ボーエンズマウントアダプター-B MOLUS X100用	
型 番	EX1H05
JAN	6970194087429
サイズ	L224×W125×H70mm
重 さ	約 358g
素 材	ABS 樹脂
マウント	本体側 /ZY マウント アクセサリ側 / ボーエンズマウント

ライトスタンド



ZHIYUN ライトスタンド 2.8M

汎用性が高く最大約 2.8m まで伸ばすことができ、様々な機種に使えるライトスタンド。脚部分はステーが付いており中央部分を上下させるだけですべての脚の開脚角度を同時に変えることができます。早いセッティングが行えます。機材取付部分は汎用性の高いオスダボを採用しております。

ライトスタンド2.8M	
型 番	EX1A15
JAN	6970194087610
サイズ	L1,015×W93×H85mm
重 さ	約 2.3kg
最大長	約 2.8m
素 材	アルミニウム
仕 様	オスダボ（3/8 インチネジ付）



ミニソフトボックス
ZYマウント用

MOLUS X100 / MOLUS X60 RGB / MOLUS X60

MOLUS X100、X60 シリーズの ZY マウント採用の機種に装着できる小型のソフトボックスです。小型で取り回しがよく、持ち運びもカンタン。ハニカムグリッドが付属しています。

ミニソフトボックス ZYマウント用	
型 番	EX1H02
JAN	6970194087399
サイズ	W99×L99×H208mm
重 さ	約 162g
素 材	ナイロン(マウント部：プラスチック)
マウント	ZY マウント

有線コントローラー



MOLUS Bシリーズ用有線コントローラー

MOLUS B100 / B200 / B300 / B500

光量・色温度などのパラメータ操作が可能な有線コントローラーです。モニターで現在の状態を確認しながら手で操作することができます。ライト側面の USB 端子に接続します。

Bシリーズ用有線コントローラー	
型 番	K1 COA02
JAN	6970194088341
サイズ	L78×W80×H32mm
重 さ	約 143g
接続方式	有線 (USB Type-C)
対応機種	MOLUS B100/B200/B300/B500
電 源	USB 給電



ドームディフューザー
ZYマウント用

MOLUS X100 / MOLUS X60 RGB / MOLUS X60

MOLUS X100、X60 シリーズの ZY マウント採用の機種に装着できる球体状のディフューザーです。前面はシリコン製で着脱可能、リフレクター部分だけの運用も可能です。

ドームディフューザー ZYマウント用	
型 番	EX1H03
JAN	6970194087436
サイズ	W154×L154×H84mm
重 さ	約 310g
素 材	リフレクター / プラスチック、アルミ ディフューザー / シリコン樹脂
マウント	ZY マウント

グリップバッテリー



グリップバッテリー CH1-6D / CH-6E

MOLUS X100 / X60 RGB / X60

「MOLUS X シリーズ」用グリップバッテリー。電源としてだけでなく、グリップとしての役割も果たします。USB Type-C ポートで出力も可能。残量がわかるインジケータ付き。


MOLUS Xシリーズ用グリップバッテリー		
型 番	CH1-6D	CH1-6E
カラー	グレー	ブラック
JAN	6970194088655	6970194088648
バッテリー容量	2550mAh	
動作時間	約 30 分(フルパワー時)	
充電時間	約 2 時間 33 分(28W PD 時)	
	約 2 時間 24 分(30W QC 時)	
入出力端子	USB Type-C	
USB 入出力電圧・電流	5V/3A、9V/3A、 12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A	
サイズ	L94×W61×H53mm	
重 さ	約 450g	



装着例
※ライト本体は付属しません

SYSTEM CHART

ZHIYUN X シリーズ /B シリーズ対応 システムチャート

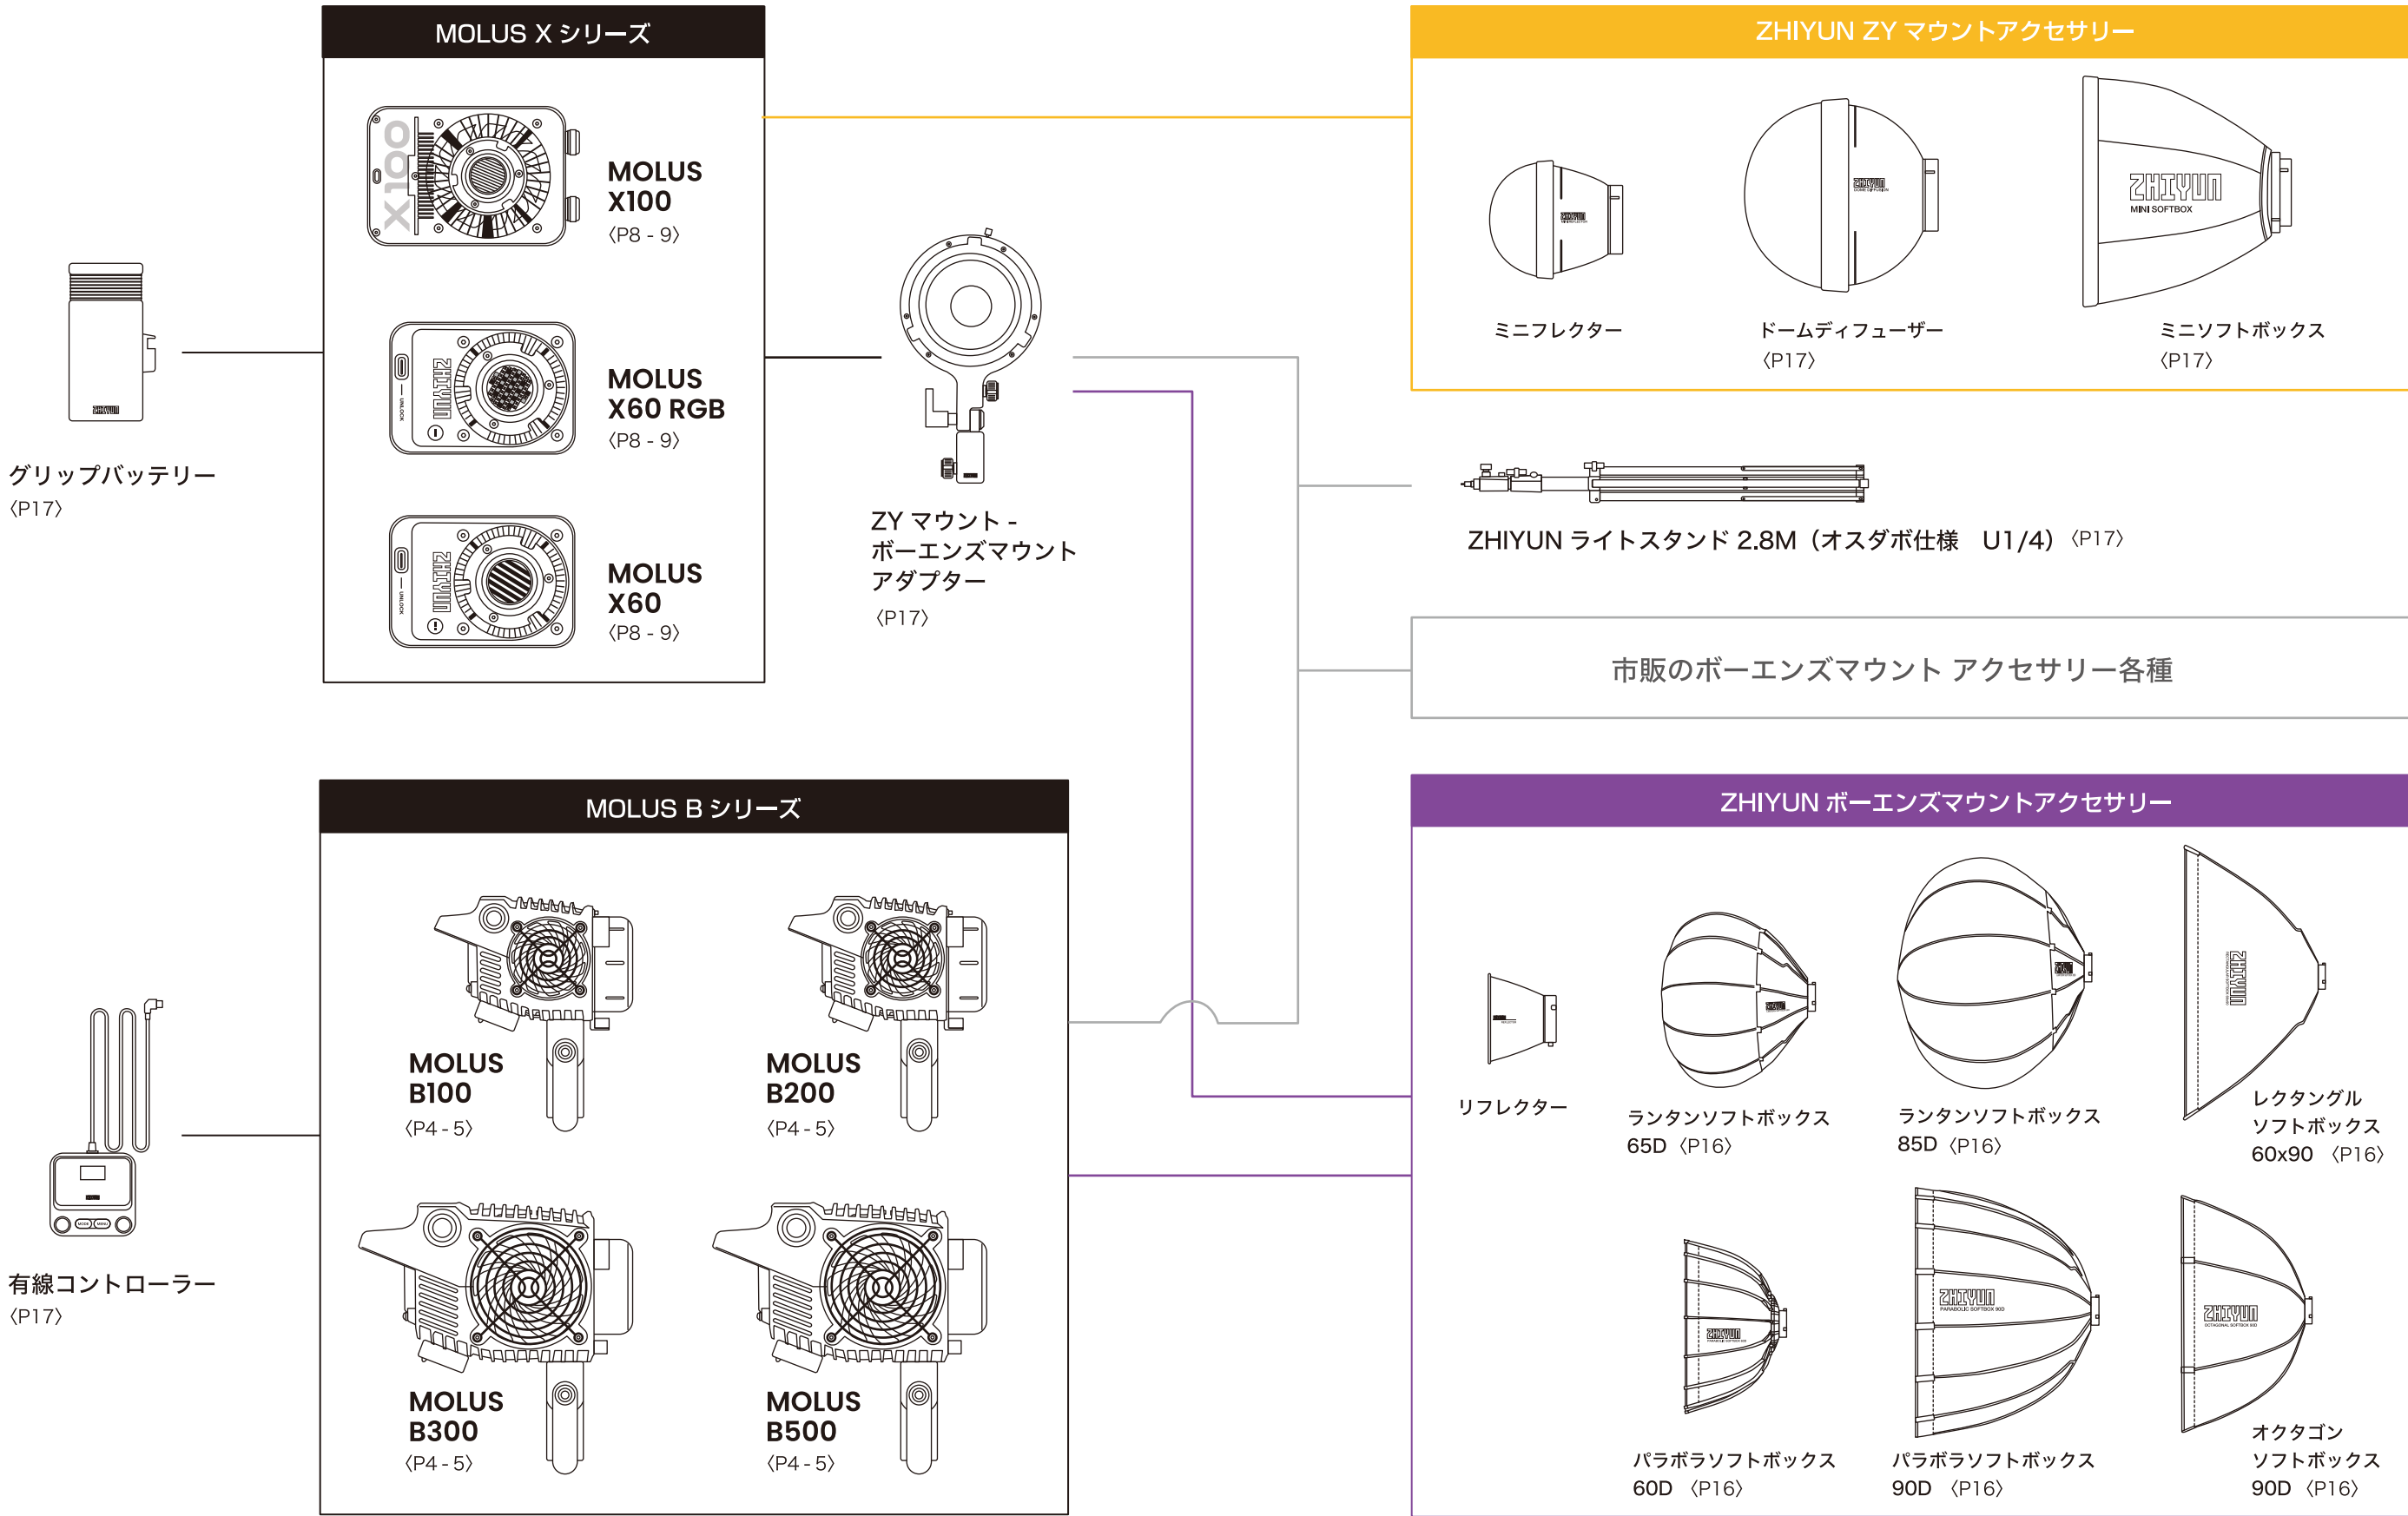

GIMBAL

for Smartphone : **SMOOTH 5S AI/SMOOTH-Q4**

for Camera : **CRANE 4/CRANE-M 3S/WEEBILL 3S**

SMOOTH 5S ^(Ai)

AI搭載 フラッグシップ ジンバル

スマホ用ジンバルの最高峰がAIでさらに進化

洗練されたデザイン

アプリを選ばないAIトラッキング

2つのフィルライト



洗練されたデザイン

洗練された新しいビジュアルデザインを採用。軸アームは質感のある半透明素材、コントロールパネルは半透明のシェルを使った二重構造デザインで感覚的イメージを体感できます。マルチレイヤースプレー技術により滑らかな光沢仕上がられ、ハンドル部はグラデーションのあるテクスチャーとシリコンで包まれ、グリップ感と快適性が向上しています。



オールインワンのコントロールパネル

SMOOTH 5S AIには従来ハイエンドジンバルにのみ搭載されていたパラメータ調整機能付フルキーコントロールパネルが搭載されています。指先でパラメータを調整してコントロールパネルからジンバル・スマートフォン両方の全体的なコントロールが行えます。



AIトラッキング

SMOOTH 5S AIに採用したマグネティックAIトラッカーは、フロントとリアの両方に配置できる先進的なアクセサリです。最先端のアルゴリズムによってアプリの有無にかかわらず、ジンバルが即座に物体をトラッキングし、スマートなコントロールを可能にします。



無制限の動きを実現する“直交式”3軸構造

伝統的な直交式3軸構造により、余裕のある機材スペースと搭載荷重を確保。これにより真の360°無制限回転が可能になり、没入感のある「ボルテックスモード」などの視覚効果を手軽に撮ることができ、プロフェッショナルなスマートフォン映像制作が容易に実現可能になります。



フィルライト内蔵

ティルト軸に最大照度650Luxを誇るハイパワーのフィルライトを装備。さらにマグネット式フィルライトを2台追加することができ、内蔵ユニットと組み合わせることで最大2040Luxの圧倒的な照明効果を発揮します。



トラッキングモジュールのメリット

独立したAIトラッキングモジュールには●素早く、応答性の高いターゲット追従性能●ジェスチャーコントロールによるスタート/ストップトラッキング機能●追尾対象の再設定とリフレーミング後の追跡のリカバリー●強い光などの外的要因に影響されにくく正確なトラッキングが可能等、数々のメリットがあります。

SPECIFICATIONS

ジンバル本体	
可動範囲	チルト: -140°~+209° (349°) ロール: -90°~+259° (349°) パン: -180°~+180° (360°) *折りたたみ時を含む
サイズ (WxDxH)	311×168×52mm
重量	625g (ジンバルのみ)
アプリ	ZY Cami StaCam

※一部の機能は専用アプリZY Cami または StaCam APP でのみ利用できます。
一部の機能は Android では利用できません。
詳細については、メーカーサイトの「カメラ/スマートフォンの互換性リスト (PDF)」をご確認ください。

バッテリー	
動作電圧	最大: 8.4V / 標準: 7.4V / 最小: 6.5V
動作電流	最大: 3000mA / 最小: 70mA
動作温度	-10℃~45℃
出力電圧	5V
バッテリー作動時間	26時間 25℃/iPhone XR (220g) 装着 / スタンバイモード 7時間 25℃/iPhone XR (220g) 装着 / AIトラッカー & 内蔵フィルライトオン 2時間20分 25℃/iPhone XR (220g) 装着 / 内蔵+2台のフィルライトオン (最大)
充電時間 (USB Type-C)	2時間 25℃/15W 急速充電 3時間30分 25℃/5V2A 定格の電源アダプター 実際の充電時間は環境条件によって異なります。 また、温度が低いほど、充電時間は長くなります。

SMOOTH 5S AI JAN 6970194089010
本体/三脚/USB Type-Cケーブル

SMOOTH 5S AI COMBO JAN 6970194089034
本体/AIトラッカー/三脚/USB Type-Cケーブル

SMOOTH 5S AI PRO JAN 6970194089058
本体/AIトラッカー/マグネットライト/ライト用カラーフィルター/
リストストラップ/専用ケース/三脚/USB Type-Cケーブル



CRANE 4

シネマカメラ・ミラーレスカメラ対応の 最上位モデル

コンパクト シネマカメラ、フルサイズ センサーカメラを搭載できるZHIYUN最大の搭載可能重量を誇るプロフェッショナル用ハイエンドジンバルです。いままでに例のない軽量体験、優れた安定性、強力なペイロードを備えたCRANE 4は最先端を切り開き、いままでのクリエイティブの限界を突破します。



CRANE 4

FEATURES

より強力なジンバルに

より長いアーム長、強力なモーター、そして拡張されたクイックリリースプレートにより、CRANE 4 はフルフレーム DSLR(デジタル一眼レフカメラ) およびコンパクトシネマカメラを簡単かつ安全に装着できます。携帯性を犠牲にすることなくフルパワーを引き出します。

※詳しくはメーカーサイトの「カメラ互換表」をご覧ください。

内蔵10Wフィルライト

10W 出力の組み込みライトを搭載。被写体に対するフィルライト（補助光）として使用できます。高品質な撮影の携帯性が向上し、プロ仕様の LED 照明を使用した、かつてない軽量体験を提供します。

3軸のバランスをライトでお知らせ

新搭載のバランスインジケータライトにより、ジンバルのバランス状態をリアルタイムで把握することができます。素早い調整と補正に威力を発揮します。

風景もポートレートも思いのまま

水平および垂直ロック構造を統合した、革新的なクイックリリースモジュールにより、ネイティブのランドスケープ（横位置）とポートレート（縦位置）の撮影モードを簡単に切り替えることができます。

多用途のスリンググリップ

伸縮可能なスリンググリップはジンバルの中心軸に合わせた調整が可能のため、スリングモードと両手モードを簡単に切り替えることができます。

*スリンググリップはCOMBOのみに付属します

- Bluetooth リモートコントロールでより速く、快適に
- 3軸ロック機能搭載

対応カメラは
メーカーサイトの
「カメラ互換表」を
ご確認ください。



SPECIFICATIONS

ジンバル本体

可動範囲	チルト: -72° ~ +142° (214°)
	ロール: -251° ~ +71° (322°)
	パン: 360°
Bluetooth	Bluetooth 5.0
タッチスクリーン	1.22インチ
サイズ(WxDxH)	340×280×70mm
重量	1,673g (三脚含まず)

バッテリー

動作電圧	最大: 16.8V / 標準: 11V / 最小: 14.8V
動作電流	最大: 14500mA / 最小: 200mA
動作温度	-10°C ~ 45°C
電源アダプター	5VDC / 1.75A 9VDC / 1.75A 12VDC / 1.75A
バッテリーの容量	2600mAh
バッテリー作動時間	12時間
	25°C / フル充電 / Canon 5DSR + EF 24-105mm F4L 装着 / 適切にバランスが取れて、平らな面に置かれている状態
充電時間	1時間50分 (25°C / 15V PD急速充電)
	実際の充電時間は環境条件によって異なります。 また、温度が低いほど、充電時間は長くなります。



CRANE 4 JAN 6970194087696
本体 / 専用バッグ / TransMount 手持ち用三脚



CRANE 4 COMBO JAN 6970194087719
本体 / 専用バッグ / TransMount 手持ち用三脚 /
CRANE 4 MasterMove アクセサリー (スリンググリップ / リストレスト)

CRANE-M 3S

1台3役

ミラーレスカメラ・アクションカメラ・スマートフォンを搭載可能な万能ジンバルです。
Bluetoothシャッターコントロールと2 in 1のクイックリリースにより、
誰でも簡単に素晴らしい映像を撮影できます。



FEATURES

小さな力持ち

わずか 705g と小型・軽量なジンバルは、持ち運びやすさが強みです。携帯性と耐荷重性の絶妙なバランスを備えており、トレンドのトラベル Vlog などの撮影にぴったりです。

※詳しくはメーカーサイトの「カメラ互換表」をご覧ください。

簡単セッティング

カメラのバッテリー交換も極めて簡単。主流カメラに対応した新しいクイックリリースシステムにより、カメラを取り外さずに行えます。毎回バランスを取り直さなければなりませんか？ そんなのはもう昔の話です。

ワイヤレスで手間なし

Bluetooth によるシャッターコントロールに対応しており、録画ボタンで録画の開始 / 停止や写真撮影ができ、シームレスな撮影操作が可能になります。

※詳しくはメーカーサイトの「カメラ互換表」をご覧ください。

驚異的に鮮明なショット

10W 最大 1000 ルックスの小型ライトをジンバルに内蔵。自撮りで顔を明るく映したり、料理やガジェットのディテールを撮影するに役立ちます。

完全に自由でクリエイティブ

ビジュアルストーリーテリングの新しい世界。複数のジンバルモードと撮影機能を備えた CRANE-M 3S は無限の可能性を秘めています。

- 1.22インチカラースクリーン搭載
- 3軸ロック機構

対応カメラは
メーカーサイトの
「カメラ互換表」を
ご確認ください。



SPECIFICATIONS

ジンバル本体

可動範囲	チルト: 305° ロール: 314° パン: 360°
Bluetooth	Bluetooth 5.0
タッチスクリーン	1.22インチ
サイズ(WxDxH)	284.2x74.5x163.5mm
重量	705g (バッテリー含む/三脚とクイックリリースプレート含まず)

バッテリー

動作電圧	最大: 12.6V / 標準: 11.1V / 最小: 9.6V
動作電流	最大: 4000mA / 最小: 135mA
動作温度	-10°C ~ 50°C
電源アダプター	5VDC/1.5A 9VDC/1.1A 12VDC/1.1A
バッテリーの容量	1150mAh
バッテリー作動時間	7.5時間 25°C/フル充電/SONY α1 + FE24mmF1.4GM装着/ 適切にバランスが取れて、平らな面に置かれている状態
充電時間	2時間 (25°C/9V-12W PD急速充電) 実際の充電時間は環境条件によって異なります。 また、温度が低いほど、充電時間は長くなります。



CRANE-M 3S JAN 6970194087566
本体/手持ち用三脚



CRANE-M 3S COMBO JAN 6970194087573
本体/手持ち用三脚/専用バッグ/スマートフォンアダプター

WEEBILL 3S

創作活動に効率を

新たに小型ライトとリストレストを搭載したWEEBILL 3S。
クリエイターは芸術的ビジョンに命を吹き込むことができますようになります。
ラン&ガン スタイルの撮影をアップグレードするミラーレスカメラ用ジンバルです。



小さな力持ち

FEATURES

優れた互換性

パワフルな性能を搭載したこのジンバルは、市販のほとんどのミラーレスカメラ、デジタル一眼レフカメラ、人気のレンズに対応しています。かつてないほど容易にカメラの性能を引き出すことができます。

※詳しくはメーカーサイトの「カメラ互換表」をご覧ください。

縦位置/横位置 簡単切り替え

縦位置 / 横位置モードの独自のロックシステムにより、クイックリリースモジュールで直接、縦位置 / 横位置モードをシームレスに切り替えられ、セットアップの時間が節約できるだけでなく、カメラの最適なバランスが確保されます。

ワイヤレスで手間なし

Bluetooth によるシャッターコントロールに対応しており、録画ボタンで録画の開始 / 停止や写真撮影ができ、シームレスな撮影操作が可能になります。

※詳しくはメーカーサイトの「カメラ互換表」をご覧ください。

新世代設計スリンググリップ

手首の角度を正確に微調整できる肌に優しいソフトなハンドルグリップを採用、操作やカメラの動きに正確に追従します。伸縮可能で両手グリップモードにもなり、左右に傾けてグリップの重心とジンバルのハンドルの方向を調整できるため、ローアングルやスリングモードの撮影が容易になります。

*スリンググリップはCOMBOのみに付属します

1000ルクスのフィルライト

あらゆる撮影をプロ並みに。Lumen Amplifierテクノロジーによりフィルライトのピーク照度は1000ルクスで、光と影の質感を高めます。光と影のテクスチャがすぐに強化されました。補助光は1000Luxのピーク照度を実現します。

- ジンバル一体型10Wフィルライト付
- 3軸ロック機能搭載
- 手首の負担軽減 リストレスト新採用

対応カメラは
メーカーサイトの
「カメラ互換表」を
ご確認ください。



SPECIFICATIONS

ジンバル本体

可動範囲	チルト: -130°~+180°(310°) ロール: -280°~+60°(340°) パン: 360°
Bluetooth	Bluetooth 5.0
サイズ(WxDxH)	305x210x72.5mm
重量	1054.8g (バッテリー含む/三脚、クイックリリースプレート含まず)
アプリ	ZY Play

バッテリー

動作電圧	最大: 8.4V/標準: 7.4V/最小: 6.5V
動作電流	最大: 5300mA/最小: 150mA
動作温度	-10°C~45°C
電源アダプター	5VDC/1.6A 9VDC/1.6A
バッテリーの容量	2600mAh
バッテリー作動時間	11.5時間 25°C/フル充電/Nikon D850+Sigma 24-70mm f/2.8L DG装着/適切にバランスが取れて、平らな面に置かれている状態
充電時間	2時間(25°C/9V USB-PD急速充電) 実際の充電時間は環境条件によって異なります。 また、温度が低いほど、充電時間は長くなります。



WEEBILL 3S JAN 6970194087580
本体/TransMount手持ち用三脚



WEEBILL 3S COMBO JAN 6970194087597
本体/TransMount手持ち用三脚/専用バッグ/
WEEBILL 3S MasterMoveアクセサリ(スリンググリップ/リストレスト/ベース)