


仕様

焦点距離	16mm
絞り (手動)	F2.0~16
最短撮影距離	0.2m
マウント	Cマウント
フィルター径	M27, P=0.5mm
対応素子サイズ	2/3~
対応画素数	3M (W. D. =200mmまで)
長さ	33.53mm
重量	53g

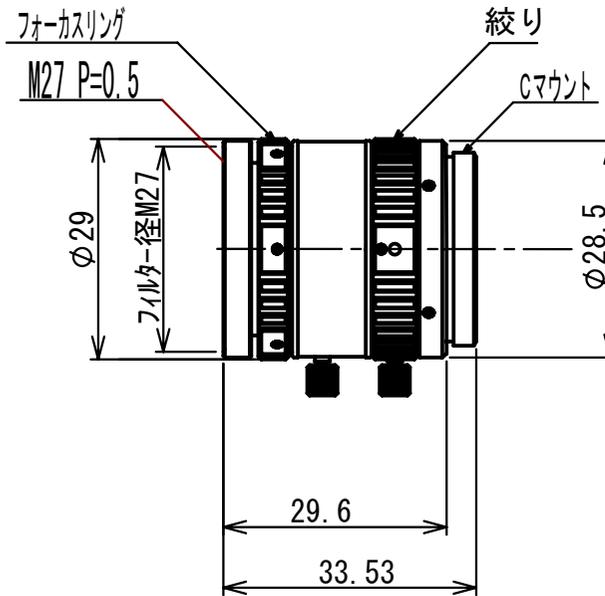

				一般公差				株式会社トキナー					
				呼び寸法区分	A 級	B 級	C 級	部品番号	TSTM-193	材料			
				16以下	±0.1	±0.3	±1	製品名	KCM-1620MP3	表面処理			
				16をこえ63以下	±0.2	±0.5	±1.5						
				63をこえ250以下	±0.3	±0.8	±2						
				250をこえ500以下	±0.5	±1.2	±3						
				500をこえ1000以下	±0.8	±2	±4	個数	1	一般公差	仕上	尺度	1/1
				仕 上				設計	製図		村松	承認	
符号	年月日	変更内容	担当	1.6	6.3	25	100						
▽				▽	▽	▽	▽						
▽▽				▽▽	▽	▽	~						
原 型	機 種	番 号											