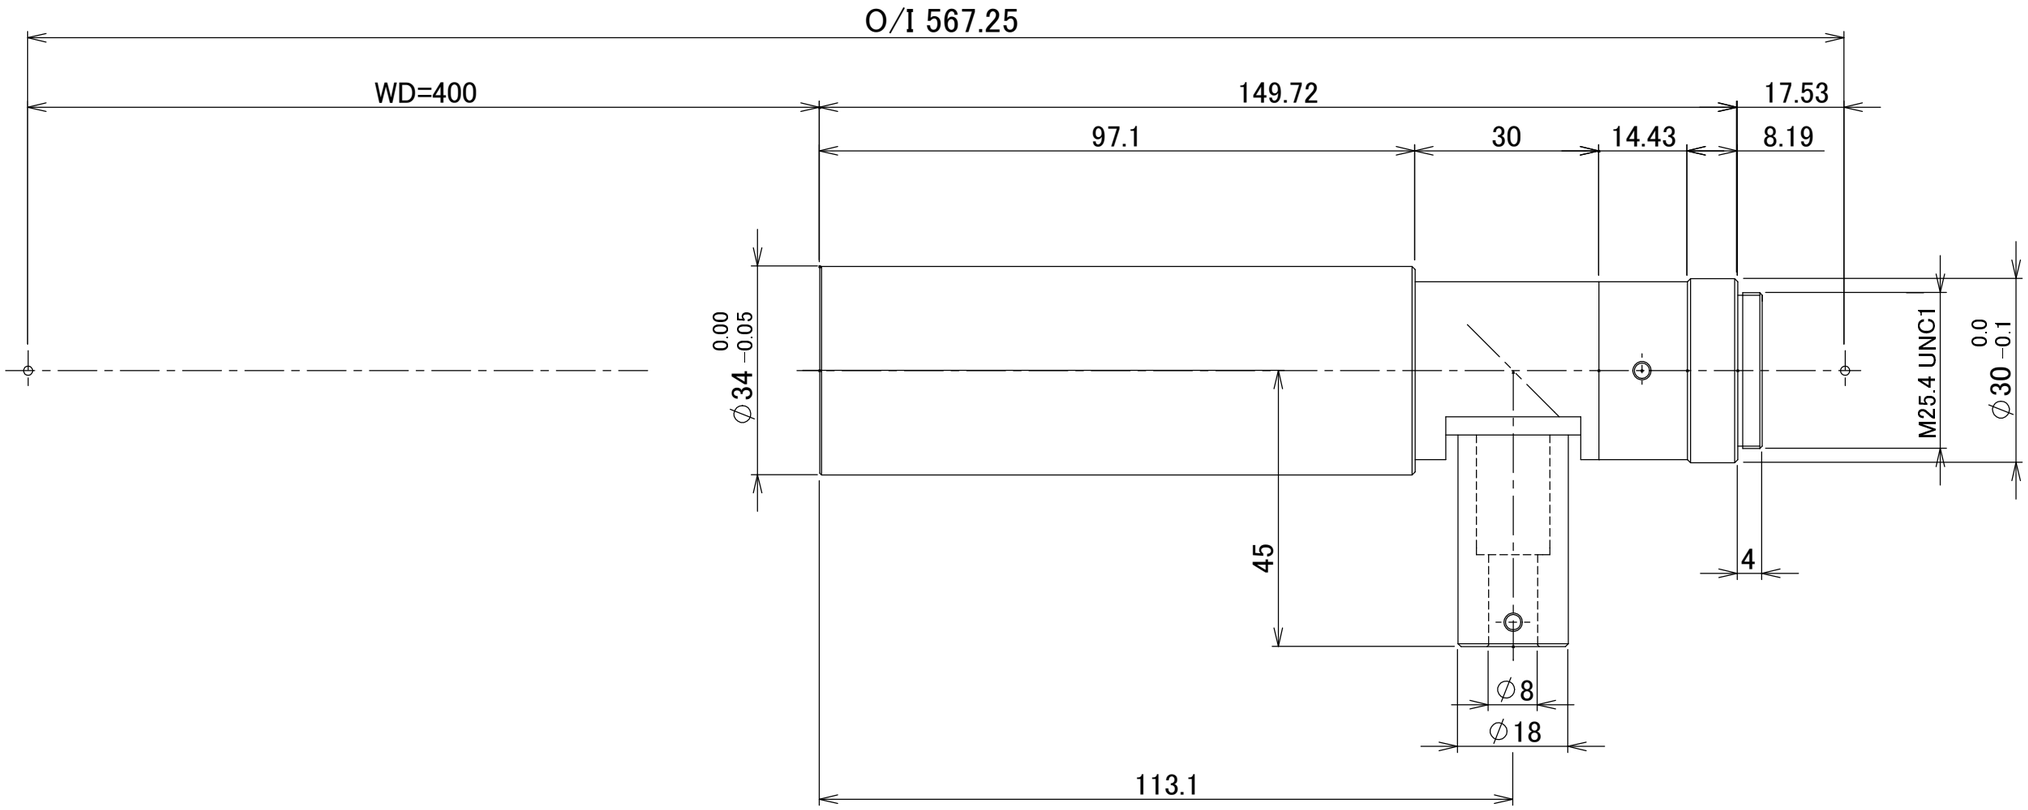

光学仕様	
倍率	x0.5
WD(作動距離)	400mm
被写界深度	3.07mm
ＮＡ	0.018
光学的分解能	18.6μm
有効Ｆ値	13.9
視野(水平x垂直)	6.4x4.8
ディストーション%(対角値)	0.52%

符号	年 月 日	変 更 内 容	担 当
	Feb/4/2013	図 面 登 録	桑名

原型	機種	KCM-05D-400	番号	

一 般 公 差

呼び寸法区分	A 級	B 級	C 級
16以下	±0.1	±0.3	±1
16をこえ63以下	±0.2	±0.5	±1.5
63をこえ250以下	±0.3	±0.8	±2
250をこえ500以下	±0.5	±1.2	±3
500をこえ1000以下	±0.8	±2	±4

仕 上

1.6	6.3	25	100
▽▽▽	▽▽	▽	～

株式会社 ケンコー・トキナー

図面番号	TSTM-216	材料	
製品名	KCM-05D-400	表面処理	

個数	1	一般公差		仕上		尺度	1/1
設計		製図	桑名	承認	斉藤		

〔mm〕三角法 A3