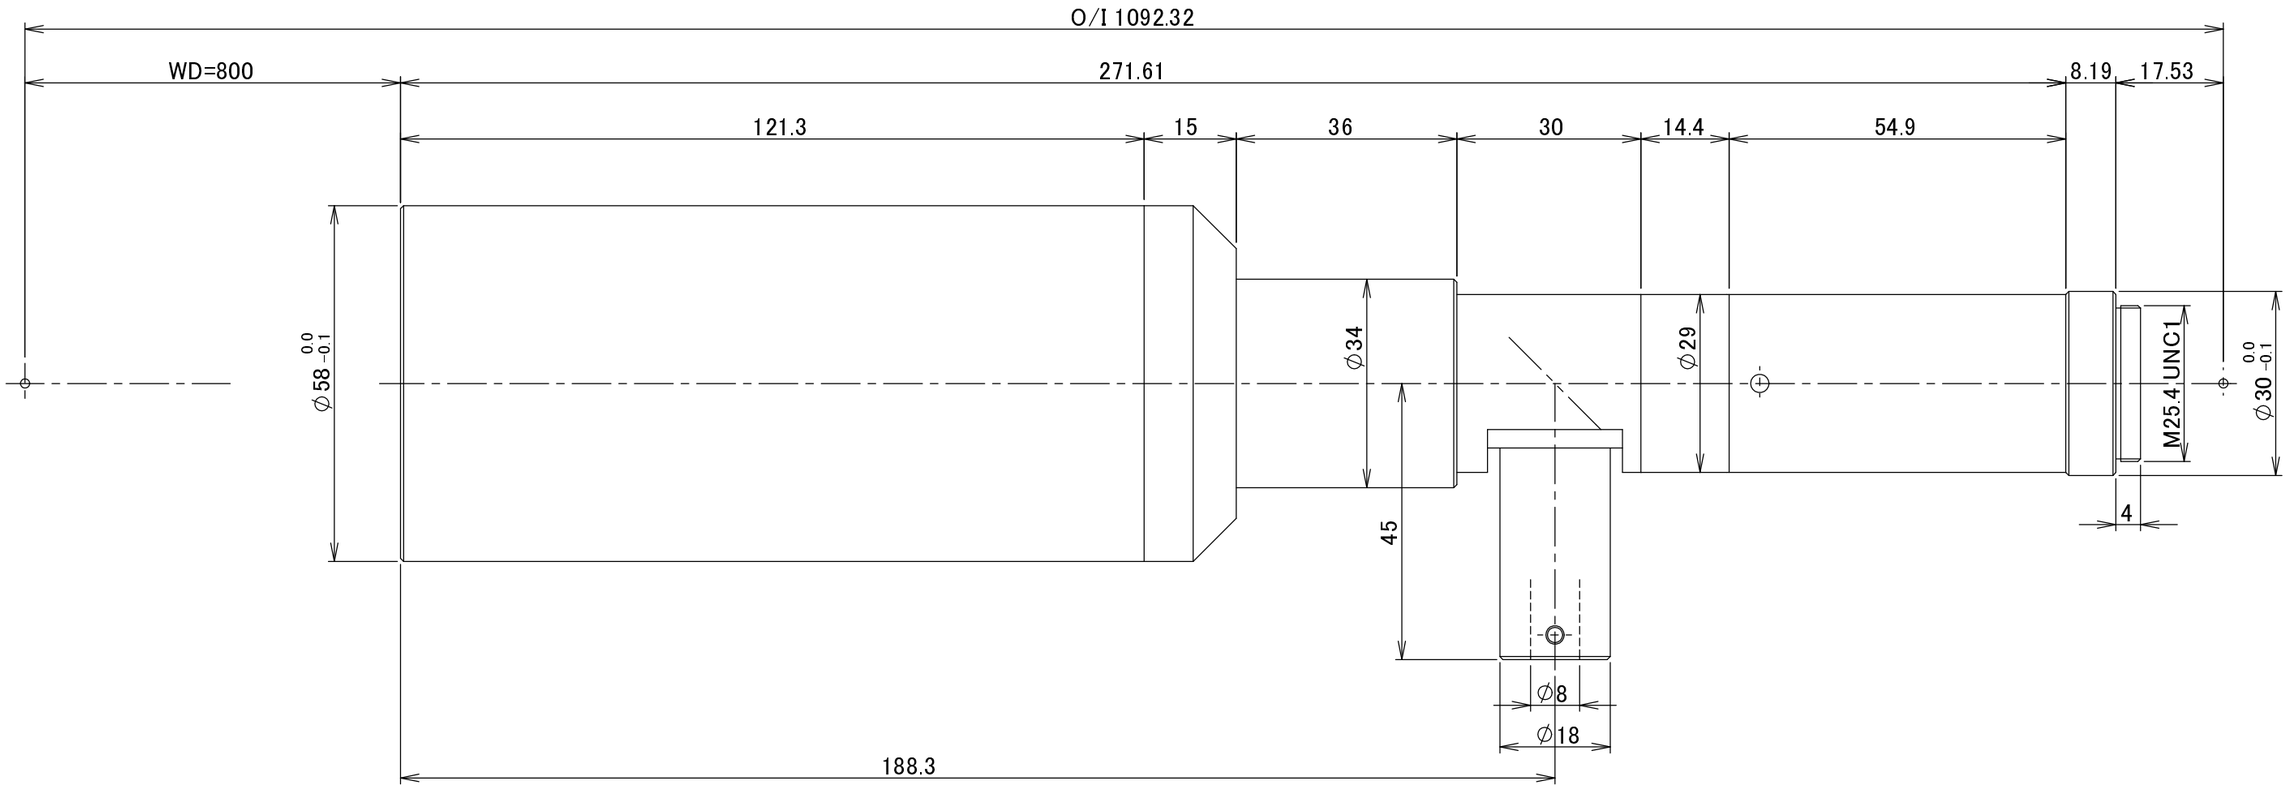


| 光学仕様 | |
|---|---|
| 倍率 | x5 |
| WD(作動距離) | 800mm |
| 被写界深度 | 3.89mm |
| ＮＡ | 0.015 |
| 光学的分解能 | 22.4μm |
| 有効Ｆ値 | 16.7 |
| 視野(水平x垂直) | 14.28x10.7 |
| ディストーション%(対角値) | 0.04% |

| 符号 | 年 月 日 | 変 更 内 容 | 担 当 |
|---|---|---|---|
| | Apr/26/2013 | 図 面 登 録 | 桑名 |

| 原型 | 機種 | KCM-05D-800 | 番号 | |
|---|---|---|---|---|

一 般 公 差

| 呼び寸法区分 | A 級 | B 級 | C 級 |
|---|---|---|---|
| 16以下 | ±0.1 | ±0.3 | ±1 |
| 16をこえ63以下 | ±0.2 | ±0.5 | ±1.5 |
| 63をこえ250以下 | ±0.3 | ±0.8 | ±2 |
| 250をこえ500以下 | ±0.5 | ±1.2 | ±3 |
| 500をこえ1000以下 | ±0.8 | ±2 | ±4 |

仕 上

| 1.6 | 6.3 | 25 | 100 |
|---|---|---|---|
| ▽▽▽ | ▽▽ | ▽ | ～ |

**株式会社 ケンコー・トキナー**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 図面番号 | TSTM-222 | 材料 | |
| 製品名 | KCM-05D-800 | 表面処理 | |
| 個数 1 | 一般公差 | 仕上 | 尺度 1/1 |
| 設計 | 製図 桑名 | 承認 斉藤 | |

〔mm〕三角法 A3