


画像フォーマット	~ 2/3
マウント	C
焦点距離	12mm
絞り範囲	F1.8-22
水平画角	40.5°
最短撮影距離	0.06m
バックフォーカス	15.06mm
フィルタサイズ	M25.5 P=0.5
外観寸法	30 x 50.4mm
質量	約80 g
作動温度	-10 ~ +50
操作方法(アイリス)	マニュアル、ロック付き
操作方法(フォーカス)	マニュアル、ロック付き
備考	8メガピクセル対応

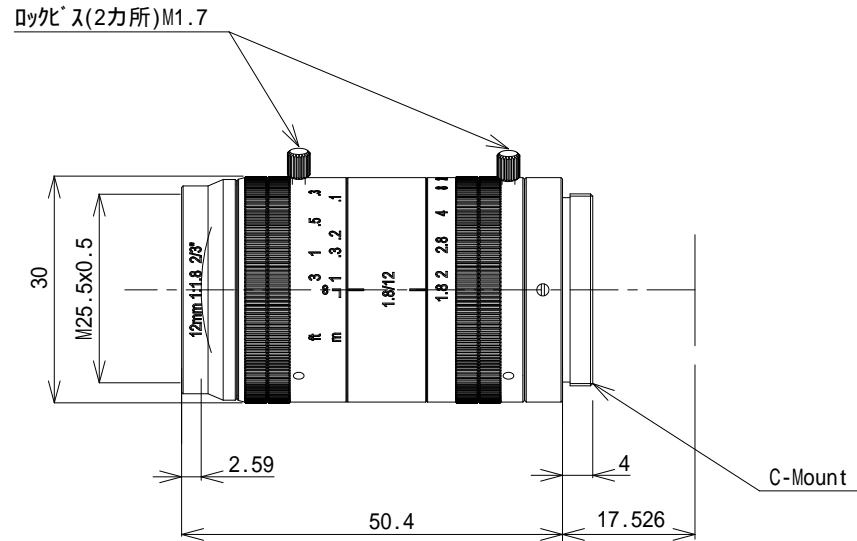

					一般公差				株式会社 ケンコー・トキナー							
					呼び寸法区分	精 級	中 級	粗 級	図 面 番 号	TSTM-277-100		材 料				
					0.2以上6以下	± 0.05	± 0.1	± 0.2		製 品 名	KCM-1218UMP8		表 面 処 理			
					6をこえ30以下	± 0.1	± 0.2	± 0.5	個 数		1	一般公差	仕上	<input checked="" type="checkbox"/>	尺度	1/1
					30をこえ120以下	± 0.15	± 0.3	± 0.8			設 計	T.P.		製 図	T.P.	承 認
				120をこえ315以下	± 0.2	± 0.5	± 1.2									
				315をこえ1000以下	± 0.3	± 0.8	± 2.0									
				仕 上												
				1.6	6.3	25	100									
				▽▽▽	▽▽	▽	~									
				原 型	機 種	番 号										
				符 号	年 月 日	変 更 内 容	担 当									
				2022/5/23	図 面 登 録	大 塚										