


画像フォーマット	~ 2/3
マウント	C
焦点距離	25mm
絞り範囲	F1.8-22
水平画角	20.10°
最短撮影距離	0.13m
バックフォーカス	12.68mm
フィルタサイズ	M25.5 P=0.5
外観寸法	30 x 44.3mm
質量	約70g
作動温度	-10 ~ +50
操作方法(アイリス)	マニュアル、ロックバネ付き
操作方法(フォーカス)	マニュアル、ロックバネ付き
備考	8メガピクセル対応

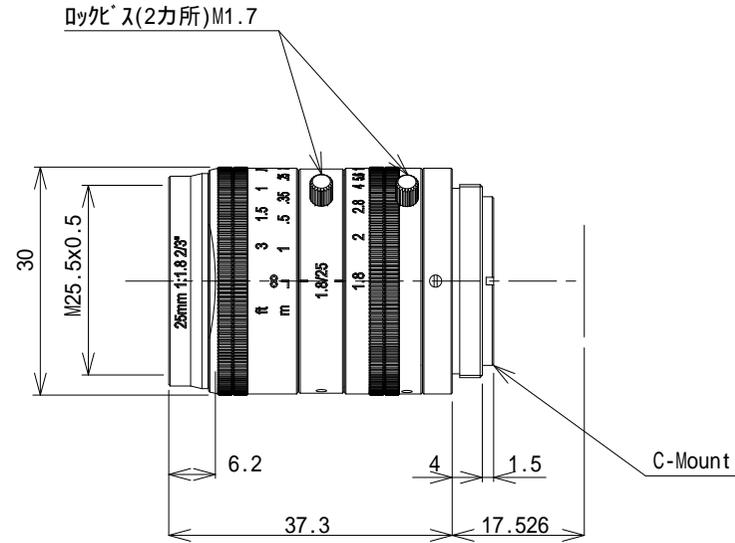

					一般公差				株式会社 ケンコー・トキナー								
					呼び寸法区分	精 級	中 級	粗 級	図 面 番 号	TSTM-278-100		材 料					
					0.2以上6以下	±0.05	±0.1	±0.2		製 品 名	KCM-2518UMP8		表 面 処 理				
					6をこえ30以下	±0.1	±0.2	±0.5	個 数		1	一般公差	仕 上		<input checked="" type="checkbox"/>	尺 度	1/1
					30をこえ120以下	±0.15	±0.3	±0.8			設 計	T.P.		製 図	T.P.		承 認
				120をこえ315以下	±0.2	±0.5	±1.2										
				315をこえ1000以下	±0.3	±0.8	±2.0										
				仕 上													
				1.6	6.3	25	100										
				▽▽▽	▽▽	▽	~										
				原 型	機 種	番 号											
				2022/5/23	図 面 登 録		大 塚										
				符 号	年 月 日	変 更 内 容		担 当									