


画像フォーマット	~ 2/3
マウント	C
焦点距離	35mm
絞り範囲	F2.0-22
水平画角	11.26 °
最短撮影距離	0.18m
パッケージ	12.96mm
フィルターサイズ	M25.5 P=0.5
外観寸法	33 x 38.4mm
質量	約80g
作動温度	-10 ~ +50
操作方法(アイリス)	マニュアル、ロッケルバーフォーカス
操作方法(フォーカス)	マニュアル、ロッケルバーフォーカス
備考	8メガピクセル対応

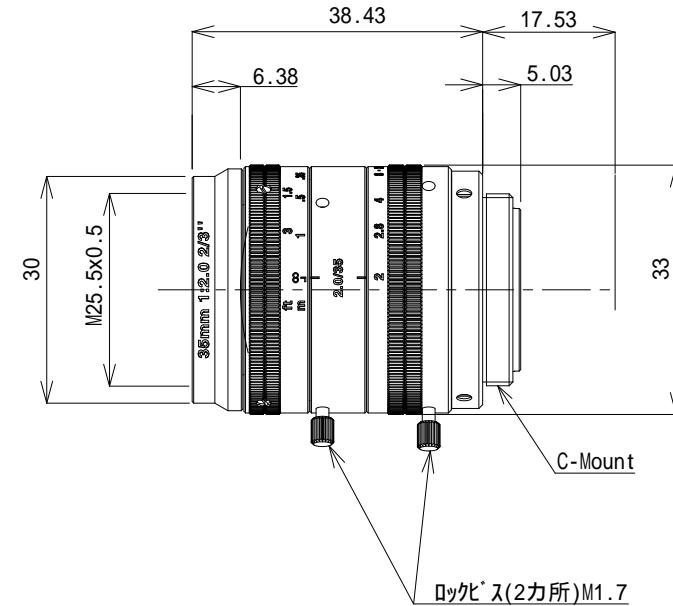

RoHS
Compliant

図面登録				大塚	一般公差				株式会社 ケンコー・トキナー						
符号	年	月	日	変更内容	担当	呼び寸法区分	精級	中級	粗級	図面番号	TSTM-279-100	材料			
原型	機種			番号		0.2以上6以下	± 0.05	± 0.1	± 0.7	製品名	KCM-3520UMP8	表面処理			
						6をこえ30以下	± 0.1	± 0.2	± 0.5	個数	1	一般公差			
						30をこえ120以下	± 0.15	± 0.3	± 0.8	仕上					
						120をこえ315以下	± 0.2	± 0.5	± 1.2						
						315をこえ1000以下	± 0.3	± 0.8	± 2.0						
						1.6	6.3	25	100						
						▽▽▽▽	▽▽	▽	～	設計	T.P.	製図	T.P.	承認	今泉
										(mm) 三角法 A4					