


画像フォーマット	～ 2/3
マウント	C
焦点距離	50mm
絞り範囲	F2.4-22
水平画角	8.20°
最短撮影距離	0.25m
バックフォーカス	33.34mm
フィルタサイズ	M30.5 P=0.5
外観寸法	Φ36 x 43.5mm
質量	約90 g
作動温度	-10 ～ +50
操作方法(アイリス)	マニュアル、ロックレバー付き
操作方法(フォーカス)	マニュアル、ロックレバー付き
備考	8メガピクセル対応

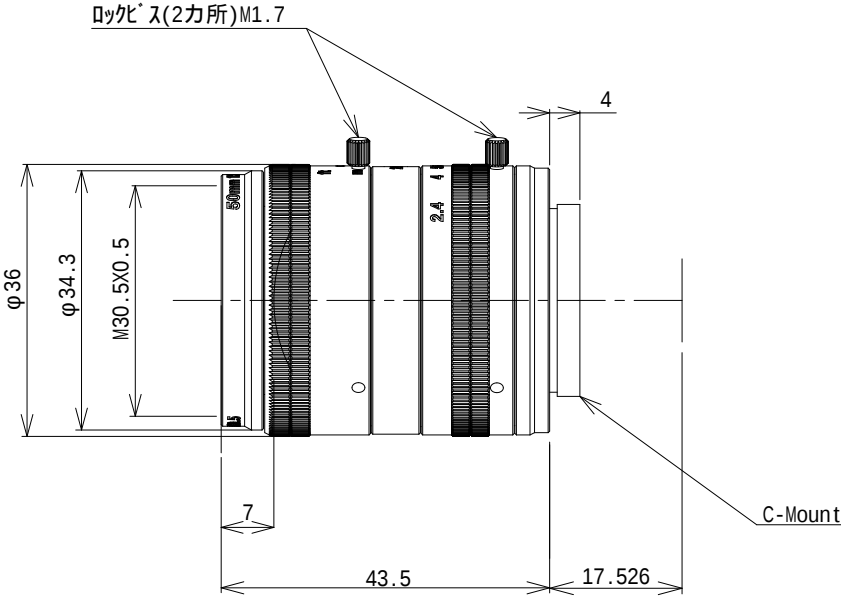

RoHS Compliant						一 般 公 差				株式会社 ケンコー・トキナー								
						呼び寸法区分	精 級	中 級	粗 級	図 面 番 号	TSTM-280-100		材 料					
						0.2以上6以下	± 0.0/5	± 0.1	± 0.2									
						6をこえ30以下	± 0.1	± 0.2	± 0.5									
						30をこえ120以下	± 0.15	± 0.3	± 0.8									
						120をこえ315以下	± 0.2	± 0.5	± 1.2									
						315をこえ1000以下	± 0.3	± 0.8	± 2.0									
						仕 上				製品名		KCM-5024UMP8		表 面 処 理				
						1.6	6.3	25	100									
							▽	▽	▽	▽	個数	1	一般 公差		仕上	☒	尺度	1/1
						▽▽▽	▽▽	▽	～	設計	T.P.		製図	T.P.		承認	今泉	