



面光源型

無印 = 標準生産品
 ○ = 受注生産品
 ● = 100W以下光源用


- ◎ ● FP6M-1000F(30×30)
 TF22.5S HA-30防熱フィルター併用

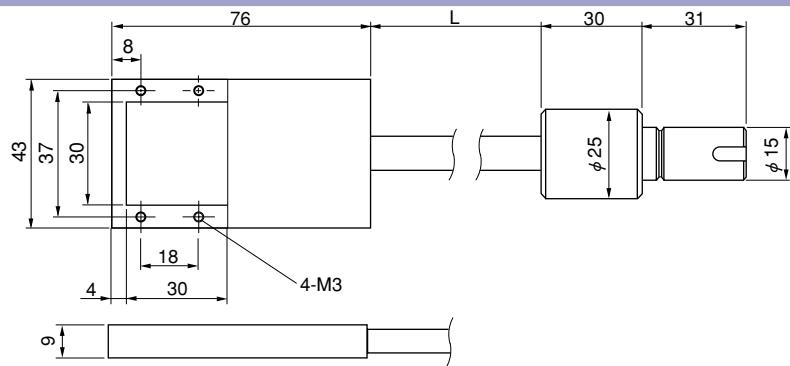


- ◎ ● FP10M-1000F(60×60)
 TF22.5S HA-30防熱フィルター併用

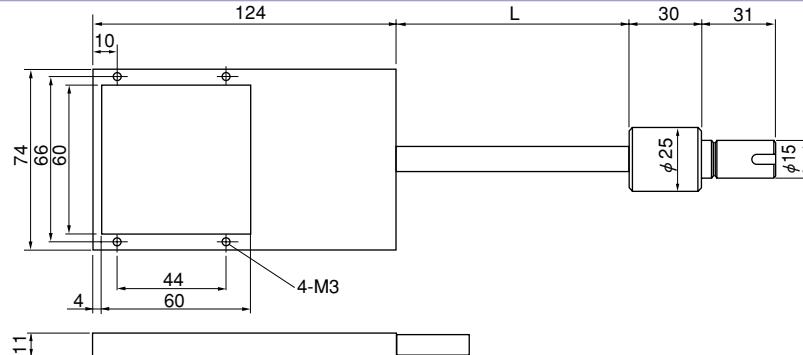

- ◎ ● FP12M-1000F(90×90)
 TF22.5S HA-30防熱フィルター併用

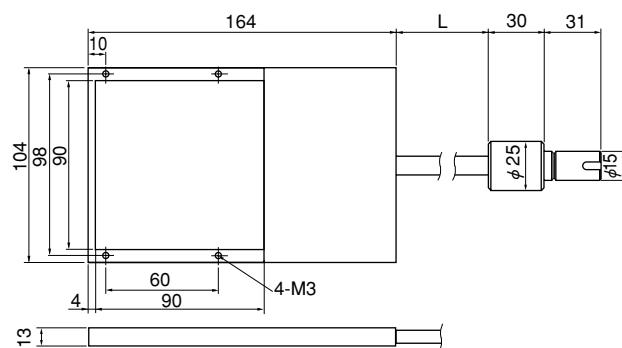


- ◎ FG8M-1000F(100×100)

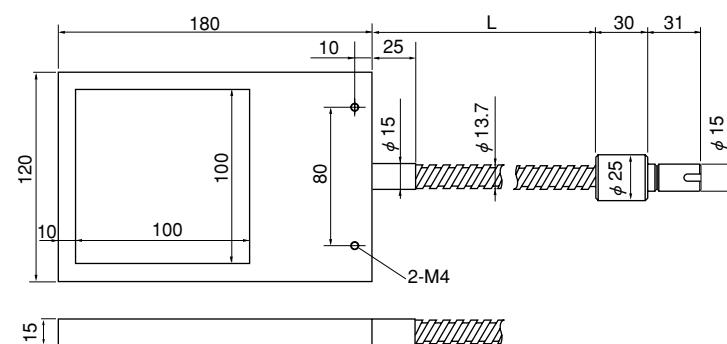

ロボット搭載用ライトガイド

- ◎ FG6G-(RB)
 ◎ FG8G-(RB)

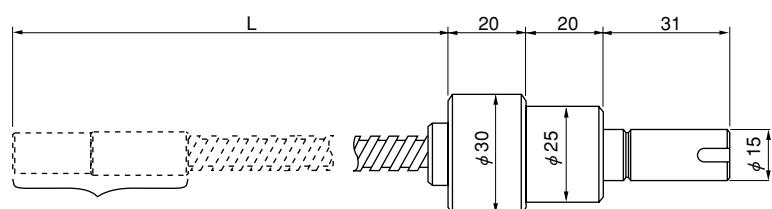

FG6, FG8シリーズの
 各種先端形状が可能

◎ ねじれによる
 ライトガイドの
 断線を防ぎます。