

### KTX-50R




#### 特長

- 充実した多機能設計を低価格で実現
- 軽量でコンパクトな外観



#### 外観図

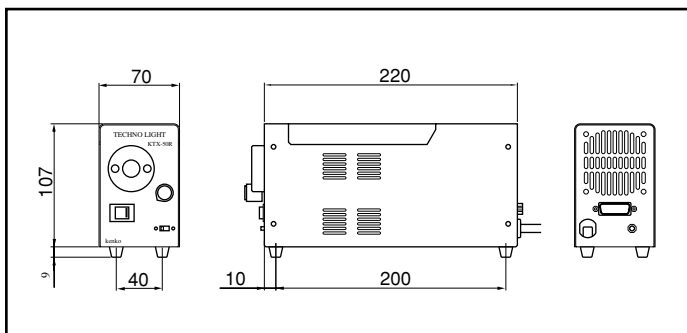

#### 仕様

型名	KTX-50R
適合ライトガイド	ケンコーテクノライト用 (ガラス) 及び専用プラスチックガイド
ランプ	ダイクロイックミラー付ハロゲンランプ
ランプ型名	JCR12V50W20H
ランプ寿命	平均2000時間
色温度	最大光量時 3000°K
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	約64W
重量	約1.7Kg
照度	20万Lux ※1
光量安定性	AC 100V ±10% 変動に対し±0.3 以内 (ランプの劣化は考慮せず)
標準機能	<ul style="list-style-type: none"> <li>・電圧調光つまみ</li> <li>・外部入力 アナログ電圧 (0~5V)</li> <li>・外部入力ランプON/OFF機能</li> <li>・ランプ切れ検出 (オープンコレクタ)</li> </ul>
オプション機能	<ul style="list-style-type: none"> <li>・内蔵シャッターユニット</li> <li>・内蔵カラーフィルター</li> </ul>

※1 FG6S-500S先端での平均値

