

## ハロゲンランプ光源装置


### KTS-150RSV KTS-150RSVL KTS-150RSVS



#### 特長

- 高輝度安定化光源装置
- マルチ機能により12V/15Vハロゲンランプの使用が可能
- 据え付けは、縦置き横置きが可能
- 外部リモート標準装備

#### 外観図

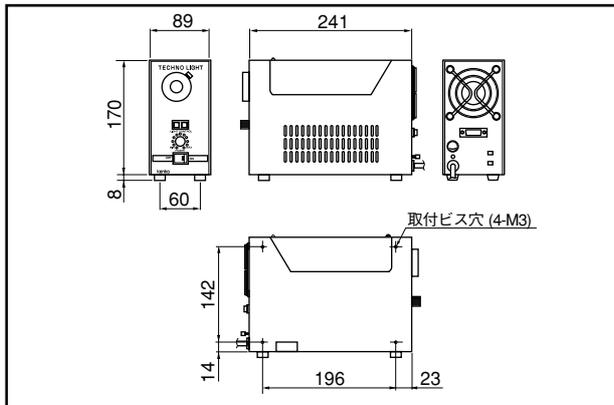


### KTS-150RFB



#### 特長

- ランプ光量を直接監視し安定照度が得られるフィードバック機能
- 照度が安定するまでの時間が約1/2に短縮(当社比)
- シャッター機能(オプション)使用時にも常にランプ光量を監視しフィードバックする
- 照度安定モニターランプ付き

#### 外観図

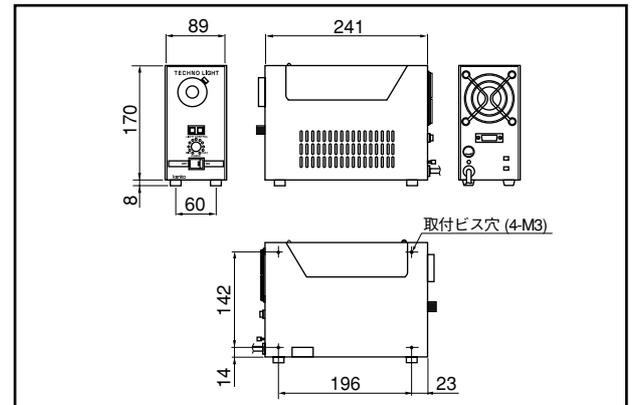

#### 仕様

型名	KTS-150RSV	KTS-150RSVL	KTS-150RSVS	KTS-150RFB
適合ライトガイド	ケンコーテクノライト用 (ガラス)			
ランプ	ダイクロミックミラー付ハロゲンランプ			
ランプ型名	EFR15V-150W	JCR15V-150WH5	EFR15V-150W	JCR15V-150WH5
ランプ寿命	平均50時間	平均500時間	平均50時間	平均500時間
色温度	最大光量時 3100°K			
電源	AC100V 50/60Hz			
消費電力	180W(TYP)			
重量	2.8kg			
照度	80万Lux ※	60万Lux ※	80万Lux ※	60万Lux ※
光量安定性	AC100V ±10%変動に対し±0.3%以内			
出力電圧	DC12V/DC15V切り換え付			DC0V~15V 初期設定13V
標準機能	<ul style="list-style-type: none"> <li>・電圧式調光つまみ</li> <li>・ランプ切れの場合前面パネルに赤色ランプが点灯</li> <li>・外部入力 アナログ電圧 (0~5V)</li> <li>・外部接点によりランプON/OFF</li> <li>・ランプ切れ信号をオープンコレクターにて出力</li> <li>・ランプ電圧切替機能 (12V/15V) (KTS-150RFBを除く)</li> <li>・内蔵シャッターユニット (KTS-150RSVSのみ)</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>・電圧式調光つまみ</li> <li>・ランプ切れの場合前面パネルに赤色ランプが点灯</li> <li>・外部入力 アナログ電圧 (0~5V)</li> <li>・外部接点によりランプON/OFF</li> <li>・ランプ切れ信号をオープンコレクターにて出力</li> <li>・ランプ劣化信号出力</li> </ul>
オプション機能	<ul style="list-style-type: none"> <li>・内蔵カラーフィルター (TF22.5S)</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>・内蔵シャッターユニット</li> <li>・内蔵8ビット調光基板</li> <li>・内蔵カラーフィルター (TF22.5S)</li> </ul>

※FG6S-500Sライトガイド先端での表示値 (平均)