

SNAKEOP-11 取扱説明書

このたびは本オプションをお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前には必ず取扱説明書をよくお読みいただき、安全に正しくお使いください。また、取扱説明書は必ず大切に保管してください。

▶ **セット内容** 以下のセット内容が揃っているかご確認ください。



スプール付きフレキシブルチューブ
20m




スパイラルケーブル
2m



ガイドボール各1個
Sφ15 mm、Sφ25 mm



取扱説明書
(本書)



SNAKEオプション一覧表


▶ **ご使用前に**

▶ **ガイドボール**

カメラ先端(フレキシブルチューブ)にガイドボールを取り付けることができます。
ガイドボールを使用する場合は目的に合った大きさのガイドボールを選び、手でカメラヘッドにしっかり時計回りにねじ込んで下さい。取外す場合は反時計回りに回して下さい。ガイドボールを付けることで管内に多少の凹凸があってもよりスムーズにフレキシブルチューブを管の奥に進め内部を確認することができます。

▶ **スパイラルケーブル**

SNAKE-15本体とスプール(巻き取りリール)間をスパイラルケーブルで接続します。スパイラルケーブルの突起のあるコネクタをSNAKE-15のコネクタの溝に合わせて接続しもう片側の突起のないコネクタをスプール中央にあるコネクタの溝に合わせて接続して取付金具(ギザギザの滑り止め加工済み)を手で時計回りにしめてください。取り外すときは取付金具を反時計回りに回しコネクタを引き抜いてください。

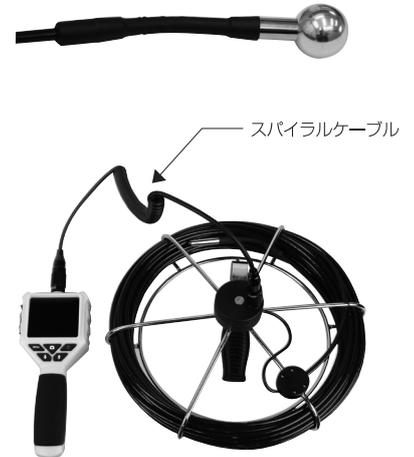

スパイラルケーブル

▶ **使用方法**

▶ **フレキシブルチューブの出し入れ**

フレキシブルチューブをスプールのフックに通すことでフレキシブルチューブを簡単に出し入れできます。フレキシブルチューブの引き出し、巻き取りはスプール中央の取っ手を持ってゆっくりと操作してください。また、スプールの取っ手を腰ベルトに掛けてお使いいただくこともできます。

▶ **使用上の注意**

スプールの取っ手を持った状態でフレキシブルチューブを強く引き出すと取っ手を握った手の甲にフレキシブルチューブがこすれたり、フレキシブルチューブがスプールから外れたりする恐れもあり危険ですのでおやめください。またスプールの回転部に手などを挟まないよう十分ご注意ください。スプールからフレキシブルチューブを引き出す際は、先端のカメラ部を引っぱらずフレキシブルチューブを持って引きだしてください。検査後に管などからフレキシブルチューブを抜くときは、先端のカメラ部を床や固いものなどにぶつけないようご注意ください。お客様に安全にお使いいただくために本オプションの操作は二人でされることをお勧めいたします。



フック

取っ手

▶ **撮影モード**

▶ **撮影距離**

カメラ先端(フレキシブルチューブ)から被写体までの撮影距離です。正しい撮影距離で撮影されていない場合、ピン트가合いませんのでご注意ください。

▶ **防塵防水性能**

SNAKE-15本体、本オプションともIP6Xの防塵保護等級(塵あいが侵入しない)になります。
SNAKE-15は本体とフレキシブルチューブを接続した状態でIPX4の防水保護等級(飛沫、5分以内)です。

水濡れにご注意ください。

本オプションはIPX7の防水保護等級(水深1m、30分以内)で一時的な水没に対する保護になります。

水深は1mまでになりますので20mフレキシブルチューブ使用時は特にご注意ください。

詳しい取り扱い上の注意につきましてはSNAKE-15の取扱説明書をご確認ください。

▶ **保管方法**

スパイラルケーブルをSNAKE-14、SNAKE-15及びスプールから外し、フレキシブルチューブに付着した水、海水、汚れなどをふきとり、十分乾燥させた状態でスプールに巻き取って保管してください。

注：本オプションは、SNAKE-14、SNAKE-15 本体専用です。他製品には取付ないでください。

JANコード：4961607435670