

NIKKOR Z 14-24 f2.8 S ホルダーキット 取扱説明書

この度はLEE Filters製品をお買い求めいただき誠にありがとうございます。
ご使用にあたってはこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いいただけますようお願いいたします。

1. ホルダーの取り付け

NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 Sフィルターホルダーは、レンズのバヨネットに取り付ける圧縮リングによって、レンズにフィットするように設計されています。ホルダーには圧縮リングがあらかじめ取り付けられているため、箱から出してすぐにレンズに取り付けることができます。


ホルダーを取り付けるには、最初に圧縮リングが抵抗なく自由に回転できるようになるまでネジを反時計回りに回します。

ホルダーを背面から見て、リングの●マークとホルダーの●マークの位置が揃うように圧縮リングを回転させます。

ホルダーをレンズの前面に置き、ホルダーの●マークをレンズ先端の白い点に合わせます。

圧縮リングのくぼんだ部分がレンズフードバヨネットの周りに収まっていることを確認し、ネジを締めてホルダーを固定します。ネジを締めている間、ホルダーが前方に動かないこと、ホルダーがレンズのできるだけ後ろに固定されていることを確認してください。これは安全に固定しケラレを減らすためです。手をはなす前に、ホルダーがしっかりと固定されていることを確認してください。

ネジを締めると、圧縮リングの小さな隙間が閉じます。

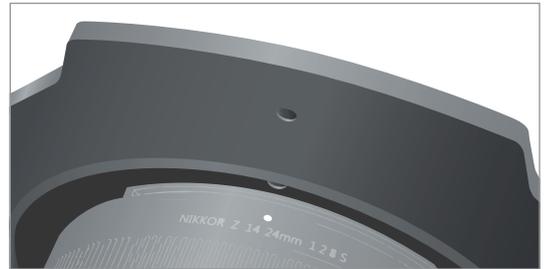

2. ホルダーを回転させる

NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 Sフィルターホルダーは360° 回転可能です。

ホルダーを回転させるには、片方の手でホルダーを、もう片方の手でネジを握ります。ホルダーが抵抗なく自由に回転できるようになるまで、ネジを反時計回りに回します。

ホルダーを回転させる時は、リングが回転しないよう●マークとレンズの白い点の位置が揃ったままにする必要があります。

ホルダーを希望の位置に回転させたら、ネジを締めてホルダーを固定します。手をはなす前に、ホルダーがしっかりと固定されていることを確認してください。



3. ホルダーの取り外し

NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 Sフィルターホルダーを取り外すには、まずフィルターを外します。ホルダーをしっかりと持ち、圧縮リングがレンズから完全に解放され、ホルダー内で自由に回転できるようになるまで、ネジを反時計回りに回します。

ホルダーをレンズの前面から取り外します。反射防止する表面を保護するために付属のポーチに保管してください。

4. フィルターガイドブロック

NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 Sフィルターホルダーは、LEE100と同じフィルターガイドブロックを使用しています。ホルダーには焦点距離14mmまで対応するフィルター2枚用のフィルターガイドブロックが取り付けられています。

フィルターガイドブロックは交換可能で、フィルター1枚用、2枚用、3枚用があります。(本製品には1枚用、3枚用は付属しません。) 互換性のあるLEEシステムのフィルターガイドブロックを使用するか、LEE100スペアパックを購入して、LEE100システムのフィルターガイドブロック交換手順に従ってください。3枚用フィルターガイドブロックを装着した場合、14mmでケラレが発生しますのでご注意ください。

このホルダーは超広角設計のため、LEE100ポラライザーまたはLEE100 ポラライザーリングをこのシステムに取り付けることはできません。代わりに「Circular Polariser 100x100mm(5055782-201850)」を100×100フィルターフレームで使用し(5.フィルターフレームを参照)、フィルターホルダー全体を回転させて偏光効果を得ることができます。


5. フィルターフレーム

NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 Sフィルターホルダーは、カスタム設計のフィルターフレームを使用することで、すべてのLEE100の樹脂およびガラスフィルターに対応します。フィルターフレームには、100×100mmフレームと100×150mmフレームの2つのサイズがあります。100×100mmフレームは、ストッパー*、ProGlass IRND*、およびNDフィルターを含むすべてのLEE 100×100mm正方形フィルターに対応しています。100×150mmフレームは、ハーフNDやエフェクトフィルターなど、すべてのLEE 100×150mmフィルターに対応します。

※遮光スポンジ付きのストッパーシリーズと一部のProGlassIRNDフィルターはNIKKOR Z 14-24mm f/2.8 Sの一部の焦点距離でケラレを起こす可能性があります。遮光スポンジ無しのNIKKOR Z 14-24 f2.8 S用フォームレスリトルストッパーかフォームレス ビッグストッパーをご使用ください。

6. フィルターの取り付け

フィルターをフレームに取り付けるには、フィルタータブにLEEのロゴが表示されるようにフレームを持ち、フィルターの下端をフレームの下端のへりの下に差し込みます。フィルターの上部の角をフレームに慎重に押し込んで取り付けます。

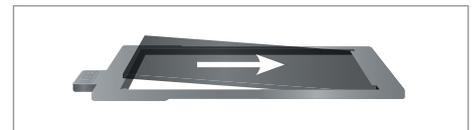

7. フィルターの取り外し

ロゴを上に向けて、フレームの上部の角を裏側に反らしながらフィルターを押し出します。フィルターを上へスライドさせ、フレームの下端のへりから外します。



LEE Filters
A PANAVISION COMPANY
leefilters.com

製品に関するお問い合わせ



お客様お問合せフォームは
こちらのQRコードから。
パソコンからは、
「ケンコー・トキナー お問い合わせ」
で検索。

輸入販売元

株式会社 ケンコー・トキナー

〒164-8616

東京都中野区中野 5-68-10 KT中野ビル

ケンコー・トキナーお客様相談室 携帯・IP電話からは

☎0120-775-818

03-6840-3389(有料)

受付時間：月～金 9:15～17:30(土、日、祝日、年末年始定休)