

メッツ 15MS-1 /44AF-1 /48AF-1 / 50AF-1 / 58AF-1 / 58AF-2

ストロボバージョンアップ設定方法

システム環境：Windows XP / Windows7 / Mac OSX バージョン10.6

準備するもの：

- ストロボ本体
- インターネットに接続できるパソコン（上記 OS いずれかの物）
- ミニ USB ケーブル（パソコンとストロボを接続）

ファームウェアアップデートまでの手順

1. メッツ社ホームページへ移動する

まず、ケンコー・トキナーのホームページ（URL：<http://www.kenko-tokina.co.jp/>）を開きます。



トップページ上部メニューの「ライティング」にマウスポイントを合わせ、「Metz ストロボ」をクリックします。



バージョンアップするストロボを選びクリックします。

以下、例として、58AF-2 digital Canon ストロボで説明します。

USB経由で最新デジタルカメラにアップロード可能。ME14多機能入出力の決定版。

MECABLITZ 58AF-2 digital new

Share | ツイートする | いいね!



ストロボの光の色味が自然光に近いことに定評があるドイツ・メッツ社のストロボです。

「58AF-2 digital」はメッツ多機能ストロボの決定版「58AF-1 digital」の後継モデル。

シューベース部が全周になり、さらに「58AF-1 digital」で18mmだった内蔵ワイド対応パネルが12mm対応になりました。

従来モデル同様、ストロボのサイド部にUSB端子を装備。メッツ社のWebサイトより入手できる最新のファームウェアをダウンロードし、ファームアップすることが可能。

- 発光部が水平300°及び上方90°下方7°へ回転可能。パワンス撮影に便利。
- METZならではのツインフラッシュ装備。パワンス時にもキヤッチライトを入れられます。
- キヤノン用・ニコン用の2タイプ。それぞれE-TTLII、i-TTLに完全互換。スレープやグループ発光などにも対応し、スレープ発光時の「マスターストロボ」として使用できます。

さらにライティングにこだわるなら、ぜひストロボディフェンダーをご利用ください。

[2011年7月1日発売]

[画像をクリックすると拡大します]

文面中の「メッツ社のWebサイト」または「Metz」ロゴマークをクリックし、メッツ社のWebサイト（URL：<http://www.metz.de/en/home.html>）へ移動します。

Home | Fernseher | Blitzgeräte | Fachhandel | Unternehmen




Brillantes Licht für den perfekten Moment.



をクリックして、ホームページの表示言語を英語にします。

2. 該当機種 of ファームウェアアップデートページへ移動する

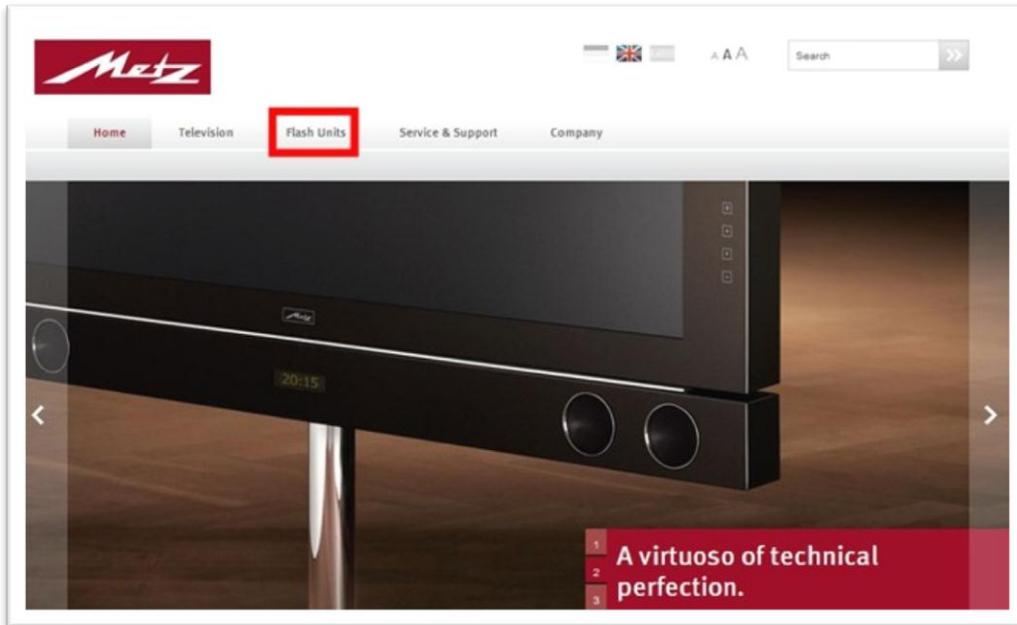

「Flash Units」をクリックします。

moment.

Home • Flash Units • Product Ranges

Product Ranges

More fun – better pictures

Using a flash pays off. Anyone using additional light when taking a photograph obtains better results, because in post-processing, it isn't possible to obtain missing colors or brilliance from the picture.

With Metz mecablitz digital into the future

The flexibility of Metz mecablitz units can be seen in the different flash families. They have the respective functional equipment to go along with the different requirements profiles. In principle, there are the following groups:

Flash Units SCA Flash Units Automatik Flash Units

Flash Unit Recommendations

digital camera ▼
-- Please select -- ▼


Firmware Download

mecablitz 15 MS-1 digital ▼
Request >>

- mecablitz 15 MS-1 digital ▼
- mecablitz 15 MS-1 digital
- mecablitz 44 AF-1 digital
- mecablitz 48 AF-1 digital
- mecablitz 50 AF-1 digital
- mecablitz 58 AF-1 digital
- mecablitz 58 AF-2 digital**

▼をクリックし、右のプルダウンメニューを呼び出します。

アップデートしたい機種「**mecablitz 58AF-2 digital**」をクリックします。

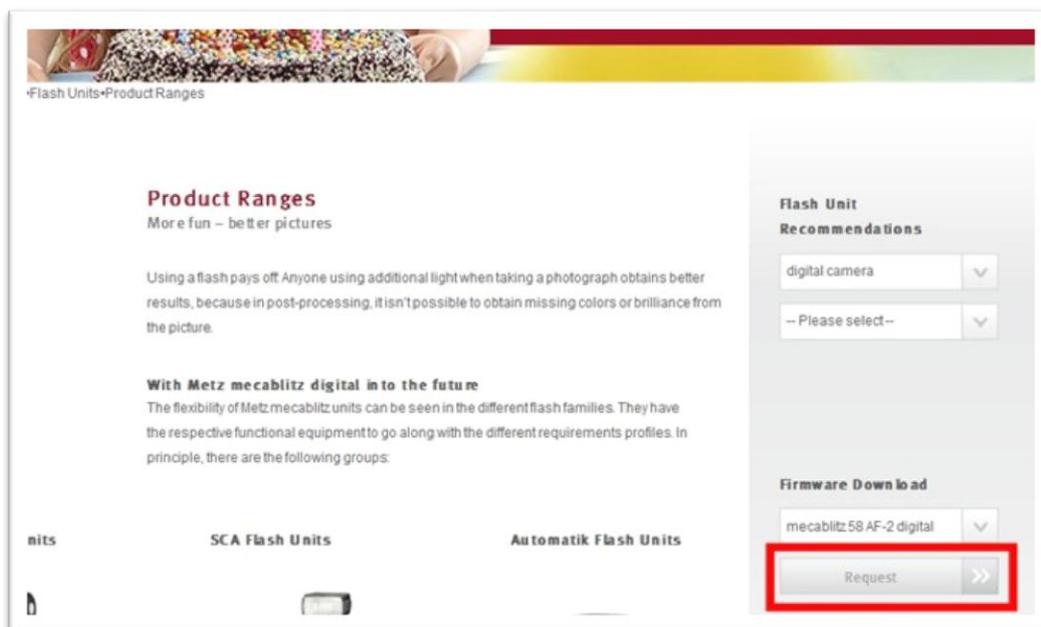

ボックスの中に表示されている機種が「 **mecablitz 58AF-2 digital** 」になっているのを確認して、ボックス直ぐ下の「 **Request** 」をクリックします。

すると、「 **mecablitz 58AF-2 digital** 」のファームウェアダウンロードページへ移動できます。



お持ちの「 **mecablitz 58AF-2 digital** 」が対応するカメラメーカーをクリック。ここでは **58AF-2 digital Canon** ストロボなので「 **Canon** 」をクリックします。

キヤノン仕様の「mecablitz 58AF-2 digital」ファームウェアダウンロードページが呼び出されました。



次は、お使いのパソコンの OS（Windows または Mac）を選択し、ファームウェアダウンロード用ファイルをダウンロードします。

3. ご使用の OS に対応するインストーラーのダウンロード

<Windows パソコンの場合>


「MB 58AF-2 digital Canon V2.0 Win」 をクリックし、リンク先のファイルをパソコンにダウンロードします。




「ファイルのダウンロードセキュリティの警告」 ウィンドウが開きますので、「実行」をクリック。




さらにソフトウェア実行の確認が表示されますので、「**実行する**」をクリックします。

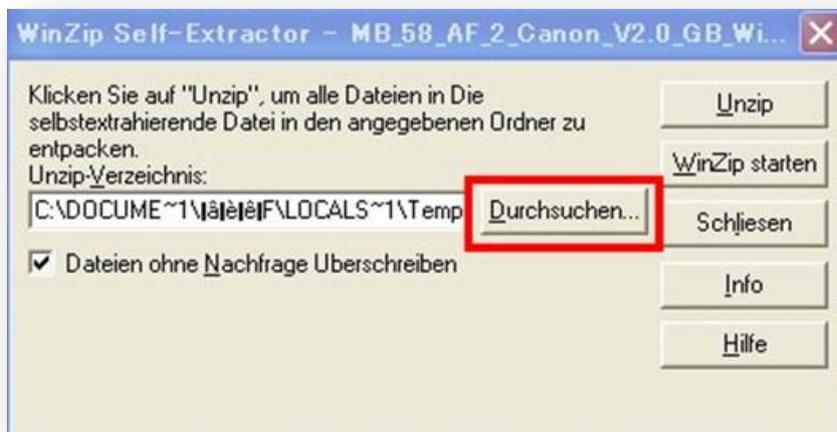

「**Durchsuchen**」をクリックします。

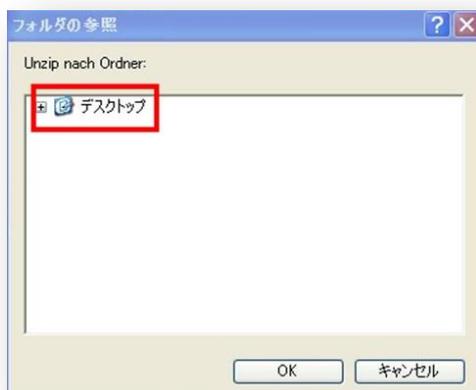


「**デスクトップ**」を選び、「**OK**」をクリックし、ダウンロード先をデスクトップに設定します。

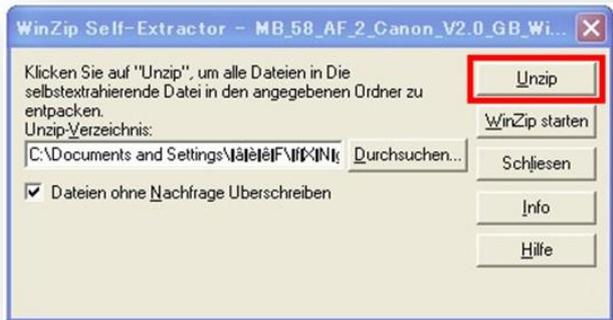

「 **Unzip** 」 をクリックします。



「 **OK** 」 をクリックします。

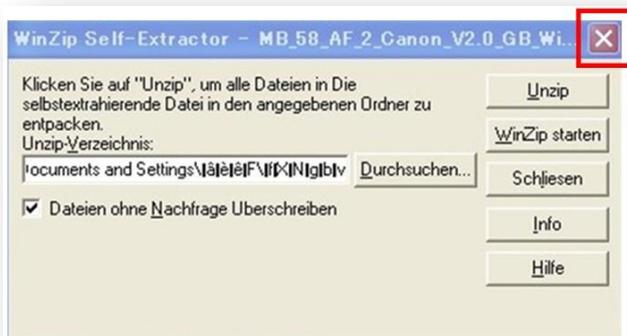

「 **X (閉じる)** 」 をクリックします。




「X（閉じる）」をクリックします。




パソコンのデスクトップ画面上に、Firmware-Up... フォルダができます。

58AF-2 ストロボから電池を外し、パソコンと 58AF-2 ストロボを、USB ケーブルで接続します。
ソフトのインストールが開始されます。
パソコンの指示に従って進んで下さい。

参 考

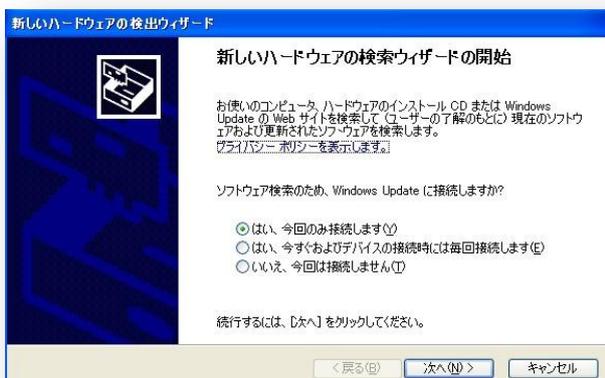


「はい、今回のみ接続します」を選び、次へ

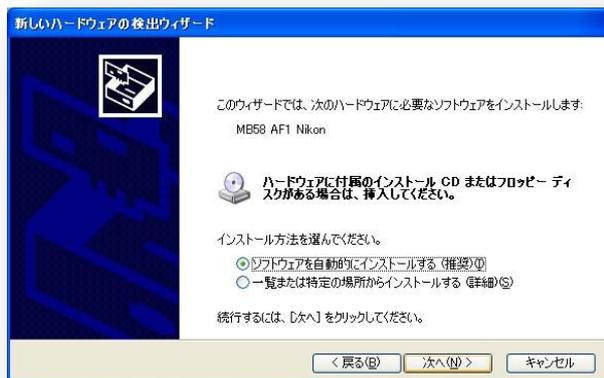

「ソフトウェアを自動的にインストールする」を選び、次へ



「完了」をクリックします。

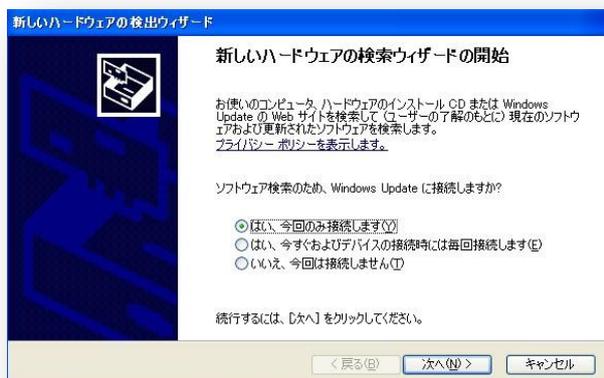

「はい、今回のみ接続します」を選び、次へ



「ソフトウェアを自動的にインストールする」を選び、次へ



「完了」をクリックします。



パソコンのデスクトップ画面上の 「 **Firmware-Updater Software** 」 フォルダを開きます。




「 58AF2 Canon V2.0GB 」 フォルダを開きます。




「 Firmware Update_MB58_GB.exe 」 をダブルクリックします。




「 Yes 」 をクリックします。

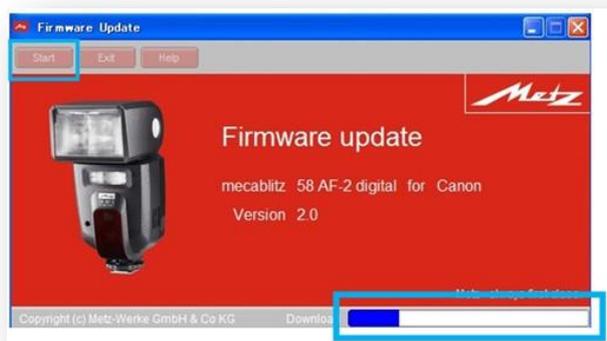

左上の「 **Start** 」 をクリックすると、ダウンロードが始まります。

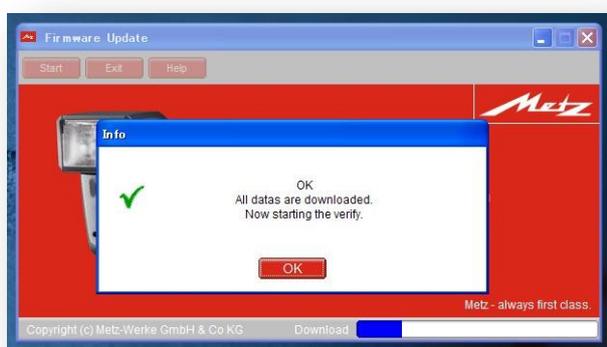

ダウンロードが完了したのち、ダウンロードしたデータの校正に以降します。「 **OK** 」をクリックしてください。

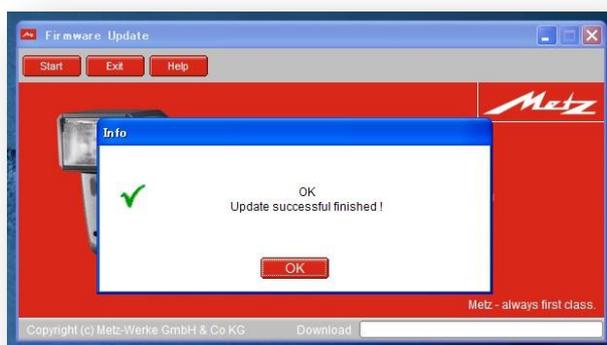

バージョンアップが完了しました
「 **OK** 」 をクリックして終了してください。

<Mac パソコンの場合>


以下、48AF-1 キヤノンで説明します。



「 MB48AF-1 digital Canon V3.1 Mac 」 をクリックします。



「 MB 48AF-1 Canon V3.1 Mac 」 をクリックします。

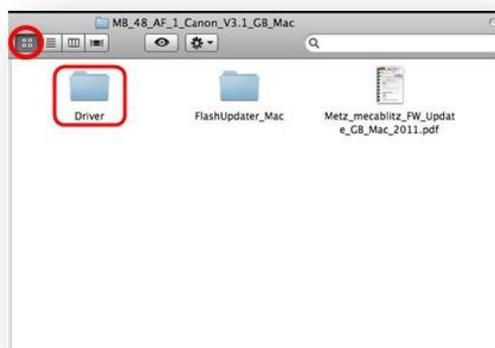

「 Driver 」 をクリックします。



「 FTDIUSBSerialDriver 10_4 」 をクリックします。

画面指示に従い Driver をインストールします。



「 続ける 」 をクリックします。




「 続ける 」 をクリックします。



「インストール」をクリックします。



「閉じる」をクリックします。

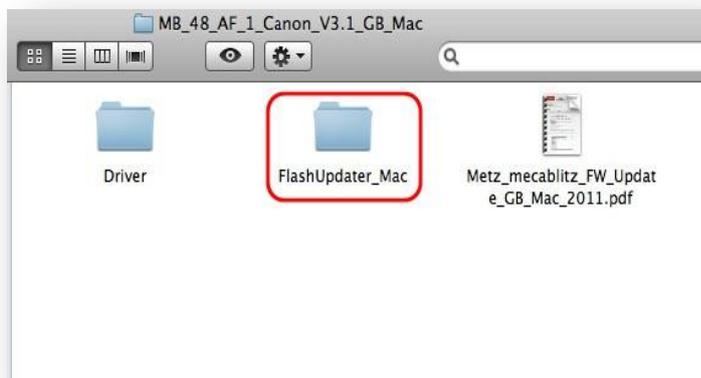


「Flash Updater_Mac」をクリックします。



「 **Firmware Updater_MB48_G** 」 をクリックします。



「 **開く** 」 をクリックします。

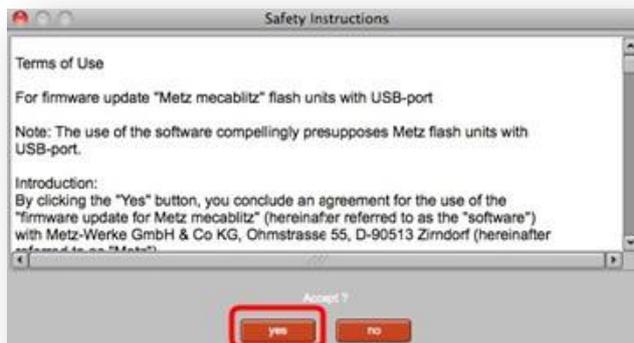

「 **Yes** 」 をクリックします。

48AF-1 ストロボから電池を外し、パソコンと 48AF-1 ストロボを、USB ケーブルで接続します。



左上の「**Start**」をクリックしてダウンロードを開始します。



ウィンドウ下部にダウンロードの進行状況が現れます



ダウンロードが完了したのち、ダウンロードしたデータの校正に以降します。「**OK**」をクリックしてください。



バージョンアップが完了しました
「 **OK** 」 をクリックして終了してください。

4. ファームウェアアップデートはこれで完了です。

お使いのメッツストロボのファームウェアが最新の物に更新されました。お疲れ様です。