

LEE 100 取扱説明書



この度はLEE Filters製品をお買い求めいただき誠にありがとうございます。ご使用にあたってはこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いいただきますようお願いいたします。

安全上のご注意

本説明書では、次のような絵表示を使用しています。
⊘ は、禁止を示しています。
△ は、注意が必要な内容があることを示しています。

この指示に従わないで誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性があります。また、物的傷害が発生する可能性があります。

⊘ ホルダーやフィルターを落としたり、ぶつけたりしないでください。
ガラスが割れたとき、ケガをする可能性がありますので割れたガラスを素手で触らないでください。また、変形して装着できなくなります。

⊘ フィルターを直射日光に当たる場所や、高温多湿の場所に放置しないでください。フィルターが変色したり、適正な効果が得られなくなります。

△ ホルダーやフィルターは、レンズに確実に装着してください。
ホルダーやフィルターが外れて落下したり破損します。

△ 広角レンズには前玉の中心部が極端に突出しているものがあります。このようなレンズにフィルターを装着するとレンズ面と接触し、レンズに傷を付けることがありますので、フィルターとレンズ面の間隔を十分確認しながらフィルターを装着してください。

■ホルダーの取り付け

はじめに別売のLEE専用アダプターリングをレンズに取り付けてください。

次にLEE100ホルダーのロックダイヤルを回してニュートラル・ポジションの位置にしてください(下図参照)。




ニュートラル・ポジション

ロックダイヤルとホルダー本体の隙間を親指と人差し指でつまむようにしてロックダイヤルを引きます(下図参照)。この状態のまま、ホルダーの2か所の黒い突起をアダプターリングにひっかけ、反対側もはめ込み、ダイヤルを放すと取り付け完了です。



■ロックダイヤル

LEE100ホルダーには、革新的な3つのロック機構があります。

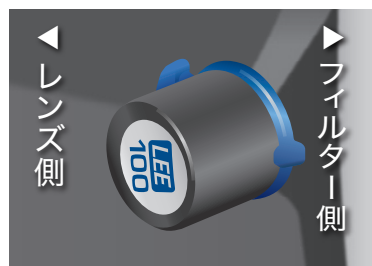


ニュートラル・ポジション

ロックダイヤルがニュートラル・ポジションにある状態でダイヤルを引くと、ホルダーをアダプターリングに取り付けできます。



ハーフロック・ポジション

ロックダイヤルが半固定位置にあるとき、ホルダーはアダプターリングに固定され、外れることはありません。ただし必要に応じてホルダーを回転させることはできます。

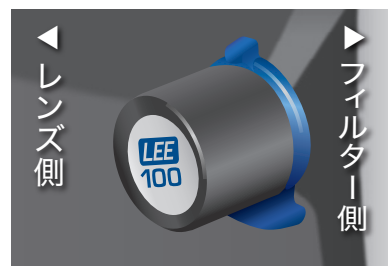

フルロック・ポジション


ロックダイヤルがフルロック位置にあるとき、ホルダーはリングに固定されているだけでなく回転することもできません。

撮影場所を移動する時は、ホルダーがリングに固定されている場合でも、ホルダーからすべてのフィルターを取り外すことをお勧めします。


※このロック機能は一部の古いアダプターリングでは完全に機能せず、限られたロック機能しか使えない場合があります。

■ポラライザー


LEE100ポラライザーは、LEE100ホルダーの前面に取り付けます。この操作はホルダーをカメラから外した状態で、ホルダーを手のひらにのせて行ってください。簡単に操作できるだけでなく、取り付け中にフィルターが床に落ちるのを防ぎます。

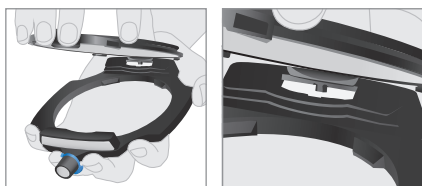

ホルダーの溝にポラライザーをはめ込むだけで取り付けできます。

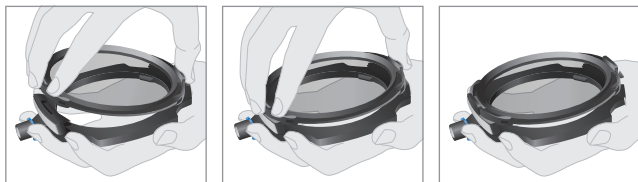

ポラライザーをホルダーの片方の溝に合わせ、もう一方の溝にパチッとはめ込みます。ホルダーをカメラに取り付ける前に、ポラライザーがしっかり固定されていることを確認してください。

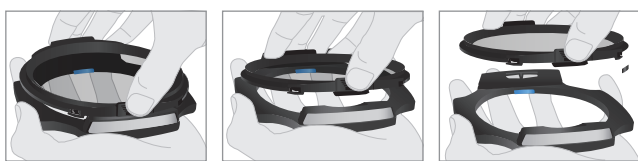

ポラライザーを取り外す時はいったんホルダーごとカメラから外して手のひらにのせてください。片側のクリップを親指で強く押すとポラライザーが外れます(右図参照)。両方のクリップを押す必要はありません。フィルター使用中の偶発的な落下を防ぐため、クリップは硬めになっています。何度か使用すると操作しやすくなります。




外す時は片側のクリップを強く押す


■105mm ポラライザーリング

105mmポラライザーリングは、LEEランドスケープポラライザーをLEE100ホルダーに取り付けるように設計されています。


市販の105mm径フィルターと互換性がありますが、ネジ山の長さやピッチが異なる場合がございます。リングの厚みはLEEランドスケープポラライザーに最適化されています。



ポラライザーを取り付けるには、リングを手のひらにのせます。




フィルターをリングにあてがい、時計回りにねじ込むだけです。



フィルターがリングに固定されました。LEE100ホルダーに取り付けることができます。


■フィルターガイドブロック

LEE100ホルダーのフィルターガイドブロック(フィルター溝)の付け替えは簡単です。

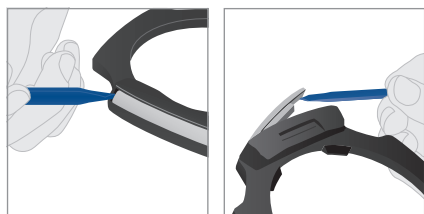

付属の青い工具の先端が細い方を使用して、灰色のカバープレートを外します。

カバープレートのサイズは、フィルターガイドブロックのスロット数が1つか2つか3つによって異なります。カバープレートはブロックと一緒に保管してください。

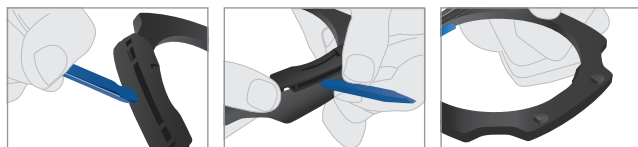


青い工具の先端が太い方をガイドブロックの底部中央の小さな溝に差し込みます。抵抗を感じるまで工具を押し込みます。ブロックは内側に飛び出し、ホルダーから外れます。反対側も同様に外します。ブロックが内側に飛び出さない場合は、工具にもう少し力を加えます。抵抗を感じるまで内側に押し込みます。



新しいブロックを取り付けるには、LEEという文字を上に向け、ブロックの開いている面を外側に向けます。

ホルダーの2つの小さな突起にブロックをカチッとはめ込みます。



適切なサイズの灰色のカバープレートをはめ込みます。正しい向きになっていることを確認して、組み立てを完成させます。必要に応じて予備パーツを安全な場所に保管してください。

LEE Filters

leefilters.com

輸入販売元

株式会社 ケンコー・トキナー

〒164-8616

東京都中野区中野 5-68-10 KT中野ビル

☎ 0120-775-818

【携帯/PHS/IP】03-6840-3389(有料)

受付時間：9:15～17:30

(土曜日・日曜日・祝日・年末年始・夏期休業等を除く)

<https://www.kenko-tokina.co.jp/>



青い工具を差し込む方向に指を置くと、ブロックが外れた時に指に当たる可能性があるためご注意ください。