

## 仕様

縮長	520 mm
全高	95 mm
質量	1,200 g
三脚取り付けネジ	U1/4
(U3/8アダプタ付き)	

## 取扱説明書


このたびは、スリック製品をお買い求めいただきまことに  
ありがとうございます。ご使用前にこの説明書をよくお読みいただき  
正しく、十分に性能を生かしてお使いください。お読みになったあとは  
必ず保管し、わからないときには再読してください。

⚠ 注意 このマークは取扱いを誤った場合、人が傷害を負ったり  
物的損害の発生が想定される内容です。


🚫 禁止 このマークは禁止（してはいけないこと）内容です。  
説明にしたがい事故のないようお使いください。

N984-1

## 各部名称

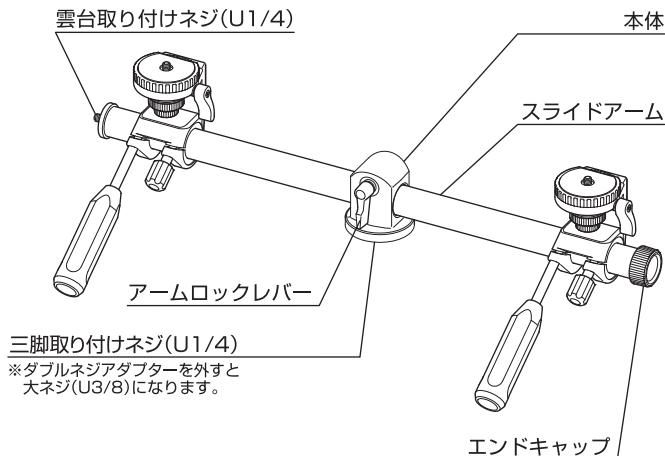

## 雲台

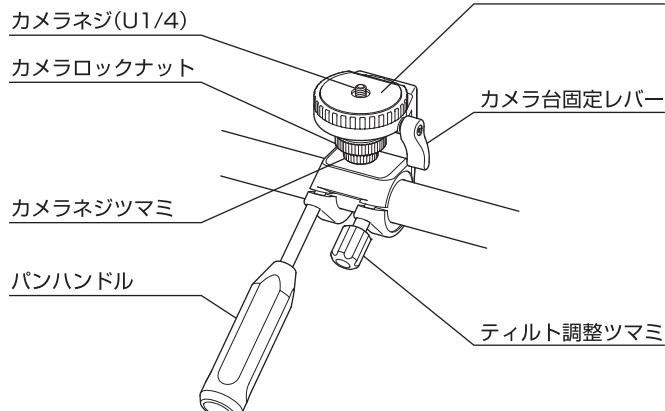


## 搭載する機材

🚫 禁止

この製品は、4kg位までの機材を載せるように  
作られています。  
これ以上の機材は載せないでください。  
また、4kg以下のものであっても重心位置により  
バランスの取りにくいものもあります。

## 持ち運びのとき


🚫 禁止



三脚にカメラを取り付けたまま移動すると思わぬ  
事故を起すことがあります。  
カメラは三脚から外して運搬してください。

## 機材のセットアップ


⚠ 注意

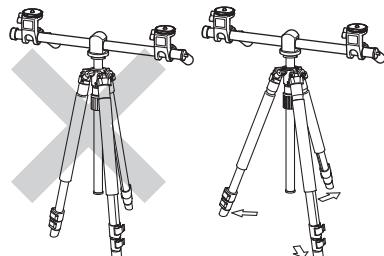

カメラの取り付け、ハンドル、ツマミ、レバー類  
のロックは確実に行って、落下や転倒を防いでく  
ださい。3本の脚を十分に開いてください。  
三脚の開きが不十分だと不安定でカメラブレや転  
倒の原因になります。


## 雲台取り付けネジ

🚫 禁止




カメラを直接取り付けることは故障  
の原因になります。  
必ず雲台などを介してお取り付けく  
ださい。

## 三脚への取り付け方

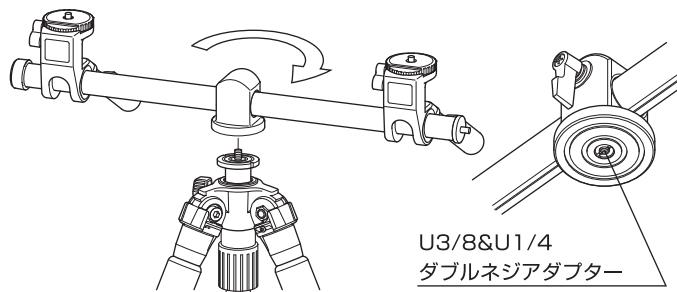


三脚の雲台取り付けネジと本体下部の三脚取り付けネジをあわせて、  
矢印方向へ止まるまで回してねじ込みます。  
三脚取り付けネジはU3/8&U1/4ダブルネジアダプター付きです。  
コインを使い取り外すとU3/8の大ネジになります。


アームロックレバーの  
使い方

矢印の方向へアームロックレバーを  
回してロックの解除を行うと、  
アームはスライドします。  
位置が決まりましたらレバーを  
時計回りへ回してロックを確実に  
行ってください。


## カメラの取り付け方

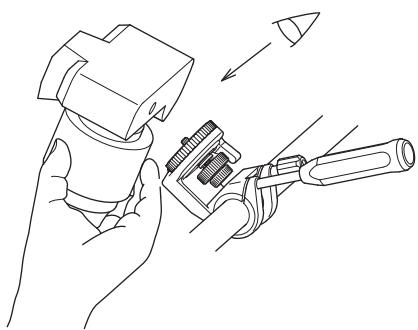

ハンドルを操作して、図示の様にカメラ台の手元をあげると、ネジ部が見えて取り付けやすくなります。

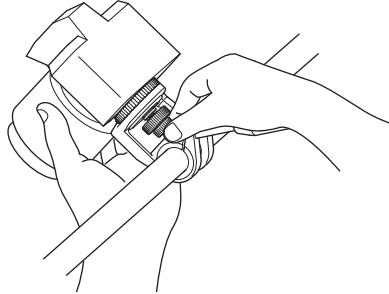


カメラをしっかりと支えながら下側のカメラネジツマミを、ねじ込みます。

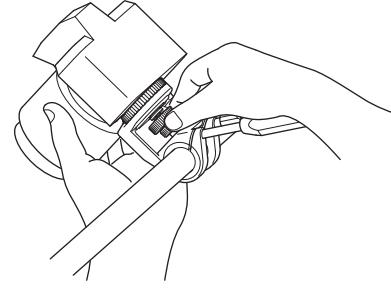


次に上側のカメラロックナットで、しっかりと締め込みます。

## 雲台の使い方

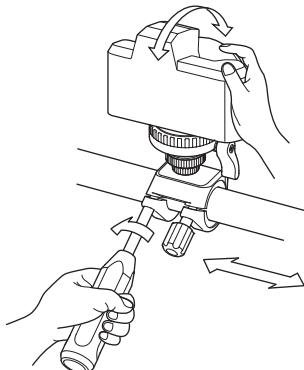


パンハンドルをゆるめると雲台は前後方向へ回転し、左右へ移動します。ティルト調整ツマミの締め具合でティルトのかたさが調節できます。

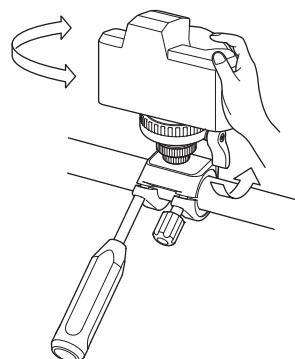

カメラ台固定レバーをゆるめるとカメラ台はフリーになり、360° 回転します。


### ⚠ 注意

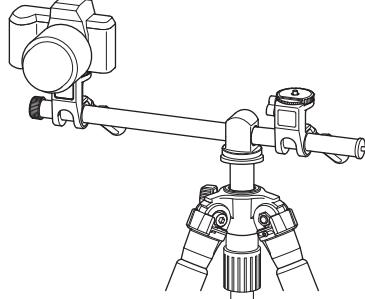


一方で雲台とアームを伸ばした状態で使用する際は、三脚が倒れやすくなってしまい、大変危険ですのでなるべく本体側でご使用ください。

## 雲台の取り付け

### ⚠ 注意

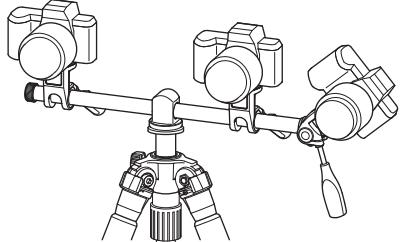


別売の雲台を取り付けると2つ以上の機材を取り付けることができます。  
搭載質量がお手持ちの三脚の最大搭載質量をこえて使用すると三脚が倒れる可能性があり、大変危険ですので事前に確認して使用してください。

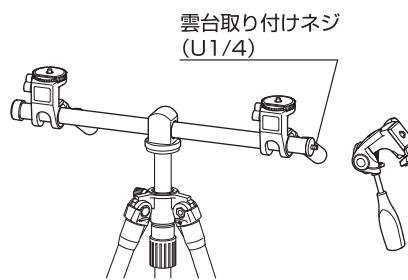

雲台取り付けネジへ雲台の三脚取り付けネジを合わせて止まるまでねじ込みます。  
詳細は雲台の取扱説明書をご確認ください。  
雲台取り付けネジはU1/4です。

### ⚠ 注意

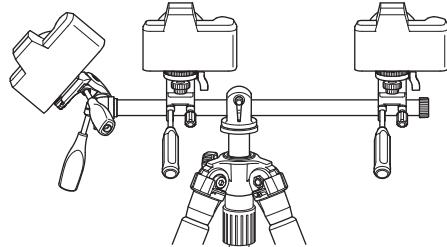

雲台の位置、搭載機材の質量、アームの長さにより重心位置が変わり、三脚が倒れやすくなる可能性がありますので、十分注意して下さい。

## お手入れ

- ・グリス、油の補給はしないでください。
- ・よがれたときには、中性洗剤をやわらかな布につけてふいてください。  
その後、きれいな乾いた布でふいてください。
- ・火に近づけないようにしてください。  
夏など高温になる車内などに長時間放置しないでください。



\*改良のため、お断りなくデザイン、仕様を変更することがありますのでご了承ください。

## アフターサービス

本製品の補修用性能部品は製造中止後5年を目安に保有しております。  
したがって本期間中は修理をお受けいたします。

インターネット・ホームページ <http://www.slik.co.jp/>

製品に関するお問い合わせ  
ケンコー・トキナー・コニカミノルタお客様センター  
Tel. 0120-162-414

修理に関するお問い合わせ  
ケンコー・トキナー・コニカミノルタカメラ修理相談窓口  
Tel. 0120-975-124

スリック製品販売元  
株式会社 ケンコー・トキナー  
〒161-8570 東京都新宿区西落合3-9-19

製造元  
**スリック株式会社**  
〒350-1231 埼玉県日高市鹿山853