

カメラ取付金具(壁面用) WH-6N

取扱説明書


壁面への取り付け方

カメラ取付金具(壁面用)WH-6NをM8相当のネジ4本で壁面に取り付けて下さい。
壁の材質や構造により取り付けネジの種類・長さをお客様自身で決定してください。
必要に応じて壁面裏側に補強版を取り付けて下さい。

カメラハウジングの取り付け方

付属のM6×16取り付けボルトは、屋外用カメラハウジング(VCHO-15シリーズ)用です。(以下カメラハウジング)

その他のカメラハウジングを取り付ける場合には
取り付けボルトはそのカメラハウジングの説明書
にしたがってください。(WH-6Nの板厚5mm
を加算するのを忘れないようにしてください。)
ネジ寸法の選択については、お客様自身で確認
してください。

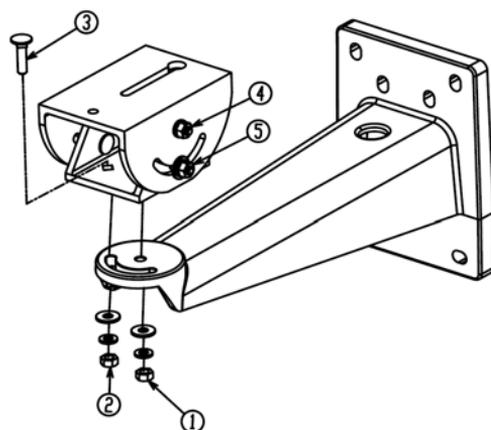


方向・角度調整

水平方向は、①②M6ナット2個を軽く緩めてから
カメラハウジングの方向を決定し、締め付けてください。
出荷時は、壁面に向かって左を向くようにセットされ
ています。

右側を向かせる場合は、③M6ボルトを抜き取り
左側の四角い穴に差し替えてください。

上下方向は、④⑤M6ナットを軽く緩めてからカメラ
ハウジングの向きを決定し、締め付けてください。

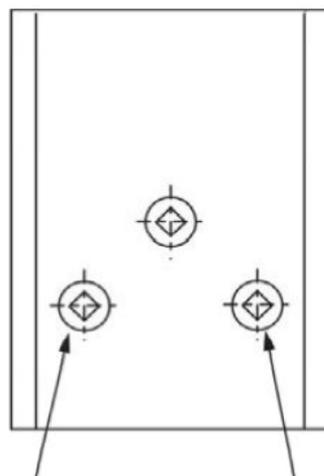

右側を向かせる
ボルト穴

左側を向かせる
ボルト穴

【お知らせ】

●製品に使われているネジ類は付属品も含めてステンレス製です。
ステンレスは耐蝕性に優れた金属ですが、「さびない」のではなく「さびにくい」金属です。
ステンレスの表面に土砂、ほこり、鉄粉、ばいじん、塩分などが付着すると、さびが発生する可能性が
ありますので、定期的に点検をしてください。

