

TOKINA LENS SPECIFICATIONS

■ 主な仕様

品 名	焦点距離 ／明るさ	レンズ構成 (群・枚)	画角	最短撮影 距離 (m)	マクロ 最大倍率	最小絞り	絞り羽根 枚数	フィルター サイズ (mm)	全長 (mm)	最大径 (mm)	質量 (g)	希望小売価格 (税別)	専用フード 希望小売価格 (税別)	マウント					
														N	C	E	X	MF	M
atx-m 11-18mm F2.8	11-18mm F2.8	11-13	104.3° - 76.7°	0.19/ 0.3	1 : 9.2/ 1 : 12.4	F22	9	67	74.1	φ74.4	335	¥104,000	BH-674	—	—	○ APSC	○ APSC	—	—
FiRiN 100mm F2.8 FE MACRO	100mm F2.8	8-9	24.5°	0.3	1 : 1	F32	9	55	123	φ74.0	570	¥108,000	BH-553 ¥4,500	—	—	○	—	—	—
SZ 8mm F2.8 FISH-EYE MF	8mm F2.8	9-11	180°	0.1	1 : 10	F22	7	—	52.0/ 52.3	φ59.8	280	E/X: ¥54,000 EF-M: ¥61,000	BH-501	—	—	○ APSC	○ APSC	—	○ APSC
opera 50mm F1.4 FF	50mm F1.4	9-15	47.4°	0.4	1 : 5.56	F16	9	72	107.5	φ80.0	950	¥185,000	BH-726 ¥4,900	○	—	—	—	—	—
opera 16-28mm F2.8 FF	16-28mm F2.8	13-15	107.1° - 76.87°	0.28	1 : 5.26	F22	9	—	136.5	φ89.0	950	¥148,000	—	—	○	—	—	—	—
atx-i 11-16mm F2.8 CF PLUS	11-16mm F2.8	11-13	104° - 82°	0.3	1 : 11.6	F22	9	77	89.2	φ84.0	555	¥97,500	BH-77B ¥4,000	○ APSC	○ APSC	—	—	—	—
atx-i 11-20mm F2.8 CF PLUS	11-20mm F2.8	12-14	104° - 72°	0.28	1 : 8.62	F22	9	82	91.8	φ89.0	555	¥105,000	BH-821 ¥5,000	○ APSC	○ APSC	—	—	—	—
atx-i 100mm F2.8 FF MACRO PLUS	100mm F2.8	8-9	24.5°	0.3	1 : 1	F32	9	55	95.1	φ73.0	490	¥81,300	BH-551 ¥4,000	○	○	—	—	—	—
SZ 300mm PRO Reflex F7.1 MF CF	300mm F7.1 (固定)	8-8	E、X : EF-M 5.4° : 5.1°	0.92	1:2.5	—	—	46	74.5	61	235	¥66,000	MH-461	—	—	○ APSC	○ APSC	—	○ APSC
SZ 600mm PRO Reflex F8 MF CF	600mm F8 (固定)	8-8	E、X : EF-M 2.7° : 2.6°	1.77	1:2.5	—	—	77	125	88.6	545	¥98,000	MH-775	—	—	○ APSC	○ APSC	—	○ APSC
SZ 900mm PRO Reflex F11 MF CF	900mm F11 (固定)	7-7	E、X : EF-M 1.8° : 1.7°	2.61	1:2.5	—	—	86	168	96.1	725	¥125,000	MH-861	—	—	○ APSC	○ APSC	—	○ APSC

◎マウント：N…ニコンFマウント、C…キヤノンEFマウント、E…ソニーEマウント、X…富士フイルムXマウント、MF…マイクロフォーサーズ、M…キヤノンEF-Mマウント

◎マウント固定式を採用していますので他のマウントへの仕変更はできません。

品 名	焦点距離 ／明るさ	レンズ構成 (群・枚)	画角	最短撮影 距離 (m)	マクロ 最大倍率	最小絞り	絞り羽根 枚数	フィルター サイズ (mm)	全長 (mm)	最大径 (mm)	質量 (g)	希望小売価格 (税別)	専用フード 希望小売価格 (税別)	マウント					
														N	C	E	X	MF	M
SZX 400mm F8 Reflex MF & 2X Extender	400mm F8 (固定)	5-6	6°13'	1.15	1 : 2.5	—	—	67/ 30.5	76.8	φ74.0	355	マウント別 ¥48,000 マウント付 ¥64,800 [EF-Mのみ¥67,500]	BH-673	○	○	○ APSC	○	○	○
SZ 500mm F8 Reflex MF	500mm F8 (固定)	7-7	4°8'	1.7	1 : 2.86	—	—	72/ 30.5	89.0	φ74.0	310	マウント別 ¥62,800 マウント付 ¥64,800 [EF-Mのみ¥71,000]	MH-721	○	○	○ APSC	○	○	○

◎マウント：N…ニコンFマウント、C…キヤノンEFマウント、E…ソニーEマウント、X…富士フイルムXマウント、MF…マイクロフォーサーズ、M…キヤノンEF-Mマウント

◎マウントはTマウント方式の着脱式です。他のマウントへ変換することができます。

《ご注意》

※主な仕様のデータはニコンFマウントまたはソニーEマウントの仕様です。

opera 16-28mm F2.8 FFはキヤノンEFマウントの仕様です。

※FiRiN 100mm F2.8 FE MACRO、atx-m 11-18mm F2.8 E、sz8mm F2.8 Eは、ソニー株式会社とのライセンス契約の下で、

ライセンスを受けたEマウント仕様書に基づき開発・製造・販売されています。

※atx-i 100mm F2.8 FF MACROのニコンボディでのAF駆動は、ボディ内モーター搭載機種となります。

※カメラ内蔵ストロボは全てのレンズでケラレが生じご使用になれません。外部ストロボをご使用ください。

※カタログ記載の「希望小売価格」は消費税別の価格です。

※レンズ製品には保証書がついています。お求めの販売店で所定事項を記入した保証書を必ずお受け取りください。

※このカタログに記載された製品の外観およびスペックは、改良のため予告なく変更することがあります。

※画質に関する修理の場合は、必ず画像データを添付の上お送りください。

⚠ご注意 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

■ トキナー製品に関するお問い合わせ



お客様お問い合わせフォームは
こちらのQRコードから。

パソコンからは、
「ケンコー・トキナーお問い合わせ」
で検索。

受付時間：月～金 9:15～17:30(土、日、祝日、年末年始定休)

ケンコー・トキナー お客様相談室

☎0120-775-818

携帯・PHS・
IP電話からは **03-6840-3389**

※通話料金がかります。



株式会社 **ケンコー・トキナー** ホームページ <https://www.kenko-tokina.co.jp/>

本 社 〒164-8616 東京都中野区中野5-68-10 KT中野ビル

■国内営業部 東京営業所 ☎03(6840)1790(代) ■アウトドア・ライフスタイル営業部 ☎03(6840)1689(代)

大阪営業所 〒540-0005 大阪市中央区上町1-2-13

■国内営業部 大阪営業所 06(6767)2640(代)

●このカタログは、2025年2月現在のものです。



2025.2.3000

トキナーレンズ総合カタログ

2025年

Tokina
LENS CATALOGUE Vol.42

atx-m series／FiRiN series／atx-i series／opera series／**SZ** PRO series／**SZ** series



Photo by 6151

atx-m 11-18mm F2.8 X

<https://www.kenko-tokina.co.jp/>



Photo by 関一也 Model いこい

ISO250 F5.6 1/640 秒 露出マニュアル 焦点距離 11mm



atx-m 11-18mm F2.8 X As SP

JAN:富士フィルム X マウント 4961607640463

専用レンズフード BH-674付属 希望小売価格: **¥ 104,000** (税別)

ST-M

風景写真、ポートレート、動画撮影など、あらゆる撮影に。 11-18mm F2.8 に X マウントが登場

- 動画撮影に最適なレンズ。
16.5mm ～ 27mm (35mm 判換算) の画角域を F2.8 でカバーするため、単焦点レンズ約 4 本分の撮影範囲があります。開放 F 値 F2.8 クラスの標準ズームとの併用にも便利な画角域です。
- 335g と持ち歩きに便利な軽さでジンバルでの動画撮影にも最適
手のひらに乗るサイズ、最大径 74.4mm と全長 74.4mm を実現。フィルターサイズも 67mm と小型・軽量を実現しました。
- 画面周辺まで高い解像力を維持する光学設計により、atx-m 11-18mm F2.8 X は被写体をシャープに、精密に描きます。
- 最短撮影距離 19cm (11mm 時)
「超広角でも大きく撮って、背景を広く写し込みたい」という要望に応え、11mm 側の最短撮影距離を 19cm まで近づけるようにしました。(18mm 時は最短撮影距離 30cm)
- 低歪曲
超広角レンズならではのバースを活かした表現をした場合、歪曲の大きいレンズでは、直線が曲がって表現されます。atx-m 11-18mm F2.8 X では歪曲を抑えて、直線を直線として表現できます。
- マウント面にマイクロ USB 端子を装備、パソコンとの接続で、ユーザー自身でのファームアップを可能としました。

■ 専用レンズフード
BH-674 (付属)

マイクロ USB 端子 (X マウント)



Photo by 伏見 行介

ISO100 F5.6 1/250 秒 露出オート 焦点距離 11mm



atx-m 11-18mm F2.8 E As SP

JAN:ソニー E マウント 4961607640456

専用レンズフード BH-674付属 希望小売価格: **¥ 104,000** (税別)

ST-M



atx-m 11-18mm F2.8 E ホワイトエディション

JAN:ソニー E マウント 4961607641323


専用レンズフード BH-674付属 希望小売価格: **¥ 104,000** (税別)

ST-M

トキナー伝統の F2.8 超広角ズームが、ミラーレス専用設計で登場！ 大幅な小型・軽量化を実現。

- F2.8 通しの大口径で、超広角～広角域を幅広くカバー。
- 低ディストーション・周辺部高解像度・良好なカラーバランスなど、従来の VTR レンズより明らかに違う描写性能で動画撮影に威力を発揮します。
- デジタル一眼レフ用 atx-i シリーズと比較し大幅な小型・軽量化を実現。ジンバルでの動画撮影にも最適で、ミラーレス機に取り付けて、より小型のジンバルで動画撮影ができます。
- マウント面にマイクロ USB 端子を装備、パソコンとの接続で、ユーザー自身でのファームアップを可能としました。

レンズ構成: 11 群 13 枚
最短撮影距離: 0.19m*
フィルターサイズ: 67mm
最大径: 74.4mm
全長: E / 74.1mm X / 74.4mm
質量: 335g



■ P-MO非球面レンズ ■ ガラスモールド非球面レンズ ■ SDガラス

※ 11mm 時、18mm 時は 0.3m

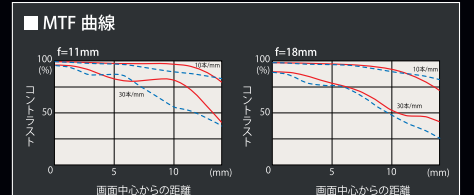




Photo by 高橋 良輔

ISO100 F5.6 1/250 秒 露出オート 焦点距離 20mm



F1RIN 20mm F2.8 FE AF As SP

JAN：ソニー E マウント 4961607634509

専用花形レンズフード BH-623付属 希望小売価格：¥138,000(税別)

ミラーレスカメラ用 高品位レンズシリーズ「F1RIN」。 ソニー Eマウントフルサイズ対応、大口径広角レンズ。

- AF の応答性がよく、作動音も静かなリング型超音波モーターを採用。
合焦スピードを高め、シャッターチャンスを重視する撮影に最適です。
- ガラスモールド非球面レンズ 2 枚、SD ガラス (FK01) 3 枚を理想的に配置、最適化することにより、各収差を極力補正し、ヌケのよい高解像像を実現しました。


超音波モーター

円形絞り

■ 専用花形レンズフード
BH-623 (付属)
希望小売価格：
¥4,500 (税別)
JAN: 4961607712320



レンズ構成：11 群 13 枚
最短撮影距離：0.28m
フィルターサイズ：62mm
最大径：73.4mm
全長：81.5mm
質量：464g



■ 非球面レンズ ■ SDガラス




Photo by 桃井 一至

ISO160 F7.1 1/60 秒 露出マニュアル 焦点距離 100mm



F1RIN 100mm F2.8 FE MACRO

JAN：ソニー E マウント 4961607634516

専用レンズフード BH-553付属 希望小売価格：¥108,000(税別)

ソニー Eマウントフルサイズ対応の中望遠マクロレンズ。

- 前玉繰り出しの光学系を採用することで、アウトフォーカス時の素直なボケ味を再現。
- 高コントラスト・高解像度を備え、マクロ撮影の他にも風景・ポートレート撮影にも威力を発揮します。
- 人物撮影時にナチュラルな発色が再現できる光学設計やコーティングを施し、良好なカラーバランスを実現。
- 撮影時の重要な情報をカメラ側に伝達し、カメラボディの機能を純正レンズと同等に使用可能。
距離情報をカメラ側に伝達することにより、カメラボディ内の手振れ補正機能を最大限に発揮でき、マクロ撮影時に安定した撮影がおこなえます。



マクロ

円形絞り

■ 専用レンズフード
BH-553 (付属)
希望小売価格：
¥4,500 (税別)
JAN: 4961607712368



レンズ構成：8 群 9 枚
最短撮影距離：0.3m
フィルターサイズ：55mm
最大径：74mm
全長：123～169mm
(前玉繰出時)
質量：570g

● レンズ繰り出し時に
撮影距離・倍率指標表示

SONY E・ミラーレス・APS-C

FUJIFILM X・ミラーレス・APS-C

CANON EF-M・ミラーレス・APS-C

Nikon F・一眼レフ・フルフレーム



Photo by 藤井 智弘

ISO400 F2.8 1/20 秒 露出オート 焦点距離 8mm



SZ 8mm F2.8 FISH-EYE MF E

JAN：ソニー E マウント 4961607640470

SZ 8mm F2.8 FISH-EYE MF X

JAN：富士フィルム Xマウント 4961607640487

SZ 8mm F2.8 FISH-EYE MF EF-M

JAN：キヤノン EF-Mマウント 4961607640494

専用花形レンズフード BH-501付属

希望小売価格：Eマウント／Xマウント **¥ 54,000** (税別)

EF-Mマウント **¥ 61,000** (税別)

APS-C ミラーレス機にフィットするサイズの対角魚眼レンズ。

- フードを外せばフルサイズで全周魚眼としても楽しめる 8mm マニュアルレンズ。魚眼レンズならではの歪みを活かした、迫力のある表現ができます。
- 小型軽量ながら、しっかりとした質感の金属鏡筒。ピントリング・絞りリングは非常になめらかな動きで、絞りリングはクリックがないため、スムーズな調整が可能で、動画にも対応します。

※ピントはマニュアルです。露出は絞り優先 AE(A) または (Av)、あるいはマニュアル (M) のみの対応です。

※カメラにより「レンズなしレリーズの許可」の設定が必要です。また、撮影データの EXIF 情報にはレンズ焦点距離、絞り値の情報は記録されません。

魚眼

絞りデクリック

■ 専用花形レンズフード
BH-501 (付属)



opera 50mm F1.4 FF

JAN：ニコン F マウント 4961607634615



専用花形レンズフード BH-726付属

希望小売価格：**¥ 185,000** (税別)

高解像力と高コントラストを両立させた 開放F値1.4の大口径標準レンズ。

- 新開発の ELR コーティング (Extremely Low Reflection) と 新多層膜コーティングの 2 種類の異なるコーティングを併用し、優れた低反射特性を実現しました。
- コントラスト重視の光学設計で、ガラスモールド非球面レンズ 1 枚、異常低分散ガラス 3 枚を理想的に配置、各収差をバランスよく除去しています。
- 綺麗なボケ味を追求するために円形絞りを採用。大口径標準レンズで使用頻度の高い、絞り開放 F1.4～F2.0 近辺で、ほぼ円形になるように設計しています。
- 開放 F 値は 1.4 と極めて明るく、円形絞りと相まって、なだらかで美しいボケ味を生かしたポートレート撮影に最適です。
- AF の応答性が良く作動音も静かなリング型超音波モーターを採用致しました。被写体への合焦スピードを高め、シャッターチャンス重視の撮影に最適です。
- 防塵・防滴構造をより強化するために、マウント部のゴムシーリングの他に新たに鏡筒内にもシーリングを施しました。
- 0.4m の最短撮影距離は室内撮影などで威力を発揮します。

※ メーカー製マウントアダプターを使用しても、ミラーレスカメラに対応しません。

防塵・防滴

超音波モーター

GMR センサー

ELR コーティング

円形絞り

■ 専用花形レンズフード

BH-726 (付属)

希望小売価格：

¥ 4,900 (税別)

JAN：

4961607712337



- 円偏光フィルター操作窓
フードを装着した状態で、円偏光フィルター、クロスフィルターなどの操作を可能とする窓が設けられています。



レンズ構成：9 群 15 枚


最短撮影距離：0.4m

フィルターサイズ：72mm


最大径：80mm

全長：107.5mm

質量：950g



■ MTF 曲線



CANON EF・一眼レフ・フルフレーム



opera 16-28mm F2.8 FF



JAN：キヤノン EF マウント 4961607634660

希望小売価格：¥ **148,000** (税別) [専用レンズキャップ付属]

高画素フルサイズ撮像素子に対応した、高性能大口径超広角ズームレンズ。

- 新型 P-MO 非球面レンズを採用、ゴースト・フレアを低減させました。● 静穏性の高い SD-M (Silent Drive-Module) を搭載。
- GMR センサー (高精度磁気センサー) を駆動部直近に搭載。高分解能でより検出精度の高いフォーカス制御による、素早い AF スピードを実現しました。● opera シリーズ専用のスタイリッシュな外観デザインなど、より洗練されたトータルデザインとなり、操作性・操作感も向上しています。● メーカー製マウントアダプターの使用で、ミラーレスカメラにも使用可能。

フォーカスラッチ機構

SD-M

GMR センサー

■ 専用レンズキャップ (付属)

希望小売価格：

¥ 1,500 (税別)

JAN：4961607712351



レンズ構成：13 群 15 枚


最短撮影距離：0.28m

最大径：89mm


全長：136.5mm

質量：950g

※フィルター取付不可



■ MTF 曲線

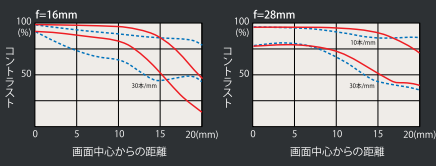

● 大口径 56mm
P-MO 非球面
レンズ



Nikon F・一眼レフ・APS-C

CANON EF・一眼レフ・APS-C



α1x-i 11-16mm F2.8 CF PLUS

JAN：ニコン F マウント 4961607640791
キヤノン EF マウント 4961607640807



クリーニングクロス付き／

専用花形レンズフード BH-77B 付属 希望小売価格：¥97,500 (税別)



α1x-i 11-16mm F2.8 CF PLUS ホワイトエ디션

JAN：ニコン F マウント 4961607641286
キヤノン EF マウント 4961607641293



【受注生産品】

クリーニングクロス付き／

専用花形レンズフード BH-77B 付属 希望小売価格：¥97,500 (税別)

動画撮影に最適な大口径超広角ズームレンズ。クリーニングクロス付き「PLUS」シリーズで登場。


- ディストーションが少なく、パン時に画像が歪まない優れた描写を実現。
- AF 制御センサーに GMR センサーを搭載、高精度なフォーカス制御による素早い AF スピードを実現。
- SD-M (Silent Drive-Module) を搭載し、AF 駆動音の静穏性を高めました。ニコンマウント仕様にはレンズ内モーターを搭載。
- P-MO 非球面レンズ、ガラスモールド非球面レンズにより、ディストーションと各収差を理想的に補正。2 枚の SD (超低分散) ガラス「FK03」で、色収差の除去を図っています。レンズ第一面に独自の WR (撥水) コートを施しました。
- ワンタッチフォーカスクラッチ機構採用。防塵・防滴にも配慮しています。
- カメラメーカー製マウントアダプターの使用で、ミラーレスカメラにも使用可能。

フォーカスクラッチ機構 SD-M GMR センサー WR コーティング


■専用花形レンズフード
BH-77B (付属)
希望小売価格：¥4,000 (税別)
JAN：4968808250026



レンズ構成：11 群 13 枚
最短撮影距離：0.3m
フィルターサイズ：77mm
最大径：84mm
全長：89.2mm
質量：555g



■非球面レンズ ■SDガラス FK03

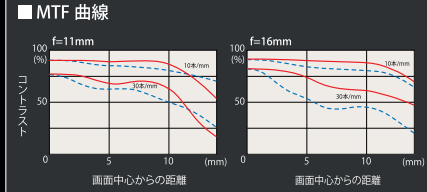

α1x-i 11-20mm F2.8 CF PLUS

JAN：ニコン F マウント 4961607640814
キヤノン EF マウント 4961607640821



クリーニングクロス付き／

専用花形レンズフード BH-821 付属 希望小売価格：¥105,000 (税別)



α1x-i 11-20mm F2.8 CF PLUS ホワイトエ디션

JAN：ニコン F マウント 4961607641309
キヤノン EF マウント 4961607641316



【受注生産品】

クリーニングクロス付き／

専用花形レンズフード BH-821 付属 希望小売価格：¥105,000 (税別)

優れた操作性、開放F値2.8の大口径超広角ズームレンズ。クリーニングクロス付き「PLUS」シリーズで登場。


- P-MO 非球面レンズ、ガラスモールド非球面レンズにより、ディストーションと各収差を理想的に補正。3 枚の SD (超低分散) ガラス「FK01」「FK03」で、色収差の除去を図っています。レンズ第一面に独自の WR (撥水) コートを施しました。
- AF 制御センサーに高分解能な GMR センサーを搭載、高精度なフォーカス制御による素早い AF スピードを実現。
- SD-M (Silent Drive-Module) を搭載し、AF 駆動音の静穏性を高めました。
- ワンタッチフォーカスクラッチ機構採用。
- カメラメーカー製マウントアダプターの使用で、ミラーレスカメラにも使用可能。

フォーカスクラッチ機構 SD-M GMR センサー WR コーティング


■専用花形レンズフード
BH-821 (付属)
希望小売価格：¥5,000 (税別)
JAN：4961607634332



レンズ構成：12 群 14 枚
最短撮影距離：0.28m
フィルターサイズ：82mm
最大径：89mm
全長：91.8mm
質量：555g



■非球面レンズ+SDガラス ■非球面レンズ ■SDガラス FK01 ■SDガラス FK03

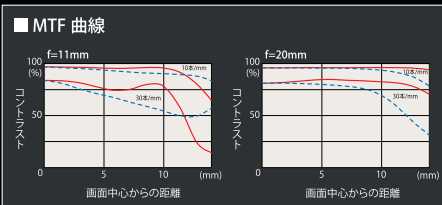

※製品写真、仕様はニコンマウントです。

Nikon F・一眼レフ・フルフレーム

CANON EF・一眼レフ・フルフレーム



Photo by 大浦 タケシ

ISO200 F10 1/125 秒 露出マニュアル 焦点距離 100mm



α1x-i 100mm F2.8 FF MACRO PLUS

JAN：ニコン F マウント 4961607640876
キヤノン EF マウント 4961607640883

クリーニングクロス付き／

専用レンズフード BH-551 付属 希望小売価格：¥81,300 (税別)



α1x-i 100mm F2.8 FF MACRO PLUS ホワイトエ디션

JAN：ニコン F マウント 4961607641262
キヤノン EF マウント 4961607641279

【受注生産品】

クリーニングクロス付き／

専用レンズフード BH-551 付属 希望小売価格：¥81,300 (税別)

軽量コンパクトな一眼レフ用フルサイズ 100mm F2.8 マクロレンズが、クリーニングクロス付きで登場。


- あえて前玉繰り出しの光学系を採用することにより、アウトフォーカス時の素直なボケ味を再現しています。
- マクロレンズに必要な高解像度を備えており、接写撮影の他にも風景、ポートレート撮影にも威力を発揮します。
- 人物撮影にも適するナチュラルな発色が再現できる光学設計やコーティングを施し、良好なカラーバランスを実現しました。
- 中望遠マクロレンズで最も重要な歪みのない高画質を得るために、ディストーションは極力補正しました。
- ワンタッチフォーカスクラッチ機構を搭載し、マクロ撮影時の繊細なマニュアル操作が可能です。
- カメラメーカー製マウントアダプターの使用で、ミラーレスカメラにも使用可能。
- ニコン用はカメラ内にモーターが内蔵されていない DSLR カメラや、ミラーレスカメラにマウントアダプターで取り付けけた場合は、マニュアルフォーカス専用となります。

フォーカスクラッチ機構 マクロ 円形絞り

■専用レンズフード
BH-551 (付属)
希望小売価格：
¥4,000 (税別)
JAN：4961607701102



レンズ構成：8 群 9 枚
最短撮影距離：0.3m
フィルターサイズ：55mm
最大径：73mm
全長：95.1mm
質量：490g



※製品写真、仕様はニコンマウントです。

TOKINA ACCESORIES



SZ スーパーテレファインダーレンズ (TA-018)

希望小売価格(税別) ¥ 59,800

JAN : 4961607640326

レンズサイズ : 26×21mm

望遠レンズ使用時に被写体に狙いを定めるだけでなく、より迅速かつ正確にターゲットを追尾することを手助けする外付けのファインダーです。

- 輝度調整方法 : スイッチ
- 倍率 : 1 倍
- 電源 : CR2032(別売)
- 輝度段階 : 10 段階
- 耐防水 : 2m




TOKINA LENS TECHNOLOGY

最高の光学性能を追求するトキナーレンズを支える最先端光学テクノロジー

■ 非球面レンズ *As*


通常のレンズは球面であるために、焦点を結ぶ位置にズレが生じます。このズレを効果的に補正するのが非球面レンズです。

F値の明るい大口径標準ズームレンズの高性能化を実現し、超広角ズームレンズでは問題となるディストーションの補正に大きく貢献しています。トキナーレンズではガラスモールド非球面レンズ、複合非球面レンズ、P-MO 非球面レンズを採用し、個々のレンズに合った非球面レンズを効果的に配置し、描写性能の向上を図っています。

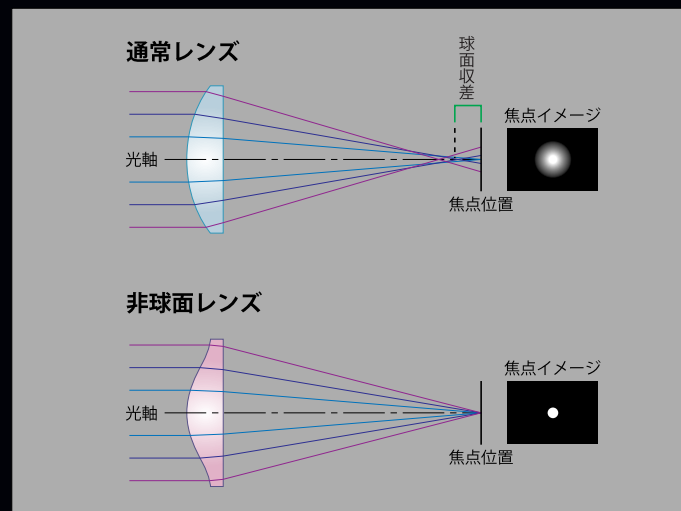

■ SD (超低分散) ガラス *SD*

SD ガラスは望遠系のレンズの2次スペクトル量(残存色収差)の補正に幅広く採用されていますが、トキナーでは、超広角ズームレンズ、標準ズームレンズにおいても周辺部での残存色収差の発生を抑えるため、SD レンズを積極的に採用しています。FK01 と FK02 のSD ガラスに加えて、フローライト(人工蛍石)レンズと同等のFK03 も硝材として採用しております。

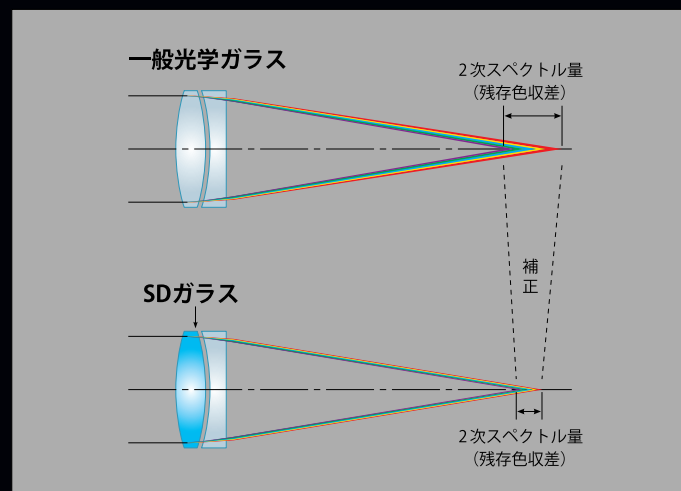

■ IF (インターナルフォーカス) システム

IF システムとは、光学系内部のレンズ群を動かしてフォーカシングさせるシステムです。そのため全長の変化がなく、フォーカシング時の収差変動を抑え、無限から最短撮影距離まで良好な画質が得られます。トキナーでは独自のIRF (インターナルリアフォーカス) システムを含め、光学系に最適なIF システムを採用しています。

SONY E ・ ミラーレス ・ APS-C

FUJIFILM X ・ ミラーレス ・ APS-C

CANON EF-M ・ ミラーレス ・ APS-C



Photo by 宇佐美 健

ISO1600 F7.1 1/210 秒 WB オート 絞り優先 AE (35mm 判換算 450mm)



SZ 300mm PRO Reflex F7.1 MF CF

JAN : ソニー E : 4961607641354 / 富士フイルム X : 4961607641347 / キヤノン EF-M : 4961607641361

APS-Cサイズフォーマット 専用レンズフード MH-461 付属

希望小売価格: ¥ 66,000 (税別)

短い缶コーヒーよりも短く軽い。脅威の小型・軽量を実現した300mm超望遠レンズ。

- フィルターサイズ 46mm。こだわりのコンパクト設計により、超望遠に見えないサイズを実現しました。
- シネマレンズのような、滑らかなフォーカスフィーリング。動画撮影にも最適です。
- 反射光学系により「寄れる超望遠」とし、最短撮影距離 92cm で 1:2.5 倍のマクロ撮影を楽しめます。

ミラーレンズ

■ 専用レンズフード MH-461 (付属)



300mm でこのサイズ！
驚きのコンパクトさを実現！



SONY E・ミラーレス・APS-C

FUJIFILM X・ミラーレス・APS-C

CANON EF-M・ミラーレス・APS-C



Photo by 宇佐美 健

ISO2500 F8 1/900 秒 WB オート 絞り優先 AE (35mm 判換算 900mm)



SZ 600mm PRO Reflex F8 MF CF

JAN：ソニー E：4961607641385／富士フイルム X：4961607641378／キャノン EF-M：4961607641392

APS-Cサイズフォーマット 専用レンズフード MH-775付属

希望小売価格：¥98,000(税別)

フィルターサイズ77mm、大口径標準ズームサイズの超望遠600mmレンズ。

- トキナーの最新レフレックスの技術により、大口径標準ズームと同サイズ、さらに525gという軽さを実現しました。
- フォーカスフィーリングは硬めに調整、細かなピント調整を考慮しています。
- 肉眼とは全く異なる、超望遠による作画を日常的に身軽に楽しめます。

ミラーレンズ

■専用レンズフード
MH-775 (付属)



SONY E・ミラーレス・APS-C

FUJIFILM X・ミラーレス・APS-C

CANON EF-M・ミラーレス・APS-C



Photo by 高橋 忠照

ISO800 F11 1/170 秒 露出オート (35mm 判換算 1350mm)



SZ 900mm PRO Reflex F11 MF CF

JAN：ソニー E：4961607641415／富士フイルム X：4961607641408／キャノン EF-M：4961607641422

APS-Cサイズフォーマット 専用レンズフード MH-861付属

希望小売価格：¥125,000(税別)

長さ168mm。バッグに入るコンパクトさを実現した、超望遠900mmレンズ。

- 肉眼を遥かに超える視界を提供する900mm（フルサイズ換算1,350mm相当）超望遠レンズが、バッグに入ってしまう驚きのサイズに！
- 725gの軽さで、どこにでも持ち運べ、超望遠の世界をどこでも堪能できます。
- キレイにつながったリングボケを発生し、レフレックスレンズならではの表現を楽しめます。

ミラーレンズ

■専用レンズフード
MH-861 (付属)



SONY FE・ミラーレス・フルフレーム

FUJIFILM X・ミラーレス・APS-C

MICRO FourTHIRDS

CANON EF-M・ミラーレス・フルフレーム

CANON EF・一眼レフ・フルフレーム

Nikon F・一眼レフ・フルフレーム



Photo by 川村 容一

SZX400mm



SZX400mm + 2X Extender



SZX 400mm F8 Reflex & 2X Extender KIT MF

専用レンズフード BH-673付属

希望小売価格[マウント付き]: **¥64,800** (税別) / キヤノンEF-Mマウントのみ **¥67,500** (税別)

JAN: ニコン F マウント: 4961607640548 / キヤノン EF マウント: 4961607640555 / ソニー E マウント: 4961607640562 /
富士フイルム X マウント: 4961607640579 / マイクロフォーサーズ: 4961607640586 / キヤノン EF-M マウント: 4961607640616

希望小売価格[マウントなし]: **¥48,000** (税別)

JAN: マウントなし: 4961607640531

400mm 反射望遠レンズ+2倍エクステンダーで「より大きく撮りたい」を叶える超望遠レンズキット！

●400mm の超望遠ながら驚くほどコンパクトなサイズと軽さ、最短撮影距離 1.15m の近接を実現。T マウント交換式の採用で、ミラーレス 5 マウントを含む 7 つのマウントバリエーション。ミラーレンズならではの独特のリングボケ、最大撮影倍率 1:2.5 倍のマクロ撮影が可能な「寄れる超望遠」を実現。

■専用レンズフード
BH-673 (付属)



■2X Extender



※マウントはTマウント式で、着脱式です。他のマウントへ変換もできます。
※ピントはマニュアルです。露出は絞り優先 AE(A) または (Av)、あるいはマニュアル (M) のみの対応です。
※カメラにより「レンズなしリリースの許可」の設定が必要です。

SONY FE・ミラーレス・フルフレーム

FUJIFILM X・ミラーレス・APS-C

MICRO FourTHIRDS

CANON EF-M・ミラーレス・フルフレーム

CANON EF・一眼レフ・フルフレーム

Nikon F・一眼レフ・フルフレーム



Photo by 川村 容一

ISO3200 F8 1/250 秒 露出オート 焦点距離 500mm



SZ 500mm F8 Reflex MF

専用レンズフード MH-721付属

希望小売価格[マウント付き]: **¥64,800** (税別) / キヤノンEF-Mマウントのみ **¥71,000** (税別)

JAN: ニコン F マウント: 4961607264034 / キヤノン EF マウント: 4961607264041 / ソニー E マウント: 4961607264058 /
富士フイルム X マウント: 4961607264065 / マイクロフォーサーズ: 4961607264072 / キヤノン EF-M マウント: 4961607640685


希望小売価格[マウントなし]: **¥62,800** (税別)

JAN: マウントなし: 4961607264027

トキナーの伝説的反射望遠レンズ TM500 が、デジタル時代に合わせて復活! 「SZ 500mm F8 Reflex MF」登場!

●500mm の超望遠ながら驚くほどコンパクトなサイズと軽さ、最短撮影距離 1.7m を実現。T マウント交換式の採用で、ミラーレス 5 マウントを含む 7 つのマウントバリエーションを揃えました。ミラーレンズならではの独特のリングボケ、最大撮影倍率 1:2.86 倍のマクロ撮影が可能です。

■専用レンズフード
MH-721 (付属)



※マウントはTマウント式で、着脱式です。他のマウントへ変換もできます。
※ピントはマニュアルです。露出は絞り優先 AE(A) または (Av)、あるいはマニュアル (M) のみの対応です。
※カメラにより「レンズなしリリースの許可」の設定が必要です。