

Tokina

LENS CATALOGUE Vol.41

atx-m series / FíRIN series / atx-i series / opera series / **SZ** PRO series / **SZ** series

トキナーレンズ総合カタログ
2023年





Photo by 伏見行介

ISO100 F5.6 1/250 秒 露出オート 焦点距離 11mm



atx-m 11-18mm F2.8 E As SP

JAN: ソニー E マウント 4961607640456

専用フード BH-674付属 希望小売価格: **¥ 104,000** (税別)



atx-m 11-18mm F2.8 E ホワイトエ디션

JAN: ソニー E マウント 4961607641323

専用フード BH-674付属 希望小売価格: **¥ 104,000** (税別)

トキナー伝統のF2.8 超広角ズームが、ミラーレス専用設計で登場！ 大幅な小型・軽量化を実現。


- F2.8 通しの大口径で、超広角～広角域を幅広くカバー。
- 低ディストーション・周辺部高解像度・良好なカラーバランスなど、従来のVTRレンズより明らかに違う描写性能で動画撮影に威力を発揮します。
- デジタル一眼レフ用 atx-i シリーズと比較し大幅な小型・軽量化を実現。ジンバルでの動画撮影にも最適で、ミラーレス機に取り付けて、より小型のジンバルで動画撮影ができます。
- マウント面にマイクロ USB 端子を装備、パソコンとの接続で、ユーザー自身でのファームアップを可能としました。

ST-M

■ 専用レンズフード
BH-674 (付属)




レンズ構成: 11 群 13 枚
最短撮影距離: 0.19m*
フィルターサイズ: 67mm
最大径: 74.4mm
全長: 74.1mm
質量: 335g



■ P-MO非球面レンズ ■ ガラスモールド非球面レンズ ■ SDガラス

MTF 曲線

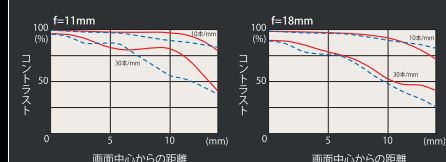

* 11mm 時、18mm 時は 0.3m



Photo by 桃井 一至

ISO160 F7.1 1/60 秒 露出マニュアル 焦点距離 100mm



FIRIN 100mm F2.8 FE MACRO

JAN：ソニー E マウント 4961607634516

専用フード BH-553付属 希望小売価格：¥108,000(税別)

ソニー Eマウントフルサイズ対応の中望遠マクロレンズ。

- 前玉繰り出しの光学系を採用することで、アウトフォーカス時の素直なボケ味を再現。
- 高コントラスト・高解像度を備え、マクロ撮影の他にも風景・ポートレート撮影にも威力を発揮します。
- 人物撮影時にナチュラルな発色が再現できる光学設計やコーティングを施し、良好なカラーバランスを実現。
- 撮影時の重要な情報をカメラ側に伝達し、カメラボディの機能を純正レンズと同等に使用可能。
距離情報をカメラ側に伝達することにより、カメラボディ内の手振れ補正機能を最大限に発揮でき、マクロ撮影時に安定した撮影がおこなえます。

マクロ

円形絞り

■ 専用レンズフード
BH-553 (付属)
希望小売価格：
¥4,500 (税別)
JAN: 4961607712368




レンズ構成：8群9枚
最短撮影距離：0.3m
フィルターサイズ：55mm
最大径：74mm
全長：123～169mm
(前玉繰出し時)
質量：570g



● レンズ繰り出し時に 撮影距離・倍率指標表示



■ MTF 曲線



SONY E・ミラーレス・APS-C

FUJIFILM X・ミラーレス・APS-C

CANON EF-M・ミラーレス・APS-C



Photo by 藤井 智弘

ISO400 F2.8 1/20 秒 露出オート 焦点距離 8mm



SZ 8mm F2.8 FISH-EYE MF E

JAN：ソニー E マウント 4961607640470

SZ 8mm F2.8 FISH-EYE MF X

JAN：富士フィルム X マウント 4961607640487

SZ 8mm F2.8 FISH-EYE MF EF-M

JAN：キヤノン EF-M マウント 4961607640494

専用花形フード BH-501付属

希望小売価格：Eマウント／Xマウント **¥ 54,000** (税別)

EF-Mマウント **¥ 61,000** (税別)

APS-C ミラーレス機にフィットするサイズの対角魚眼レンズ。

- フードを外せばフルサイズで全周魚眼としても楽しめる 8mm マニュアルレンズ。魚眼レンズならではの歪みを活かした、迫力のある表現ができます。
- 小型軽量ながら、しっかりとした質感の金属鏡筒。ピントリング・絞りリングは非常になめらかな動きで、絞りリングはクリックがないため、スムーズな調整が可能で、動画にも対応します。

魚眼

絞りデクリック

■ 専用レンズフード
BH-501 (付属)



※ピントはマニュアルです。露出は絞り優先 AE(A) または (Av)、あるいはマニュアル (M) のみの対応です。

※カメラにより「レンズなしレリーズの許可」の設定が必要です。また、撮影データの EXIF 情報にはレンズ焦点距離、絞り値の情報は記録されません。

SONY E・ミラーレス・APS-C

FUJIFILM X・ミラーレス・APS-C



SZ 33mm F1.2 MF E

JAN：ソニー E マウント 4961607640500

SZ 33mm F1.2 MF X

JAN：富士フイルム X マウント 4961607640517

専用フード MH-624 付属

希望小売価格：¥66,000 (税別)

シネマレンズのエッセンスを詰め込んだ、ミラーレス用大口径レンズ。

- APS-C フォーマット F1.2 大口径標準マニュアルレンズ。F1.2 開放からシャープな写りを楽しめます。
- 重厚な造りの金属鏡筒。ピントリング・絞りリングも非常になめらかな動きで、クリックがない絞りリングはスムーズな調整が可能、動画にも対応します。

■ 専用レンズフード
MH-624 (付属)



絞りデクリック

※絞りリングは、本レンズの光学系に合わせるため、atx-m シリーズおよび SZ 8mm FISH-EYE と逆方向です。予めご了承ください。

※ピントはマニュアルです。露出は絞り優先 AE(A) または (Av)、あるいはマニュアル (M) のみの対応です。

※カメラにより「レンズなしリリースの許可」の設定が必要です。また、撮影データの EXIF 情報にはレンズ焦点距離、絞り値の情報は記録されません。



Photo by 大浦 タケシ

ISO160 F1.2 1/120 秒 露出 オートブラケット 焦点距離 33mm



atx-m 23mm F1.4 E SD

JAN: ソニー E マウント 4961607634585

専用フード BH-523付属 希望小売価格: **¥69,800**(税別)

約35mm相当(35mm判換算)の準広角レンズで風景のスナップに対応。自然で美しいボケ味も魅力のレンズ。

●ポートレートでも歪みが少なく「風景+人物」に最適。●明るいF1.4の大口径レンズ。●ST-M(ステッピングモーター)の採用で、静かで速く、正確なオートフォーカスを実現。動画の撮影にも最適です。●絞り段階でのクリックがない絞りリングを装備し、動画撮影時の絞り調整を滑らかに行えます。


ST-M

絞りデクリック

■専用レンズフード
BH-523(付属)
希望小売価格:
¥6,000(税別)
JAN: 4961607712382




レンズ構成: 10群 11枚
最短撮影距離: 0.3m
フィルターサイズ: 52mm
最大径: 65mm
全長: 72mm
質量: 276g



■SDガラス

MTF 曲線



atx-m 33mm F1.4 E SD

JAN: ソニー E マウント 4961607634622

専用フード BH-524付属 希望小売価格: **¥62,800**(税別)

約50mm相当(35mm判換算)の標準レンズ。スナップショットに最適な「寄り」も「引き」もない基本のレンズで、様々な場面でオールラウンドに対応。

●シネマティックな写りを目指し、柔らかい味わいを実現しました。自然で綺麗なボケ味も魅力です。●明るいF1.4の大口径レンズ。●ST-M(ステッピングモーター)の採用で、静かで速く、正確なオートフォーカスを実現。動画の撮影にも最適です。●絞り段階でのクリックがない絞りリングを装備し、動画撮影時の絞り調整を滑らかに行えます。


ST-M

絞りデクリック

■専用レンズフード
BH-524(付属)
希望小売価格:
¥6,000(税別)
JAN: 4961607712399




レンズ構成: 9群 10枚
最短撮影距離: 0.4m
フィルターサイズ: 52mm
最大径: 65mm
全長: 72mm
質量: 285g



■SDガラス

MTF 曲線



atx-m 56mm F1.4 E SD

JAN: ソニー E マウント 4961607634639

専用フード BH-525付属 希望小売価格: **¥69,800**(税別)

約85mm相当(35mm判換算)の中望遠レンズで、ポートレート・スナップ撮影に最適。

●中望遠ならではの、適度な「圧縮効果」と「撮影距離」。大きな「ボケ感」で被写体が一層引き立ちます。●明るいF1.4の大口径レンズ。●ST-M(ステッピングモーター)の採用で、静かで速く、正確なオートフォーカスを実現し、動画の撮影にも最適です。●絞り段階でのクリックがない絞りリングを装備し、動画撮影時の絞り調整を滑らかに行えます。


ST-M

絞りデクリック

■専用レンズフード
BH-525(付属)
希望小売価格:
¥6,000(税別)
JAN: 4961607628461




レンズ構成: 9群 10枚
最短撮影距離: 0.6m
フィルターサイズ: 52mm
最大径: 65mm
全長: 72mm
質量: 305g



■SDガラス

MTF 曲線





opera 50mm F1.4 FF

JAN：ニコン F マウント 4961607634615
 キヤノン EF マウント 4961607634608



専用花形フード BH-726 付属

希望小売価格：¥185,000 (税別)

高解像力と高コントラストを両立させた 開放F値1.4の大口径標準レンズ。

- 新開発のELRコーティング(Extremely Low Reflection)と新多層膜コーティングの2種類の異なるコーティングを併用し、優れた低反射特性を実現しました。
- コントラスト重視の光学設計で、ガラスモールド非球面レンズ1枚、異常低分散ガラス3枚を理想的に配置、各収差をバランスよく除去しています。
- 綺麗なボケ味を追求するために円形絞りを採用。大口径標準レンズで使用頻度の高い、絞り開放F1.4～F2.0近辺で、ほぼ円形になるように設計しています。
- 開放F値は1.4と極めて明るく、円形絞りと相まって、なだらかで美しいボケ味を生かしたポートレート撮影に最適です。
- AFの応答性が良く作動音も静かなリング型超音波モーターを採用致しました。被写体への合焦スピードを高め、シャッターチャンス重視の撮影に最適です。
- 防塵・防滴構造をより強化するために、マウント部のゴムシーリングの他に新たに鏡筒内にもシーリングを施しました。
- 0.4mの最短撮影距離は室内撮影などで威力を発揮します。
- キヤノン EF マウントは、メーカー製マウントアダプターの使用で、ミラーレスカメラにも使用可能。

※ニコン F マウントは、メーカー製マウントアダプターを使用しても、ミラーレスカメラに対応しません。

防塵・防滴

超音波モーター

GMR センサー

ELR コーティング

円形絞り

■専用レンズフード

BH-726 (付属)

希望小売価格：

¥4,900 (税別)

JAN：


4961607712337



- 円偏光フィルター操作窓
フードを装着した状態で、円偏光フィルター、クロスフィルターなどの操作を可能とする窓が設けられています。




レンズ構成：9群15枚
 最短撮影距離：0.4m
 フィルターサイズ：72mm
 最大径：80mm
 全長：107.5mm
 質量：950g



■非球面レンズ ■異常低分散ガラス

■MTF 曲線



※製品写真、仕様はニコンマウントです。

Photo by 小河 俊哉

ISO200 F2.2 1/40 秒 露出オート 焦点距離 50mm



opera 16-28mm F2.8 FF

JAN：ニコン F マウント 4961607634677
 キヤノン EF マウント 4961607634660



希望小売価格：¥148,000 (税別) [専用レンズキャップ付]



高画素フルサイズ撮像素子に対応した、高性能大口径超広角ズームレンズ。


- 新設計 P-MO 非球面レンズを採用、ゴースト・フレアを低減させました。
- 静穏性の高い SD-M(Silent Drive-Module) を搭載。
- GMR センサー (高精度磁気センサー) を駆動部直近に搭載。高分解能でより検出精度の高いフォーカス制御による、素早い AF スピードを実現しました。
- opera シリーズ専用のスタイリッシュな外観デザインなど、より洗練されたトータルデザインとなり、操作性・操作感も向上しています。
- カメラメーカー製マウントアダプターの使用で、ミラーレスカメラにも使用可能。

フォーカスクラッチ機構

SD-M

GMR センサー

- 大口径 56mm P-MO 非球面レンズ



■専用レンズキャップ (付属)


希望小売価格：

¥1,500 (税別)

JAN：4961607712351




レンズ構成：13群15枚
 最短撮影距離：0.28m
 最大径：89mm
 全長：133.5mm
 質量：940g
 ※フィルター取付不可



■非球面レンズ ■異常低分散ガラス

■MTF 曲線

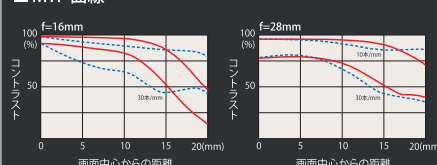

※製品写真、仕様はニコンマウントです。



αtX-i 11-16mm F2.8 CF PLUS

JAN：ニコン F マウント 4961607640791
キヤノン EF マウント 4961607640807



クリーニングクロス付き／

専用花形フード BH-77B 付属 希望小売価格：¥97,500 (税別)



αtX-i 11-16mm F2.8 CF PLUS ホワイトエ디션

JAN：ニコン F マウント 4961607641286
キヤノン EF マウント 4961607641293



【受注生産品】

クリーニングクロス付き／

専用花形フード BH-77B 付属 希望小売価格：¥97,500 (税別)

動画撮影に最適な大口径超広角ズームレンズ。クリーニングクロス付き「PLUS」シリーズで登場。

- ディストーションが少なく、パン時に画像が歪まない優れた描写を実現。● AF 制御センサーに GMR センサーを搭載、高精度なフォーカス制御による素早い AF スピードを実現。● SD-M (Silent Drive-Module) を搭載し、AF 駆動音の静穏性を高めました。ニコンマウント仕様にはレンズ内モーターを搭載。● P-MO 非球面レンズ、ガラスモールド非球面レンズにより、ディストーションと各収差を理想的に補正。2 枚の SD (超低分散) ガラス「FK03」で、色収差の除去を図っています。レンズ第一面に独自の WR (撥水) コートを施しました。● ワンタッチフォーカスラッチ機構採用。防塵・防滴にも配慮しています。● カメラメーカー製マウントアダプターの使用で、ミラーレスカメラにも使用可能。

フォーカスラッチ機構

SD-M

GMR センサー

WR コーティング


■ 専用レンズフード

BH-77B (付属)

希望小売価格：¥4,000 (税別)
JAN：4968808250026




レンズ構成：11 群 13 枚
最短撮影距離：0.3m
フィルターサイズ：77mm
最大径：84mm
全長：89.2mm
質量：555g



■ 非球面レンズ ■ SD ガラス FK03

■ MTF 曲線

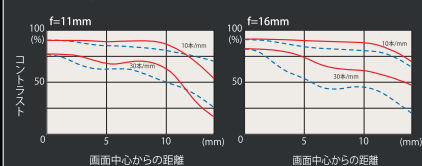

αtX-i 11-20mm F2.8 CF PLUS

JAN：ニコン F マウント 4961607640814
キヤノン EF マウント 4961607640821



クリーニングクロス付き／

専用花形フード BH-821 付属 希望小売価格：¥105,000 (税別)



αtX-i 11-20mm F2.8 CF PLUS ホワイトエ디션

JAN：ニコン F マウント 4961607641309
キヤノン EF マウント 4961607641316



【受注生産品】

クリーニングクロス付き／

専用花形フード BH-821 付属 希望小売価格：¥105,000 (税別)

優れた操作性、開放F値2.8の大口径超広角ズームレンズ。クリーニングクロス付き「PLUS」シリーズで登場。

- P-MO 非球面レンズ、ガラスモールド非球面レンズにより、ディストーションと各収差を理想的に補正。3 枚の SD (超低分散) ガラス「FK01」「FK03」で、色収差の除去を図っています。レンズ第一面に独自の WR (撥水) コートを施しました。● AF 制御センサーに高分解能な GMR センサーを搭載、高精度なフォーカス制御による素早い AF スピードを実現。● SD-M (Silent Drive-Module) を搭載し、AF 駆動音の静穏性を高めました。● ワンタッチフォーカスラッチ機構採用。● カメラメーカー製マウントアダプターの使用で、ミラーレスカメラにも使用可能。

フォーカスラッチ機構

SD-M

GMR センサー

WR コーティング


■ 専用レンズフード

BH-821 (付属)

希望小売価格：¥5,000 (税別)
JAN：4961607634332




レンズ構成：12 群 14 枚
最短撮影距離：0.28m
フィルターサイズ：82mm
最大径：89mm
全長：91.8mm
質量：555g



■ 非球面レンズ+SD ガラス ■ 非球面レンズ ■ SD ガラス FK01 ■ SD ガラス FK03

■ MTF 曲線

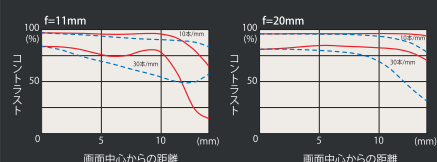

※製品写真、仕様はニコンマウントです。

Nikon F・一眼レフ・フルフレーム

CANON EF・一眼レフ・フルフレーム



Photo by 大浦 タケン

ISO200 F10 1/125 秒 露出マニュアル 焦点距離 100mm



αx-i 100mm F2.8 FF MACRO PLUS

JAN：ニコン F マウント 4961607640876
キャノン EF マウント 4961607640883

クリーニングクロス付き／

専用フード BH-551 付属 希望小売価格：¥81,300 (税別)



αx-i 100mm F2.8 FF MACRO PLUS **ホワイトエディション**

JAN：ニコン F マウント 4961607641262
キャノン EF マウント 4961607641279

【受注生産品】

クリーニングクロス付き／

専用フード BH-551 付属 希望小売価格：¥81,300 (税別)

軽量コンパクトな一眼レフ用フルサイズ 100mm F2.8 マクロレンズが、クリーニングクロス付きで登場。

●あえて前玉繰り出しの光学系を採用することにより、アウトフォーカス時の素直なボケ味を再現しています。 ●マクロレンズに必要な高解像度を備えており、接写撮影の他にも風景、ポートレート撮影にも威力を発揮します。 ●人物撮影にも適するナチュラルな発色が再現できる光学設計やコーティングを施し、良好なカラーバランスを実現しました。 ●中望遠マクロレンズで最も重要な歪みのない高画質を得るために、ディストーションは極力補正しました。 ●ワンタッチフォーカスラッチ機構を搭載し、マクロ撮影時の繊細なマニュアル操作が可能です。 ●カメラメーカー製マウントアダプターの使用で、ミラーレスカメラにも使用可能。 ●ニコン用はカメラ内にモーターが内蔵されていない DSLR カメラや、ミラーレスカメラにマウントアダプターで取り付けた場合は、マニュアルフォーカス専用となります。

フォーカスラッチ機構

マクロ

円形絞り


■専用レンズフード
BH-551 (付属)
希望小売価格：
¥4,000 (税別)
JAN: 4961607701102



レンズ構成：8 群 9 枚
最短撮影距離：0.3m
フィルターサイズ：55mm
最大径：73mm
全長：95.1mm
質量：490g



■MTF 曲線



※製品写真、仕様はニコンマウントです。

TOKINA ACCESORIES



SZ マウントコンバーター EF-FE (TA-019)

希望小売価格(税別) ¥38,000

JAN : 4961607641439

Φ69mm×26mm、105g、microUSB端子付

トキナーのEFマウントレンズを、ソニーFEマウントのカメラで使用できるマウントアダプター。オートフォーカスやAEに対応できる電気接点を装備。静止画AF撮影に対応する「モード1」と、動画AF撮影に対応する「モード2」の切り替えスイッチも備えています。

※像面位相差AF対応機種(α7II以降、α6100以降)での使用を推奨。



SZ スーパーテレファインダーレンズ (TA-018)

希望小売価格(税別) ¥59,800

JAN : 4961607640326

レンズサイズ: 26×21mm

望遠レンズ使用時に被写体に狙いを定めるだけでなく、より迅速かつ正確にターゲットを追尾することを手助けする外付けのファインダーです。

- 輝度調整方法: スイッチ
- 倍率: 1倍
- 電源: CR2032(別売)
- 輝度段階: 10段階
- 耐防水: 2m




TOKINA LENS TECHNOLOGY

最高の光学性能を追求するトキナーレンズを支える最先端光学テクノロジー


■ 非球面レンズ

通常のレンズは球面であるために、焦点を結ぶ位置にズレが生じます。このズレを効果的に補正するのが非球面レンズです。F値の明るい大口径標準ズームレンズの高性能化を実現し、超広角ズームレンズでは問題となるディストーションの補正に大きく貢献しています。トキナーレンズではガラスモールド非球面レンズ、複合非球面レンズ、P-MO非球面レンズを採用し、個々のレンズに合った非球面レンズを効果的に配置し、描写性能の向上を図っています。

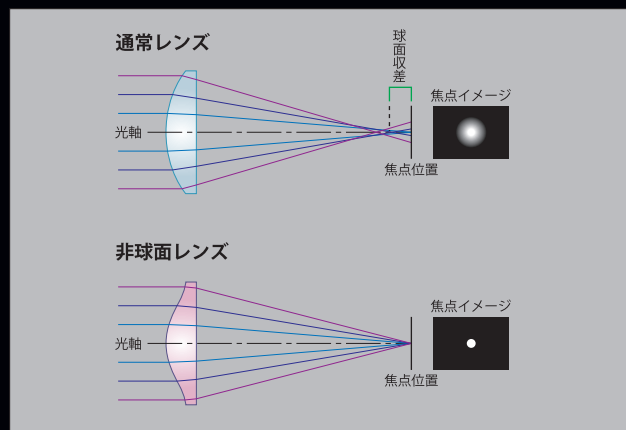

■ SD (超低分散) ガラス

SDガラスは望遠系のレンズの2次スペクトル量(残存色収差)の補正に幅広く採用されていますが、トキナーでは、超広角ズームレンズ、標準ズームレンズにおいても周辺部での残存色収差の発生を抑えるため、SDレンズを積極的に採用しています。FK01とFK02のSDガラスに加えて、フローライト(人工蛍石)レンズと同等のFK03も硝材として採用しております。

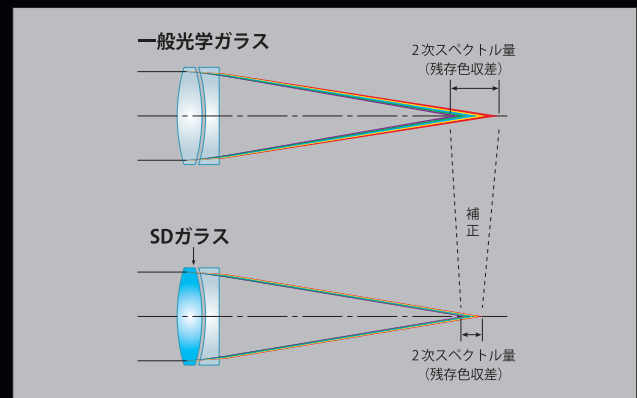

■ IF (インターナルフォーカス) システム

IFシステムとは、光学系内部のレンズ群を動かしてフォーカシングさせるシステムです。そのため全長の変化がなく、フォーカシング時の収差変動を抑え、無限から最短撮影距離まで良好な画質が得られます。トキナーでは独自のIRF(インターナルリアフォーカス)システムを含め、光学系に最適なIFシステムを採用しています。

SONY E・ミラーレス・APS-C

FUJIFILM X・ミラーレス・APS-C

CANON EF-M・ミラーレス・APS-C



Photo by 宇佐美 健

ISO1600 F7.1 1/210 秒 WB オート 絞り優先 AE (35mm 判換算 450mm)



SZ 300mm PRO Reflex F7.1 MF CF

JAN：ソニー E：4961607641354 / 富士フィルム X：4961607641347 / キヤノン EF-M：4961607641361

APS-Cサイズフォーマット 専用フード MH-461付属

希望小売価格：¥66,000(税別)

短い缶コーヒーよりも短く軽い。脅威の小型・軽量を実現した300mm超望遠レンズ。

- フィルターサイズ 46mm。こだわりのコンパクト設計により、超望遠に見えないサイズを実現しました。
- シネマレンズのような、滑らかなフォーカスフィーリング。動画撮影にも最適です。
- 反射光学系により「寄れる超望遠」とし、最短撮影距離 92cm で 1:2.5 倍のマクロ撮影を楽しめます。

ミラーレンズ

■ 専用レンズフード
MH-461 (付属)



300mm でこのサイズ！
驚きのコンパクトさを実現！



SONY E・ミラーレス・APS-C

FUJIFILM X・ミラーレス・APS-C

CANON EF-M・ミラーレス・APS-C



Photo by 宇佐美 健

ISO2500 F8 1/900 秒 WB オート 絞り優先 AE (35mm 判換算 900mm)



SZ 600mm PRO Reflex F8 MF CF

JAN：ソニー E：4961607641385 / 富士フィルム X：4961607641378 / キヤノン EF-M：4961607641392

APS-Cサイズフォーマット 専用フード MH-775 付属

希望小売価格：¥98,000 (税別)

フィルターサイズ77mm、大口径標準ズームサイズの超望遠600mmレンズ。

- トキナーの最新レフレックスの技術により、大口径標準ズームと同サイズ、さらに525gという軽さを実現しました。
- フォーカスフィーリングは硬めに調整、細かなピント調整を考慮しています。
- 肉眼とは全く異なる、超望遠による作画を日常的に身軽に楽しめます。

ミラーレンズ

■ 専用レンズフード
MH-775 (付属)



SONY E・ミラーレス・APS-C

FUJIFILM X・ミラーレス・APS-C

CANON EF-M・ミラーレス・APS-C



Photo by 高橋 忠照

ISO800 F11 1/170 秒 露出オート (35mm 判換算 1350mm)



SZ 900mm PRO Reflex F11 MF CF

JAN：ソニー E：4961607641415 / 富士フィルム X：4961607641408 / キヤノン EF-M：4961607641422

APS-Cサイズフォーマット 専用フード MH-861付属

希望小売価格：¥ 125,000 (税別)

長さ 168mm。バッグに入るコンパクトさを実現した、超望遠 900mm レンズ。

- 肉眼を遥かに超える視界を提供する 900mm (フルサイズ換算 1,350mm 相当) 超望遠レンズが、バッグに入ってしまう驚きのサイズに！
- 725g の軽さで、どこにでも持ち運べ、超望遠の世界をどこでも堪能できます。
- キレイにつながったリングボケを発生し、レフレックスレンズならではの表現を楽しめます。

ミラーレンズ

■ 専用レンズフード
MH-861 (付属)



SONY FE・ミラーレス・フルフレーム

FUJIFILM X・ミラーレス・APS-C

MICRO FOURTHIRDS

CANON EF-M・ミラーレス・フルフレーム

CANON EF・一眼レフ・フルフレーム

Nikon F・一眼レフ・フルフレーム



Photo by 川村 容一

SZX400mm



SZX400mm + 2X Extender

SZX 400mm F8 Reflex & 2X Extender KIT MF

専用フード BH-673 付属

希望小売価格[マウント付き]: **¥64,800** (税別) / キヤノンEF-Mマウントのみ **¥67,500** (税別)

JAN: ニコンFマウント: 4961607640548 / キヤノンEFマウント: 4961607640555 / ソニーEマウント: 4961607640562 /
富士フィルムXマウント: 4961607640579 / マイクロフォーサーズ: 4961607640586 / キヤノンEF-Mマウント: 4961607640616


希望小売価格[マウントなし]: **¥48,000** (税別)

JAN: マウントなし: 4961607640531

400mm 反射望遠レンズ+2倍エクステンダーで「より大きく撮りたい」を叶える超望遠レンズキット！

●400mmの超望遠ながら驚くほどコンパクトなサイズと軽さ、最短撮影距離 1.15m の近接を実現。Tマウント交換式の採用で、ミラーレス5マウントを含む7つのマウントバリエーション。ミラーレンズならではの独特のリングボケ、最大撮影倍率 1:2.5 倍のマクロ撮影が可能な「寄れる超望遠」を実現。

■専用レンズフード
BH-673 (付属)



■2X Extender



※マウントはTマウント式で、着脱式です。他のマウントへ変換もできます。
※ピントはマニュアルです。露出は絞り優先 AE(A) または (Av)、あるいはマニュアル (M) のみの対応です。
※カメラにより「レンズなしリリースの許可」の設定が必要です。

SONY FE・ミラーレス・フルフレーム

FUJIFILM X・ミラーレス・APS-C

MICRO FOURTHIRDS

CANON EF-M・ミラーレス・フルフレーム

CANON EF・一眼レフ・フルフレーム

Nikon F・一眼レフ・フルフレーム



Photo by 川村 容一

ISO3200 F8 1/250 秒 露出オート 焦点距離 500mm



SZ 500mm F8 Reflex MF

専用フード MH-721付属

希望小売価格[マウント付き]: ¥64,800(税別) / キヤノンEF-Mマウントのみ ¥71,000(税別)

JAN: ニコンFマウント: 4961607264034 / キヤノンEFマウント: 4961607264041 / ソニーEマウント: 4961607264058 /
富士フイルムXマウント: 4961607264065 / マイクロフォーサーズ: 4961607264072 / キヤノンEF-Mマウント: 49616072640685


希望小売価格[マウントなし]: ¥62,800(税別)

JAN: マウントなし: 4961607264027

トキナーの伝説的反射望遠レンズTM500が、デジタル時代に合わせて復活! 「SZ 500mm F8 Reflex MF」登場!

●500mmの超望遠ながら驚くほどコンパクトなサイズと軽さ、最短撮影距離1.7mを実現。Tマウント交換式の採用で、ミラーレス5マウントを含む7つのマウントバリエーションを揃えました。ミラーレンズならではの独特のリングボケ、最大撮影倍率1:2.86倍のマクロ撮影が可能です。

■専用レンズフード
MH-721(付属)



※マウントはTマウント式で、着脱式です。他のマウントへ変換もできます。

※ピントはマニュアルです。露出は絞り優先AE(A)または(Av)、あるいはマニュアル(M)のみの対応です。

※カメラにより「レンズなしリリースの許可」の設定が必要です。

TOKINA LENS SPECIFICATIONS

■主な仕様

品名	焦点距離 ／明るさ	レンズ構成 (群・枚)	画角	最短撮影 距離 (m)	マクロ 最大倍率	最小絞り	絞り羽根 枚数	フィルター サイズ(mm)	全長 (mm)	最大径 (mm)	質量 (g)	希望小売価格 (税別)	専用フード 希望小売価格 (税別)	マウント					
														N	C	E	X	MF	M
atx-m 11-18mm F2.8 E	11-18mm F2.8	11-13	104.3° - 76.7°	0.19/ 0.3	1: 9.2/ 1:12.4	F22	9	67	74.1	φ74.4	335	¥104,000	BH-674	—	—	○ APS-C	—	—	—
FIRIN 100mm F2.8 FE MACRO	100mm F2.8	8-9	24.5°	0.3	1: 1	F32	9	55	123	φ74.0	570	¥108,000 ¥4,500	BH-553 ¥4,500	—	—	○	—	—	—
SZ 8mm F2.8 FISH-EYE MF	8mm F2.8	9-11	180°	0.1	1: 10	F22	7	—	52.0/ 52.3	φ59.8	280	E/X: ¥54,000 EF-M: ¥61,000	BH-501	—	—	○ APS-C	○ APS-C	—	○ APS-C
SZ 33mm F1.2 MF	33mm F1.2	7-9	48°	0.5	1: 13	F16	11	62	87.2/ 87.5	φ71.0	605	¥66,000	MH-624	—	—	○ APS-C	○ APS-C	—	—
atx-m 23mm F1.4 E	23mm F1.4	10-11	63.4°	0.3	1: 10	F16	9	52	72.0	φ65.0	276	¥69,800	BH-523 ¥6,000	—	—	○ APS-C	—	—	—
atx-m 33mm F1.4 E	33mm F1.4	9-10	45.7°	0.4	1: 10	F16	9	52	72.0	φ65.0	285	¥62,800	BH-524 ¥6,000	—	—	○ APS-C	—	—	—
atx-m 56mm F1.4 E	56mm F1.4	9-10	28°	0.6	1: 10	F16	9	52	72.0	φ65.0	305	¥69,800	BH-525 ¥6,000	—	—	○ APS-C	—	—	—
opera 50mm F1.4 FF	50mm F1.4	9-15	47.4°	0.4	1: 5.56	F16	9	72	107.5	φ80.0	950	¥185,000	BH-726 ¥4,900	○	○	—	—	—	—
opera 16-28mm F2.8 FF	16-28mm F2.8	13-15	107.1° - 76.87°	0.28	1: 5.26	F22	9	—	133.5	φ89.0	939	¥148,000	—	○	○	—	—	—	—
atx-i 11-16mm F2.8 CF PLUS	11-16mm F2.8	11-13	104° - 82°	0.3	1: 11.6	F22	9	77	89.2	φ84.0	555	¥97,500	BH-77B ¥4,000	○ APS-C	○ APS-C	—	—	—	—
atx-i 11-20mm F2.8 CF PLUS	11-20mm F2.8	12-14	104° - 72°	0.28	1: 8.62	F22	9	82	91.8	φ89.0	555	¥105,000	BH-821 ¥5,000	○ APS-C	○ APS-C	—	—	—	—
atx-i 100mm F2.8 FF MACRO PLUS	100mm F2.8	8-9	24.5°	0.3	1: 1	F32	9	55	95.1	φ73.0	490	¥81,300	BH-551 ¥4,000	○	○	—	—	—	—
SZ 300mm PRO Reflex F7.1 MF CF	300mm F7.1 (固定)	8-8	E: X 5.4°	0.92	1: 2.5	—	—	46	74.5	61	235	¥66,000	MH-461	—	—	○ APS-C	○ APS-C	—	○ APS-C
SZ 600mm PRO Reflex F8 MF CF	600mm F8 (固定)	8-8	E: X 2.7°	1.77	1: 2.5	—	—	77	125	88.6	545	¥98,000	MH-775	—	—	○ APS-C	○ APS-C	—	○ APS-C
SZ 900mm PRO Reflex F11 MF CF	900mm F11 (固定)	7-7	E: X 1.8°	2.61	1: 2.5	—	—	86	168	96.1	725	¥125,000	MH-861	—	—	○ APS-C	○ APS-C	—	○ APS-C
SZX 400mm F8 Reflex MF & 2X Extender	400mm F8 (固定)	5-6	6° 13'	1.15	1: 2.5	—	—	67/ 30.5	76.8	φ74.0	355	マウント別 ¥48,000 マウント別 ¥64,800 (EF-M のみ ¥67,500)	BH-673	○	○	○ APS-C	○ APS-C	○	○
SZ 500mm F8 Reflex MF	500mm F8 (固定)	7-7	4° 8'	1.7	1: 2.86	—	—	72/ 30.5	89.0	φ74.0	310	マウント別 ¥62,800 マウント別 ¥64,800 (EF-M のみ ¥71,000)	MH-721	○	○	○ APS-C	○ APS-C	○	○

◎マウント：N…ニコンFマウント、C…キヤノンEFマウント、E…ソニーEマウント、X…富士フィルムXマウント、MF…マイクロフォーサーズ、M…キヤノンEF-Mマウント

《ご注意》

- ※主な仕様のデータはニコンFマウント仕様です。(ソニーEマウント、富士フィルムXマウントは除く)
- ※トキナーレンズは全機種マウント固定式を採用しています。他のマウントへの仕様変更はできません。(Tマウント方式は変更可能)
- ※FIRIN 100mm F2.8 FE MACRO、atx-m 11-18mm F2.8 E、atx-m 23mm F1.4 E、atx-m 33mm F1.4 E、atx-m 56mm F1.4 E、sz8mm F2.8 E、sz33mm F1.2 Eは、ソニー株式会社とのライセンス契約の下で、ライセンスを受けたEマウント仕様書に基づき開発・製造・販売されています。
- ※atx-i 100mm F2.8 FF MACROのニコンボディでのAF駆動は、ボディ内モーター搭載機種となります。
- ※カメラ内蔵ストロボは全てのレンズでケラレが生じ使用になれません。外部ストロボをご使用ください。

- ※カタログ記載の「希望小売価格」は消費税別の価格です。
- ※レンズ製品には保証書がついています。お求めの販売店で所定事項を記入した保証書を必ずお受け取りください。
- ※このカタログに記載された製品の的外観およびスペックは、改良のため予告なく変更することがあります。
- ※画質に関する修理の場合は、必ず画像データを添付の上お送りください。

⚠ **ご注意** 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

■トキナー製品に関するお問い合わせ



お客様お問い合わせフォームは
こちらのQRコードから。

パソコンからは、
「ケンコー・トキナーお問い合わせ」
で検索。

ケンコー・トキナー お客様相談室

☎ **0120-775-818**

携帯・PHS・
IP電話からは **03-6840-3389**

※通話料金がかかります。

受付時間：月～金 9:15～17:30(土、日、祝日、年末年始除く)

Kenko Tokina

株式会社 **ケンコー・トキナー** ホームページ <https://www.kenko-tokina.co.jp/>

本 社 〒164-8616 東京都中野区中野5-68-10 KT中野ビル

■国内営業部 東京営業所 ☎03(6840)1790(代) ■アウトドア・ライフスタイル営業部 ☎03(6840)1689(代)

大阪営業所 〒540-0005 大阪市中央区上町1-2-13

■国内営業部 大阪営業所 ☎06(6767)2640(代)

●このカタログは、2023年10月現在のものです。 4 961607 699225

2023.10.1000