


仕様

型名	KCM-3514MP
焦点距離	35mm
明るさFno.	1.4
最短撮影距離	0.3m
フィルター径	M30.5×P0.5
最小Fno.	F16~C
長さ	38.2mm
重量	87g
対応素子サイズ	2/3~

撮影範囲

型名	KCM-3514MP
(縦CM×横CM)	6×8.1

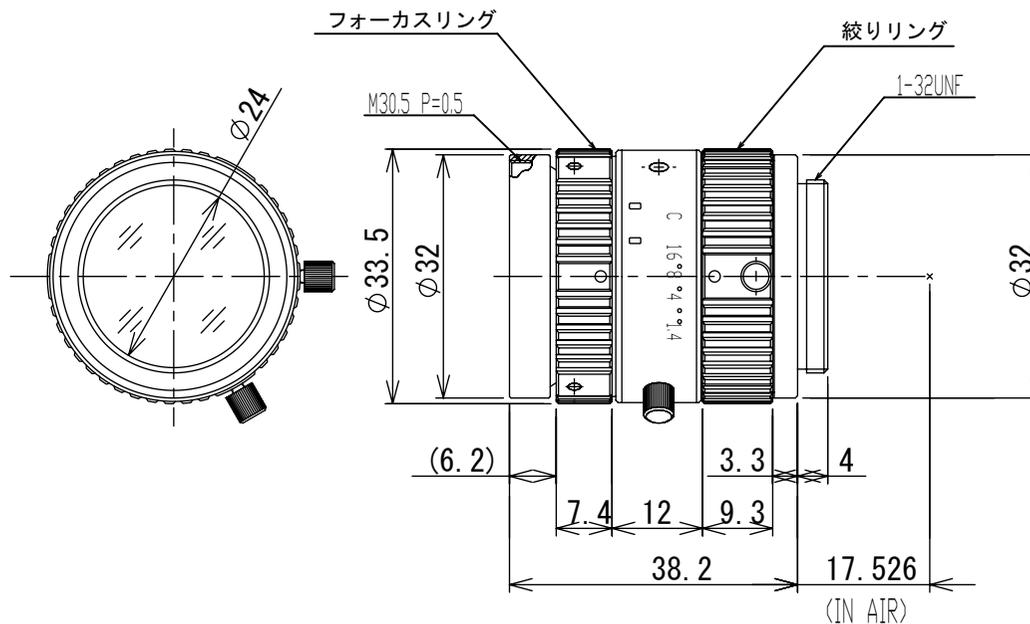

※最短撮影距離の時で2/3インチカメラを使用した場合

				一般公差				株式会社トキナー									
				呼び寸法区分	A 級	B 級	C 級	製品名	KCM-3514MP		材料	—					
				16以下	±0.1	±0.3	±1		図面番号	TSTM-187		表面処理	梨地黒アルマイト				
				16をこえ63以下	±0.2	±0.5	±1.5			個数	1	一般公差	A	仕上	6.3 (1.6)	尺度	1/1
				63をこえ250以下	±0.3	±0.8	±2				設計	製図		村松	承認		
				250をこえ500以下	±0.5	±1.2	±3										
				500をこえ1000以下	±0.8	±2	±4										
				仕 上													
符号	年月日	変更内容		担当	1.6	6.3	25	100									
原型	機種	マクロレンズ(標準品)		番号	▽▽▽	▽▽	▽	~									